

PERMATEX®

Est. 1909



PERMATEX

Permatex Silicone Form-A-Gasket Blue Sell Sheet, 1979

Permatex

The neat, new way to make instant gaskets.

FREE



Indian Head Gasket Shellac, 1933.

Permatex Form-A-Gasket Ad, March 1943

For pressure-tight... leak-proof unions!



Circa 1920's Display Sign

Permatex 300 Patch, 1969



Permatex 300 Daytona Brass Belt Buckle, 1975.



Permatex President Pete Benoit stands with driver Bobby Allison after the 300 mile test run of his 1968 Chevrolet Camaro race car, built entirely with Permatex products.

In the Spotlight... SINCE 1909



MORE THAN 50 AUTOMOTIVE QUALITY PRODUCTS
PERMATEX COMPANY, INC., Sheepshead Bay, N.Y., U.S.A.

Permatex Products Ad., December 1940



Milt Marion in the 1936 Ford V-8
Permatex Form-A-Gasket Test Car



Permatex products circa 1930s

Call 1-800-924-6994

Table of Contents

Our History	3
Hand Cleaners	5
Selector Chart.....	9
Fast Orange® Lotion & Cream	6
Fast Orange® Wipes.....	7
Fast Orange® Dry Skin Formula.....	7
Ultra Cherry®	8
Trounce® and Blue Label™.....	8
Painters Clean™.....	8
Poly Scrub®	9
Hand Cleaner Accessories.....	9
Permatex® Gloves	10
Gasketing	12
Selector Chart.....	14
the Right Stuff®	15
Ultra Series Gasket Makers.....	16
Gear Oil and ATF Gasket Makers	17
Anaerobic Gasket Makers	19
Hylomar® Gasket Makers.....	21
Form-A-Gasket® Dressings & Sealants.....	20
Threadlockers	23
Selector Chart.....	27
Threadlockers.....	24
Thread Sealants.....	28
Retaining Compounds.....	30
Adhesives & Sealants	32
Selector Chart.....	41
Instant Adhesives.....	33
Epoxies.....	36
Silicone Adhesives & Sealants.....	38
Specialty Adhesives	39
Specialized Maintenance & Repair....	42
Repair Kits.....	43
Plastic Lens Restoration Kit.....	44
Exhaust System Repair	46
Glass Repair	47
Assembly Products	50
Rust & Corrosion Maintenance	51
Counterman's Choice™	52
Lubricants	54
Ultra Slick™.....	55
Brake Maintenance.....	56
Anti-Seize Lubricants.....	57
Aerosol Lubricants	58
Specialty Lubricants	59
Cleaners & Degreasers	60
Aerosol Cleaners	61
Specialty Cleaners	62
Car Care	64
No Touch®.....	65
NOS®	68
Spray Nine®	69
Cleaners/Degreasers	70
Specialty Cleaners	73
Earth Soap® Eco-Friendly Cleaners	75
Marine Spray Nine®	80
OEM Interchange	82
Index	98

Notre histoire	4
Nettoyants pour les mains.....	5
Tableau de sélection	9
Lotion et crème Fast Orange®	6
Serviettes Fast Orange®	7
Fast Orange® pour peau sèche	7
Ultra Cherry®	8
Trounce® et Blue Label™.....	8
Painters Clean™.....	8
Poly Scrub®	9
Accessoires pour nettoyants pour les mains	9
Gants Permatex®	10
Composés de joints d'étanchéité	12
Tableau de sélection	14
the Right Stuff®	15
Composés pour joints Ultra Series.....	16
Joint d'étanchéité pour engrenages et transmission automatique..	17
Joint d'étanchéité anaérobie	19
Joint d'étanchéité Hylomar®	21
Apprêts et scellants pour joints Form-A-Gasket®.....	20
Bloqueurs de filets	23
Tableau de sélection	27
Bloqueurs de filets	24
Scellants pour les filets.....	28
Composés de retenue	30
Adhésifs et scellants	32
Tableau de sélection	41
Adhésifs instantanés.....	33
Époxydes.....	36
Adhésifs et scellants au silicone	38
Adhésifs spécialisés.....	39
Entretien et réparations spécialisés.	42
Trousses de réparation	43
Trousses de restauration des lentilles de plastique.....	44
Réparation des systèmes d'échappement.....	46
Réparation du pare-brise	47
Produits d'assemblage	50
Entretien, rouille et corrosion	51
Counterman's Choice™	52
Lubrifiants	54
Ultra Slick™.....	55
Entretien des freins.....	56
Lubrifiants antigrippant.....	57
Lubrifiants en aérosol	58
Lubrifiants spéciaux.....	59
Nettoyants et dégraissants	60
Nettoyants en aérosol.....	61
Nettoyants spéciaux	62
Soins de l'automobile	64
No Touch®.....	65
NOS®	68
Spray Nine®	69
Nettoyants/dégraissants	70
Nettoyants spécialisés	73
Earth Soap® nettoyeurs respectant l'environnement	75
Marine Spray Nine®	80
Interchanges - manufacturiers de produits d'origine.....	82
Index	98



A Word From Permatex®

Since 1909, quality Permatex® products have been used in workshops, garages and at racetracks around the world. Permatex® continues to thrive and expand with exciting new and innovative products.

Behind these products is the understanding that your needs are our primary concern. Our resources and people are organized to satisfy those needs. It is a market-driven concern for you and your customers that makes Permatex® a leading edge manufacturer and supplier of innovative products that meet your customers' needs.

Innovation through research and development is a Permatex® hallmark. We are continually enhancing our capabilities to provide you with a constant flow of new and improved products that will keep your customers coming back.



Un mot de Permatex^{MD}

Depuis 1909, Permatex^{MD} fabrique des produits de qualité utilisés dans les ateliers et les garages, de même que sur les pistes de courses de partout dans le monde. Permatex^{MD} continue de prospérer et d'offrir une gamme toujours plus variée de produits novateurs et emballants.

Derrière chaque produit que nous créons, il y a notre volonté inébranlable de répondre à vos besoins. Nous consacrons nos ressources et notre personnel à l'atteinte de cet objectif. C'est l'attention que nous portons aux besoins du marché, à vous et à vos clients, qui fait de Permatex^{MD} un fabricant et un fournisseur de premier plan de produits novateurs qui répondent aux besoins de vos clients. Permatex^{MD} a bâti sa réputation en innovant par la recherche et le développement. Nous nous améliorons sans cesse pour vous fournir sans relâche des produits nouveaux et améliorés qui vous aideront à fidéliser vos clients.

Important Contacts

Customer Service Telephone
Service à la clientèle (800) 924-6994

Customer Service Fax
Pour commander par fax (800) 489-7259

Technical support
Support technique (866) 564-8461

Web sites
Site web www.permatex.com
www.spraynine.ca
www.notouch.com

Part Number Information

P/N	Container	Case	Alt. P/N
30304	80ml carded tube	6	30304
Part Number	Container format & volume	Units per case	Alternative item number

Renseignements sur le numéro de produit

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
30304	tube sur carte 80ml	6	30304
Numéro de produit	Format et volume	Unités par caisse	Numéro alternatif



Original Equipment Manufacturer Approved



Canadian Food Inspection Agency



American National Standards Institute



EcoLogo Program



Our History

Since 1909...

In the beginning... the first Permatex® product was a shellac designed to bond bicycle tires to their rims. Constant A. Benoit Sr., founder of the Permatex Company, enjoyed going to car races in his spare time. In 1915, Mr. Benoit attended a 24-hour endurance race at the Sheepshead Bay track near his Brooklyn, New York laboratory. He observed that many of the cars were forced to make frequent pit stops to replace blown cylinder head gaskets.



The mechanic for driver Ralph DePalma's car sought Mr. Benoit's help after DePalma's car blew its head gasket for the fourth time. Mr. Benoit

applied some of his experimental gasket cement and the DePalma car drove the rest of the 24-hour race without any further gasket problems. On that day, Permatex® entered the automotive maintenance chemicals business. The Permatex Company became one of the early leaders in using professional auto racing to prove product performance and to promote sales.

In 1936, American stock-car driver Bill France, Sr., assembled a racing engine using only Permatex® Form-A-Gasket® products. Later, Milt Marion won the first race at the Daytona Beach Road Course with car number 23. In 1966, the race became known as the Permatex 300, making it only the second race on the NASCAR schedule to be named for a corporate sponsor. In 1968, the Permatex 300 was shifted from the Modifieds division to the newly organized NASCAR Late Model Sportsman Division. In the mid 1970's, NASCAR superstar Bobby Allison built a late model Chevrolet sportsman engine entirely with Permatex® brand threadlockers. The car, built without a single cut gasket or lock washer, ran 300 miles at Talladega Motor Speedway.



Constant Benoit died in 1950 and his son Pete took over the Permatex Company. Pete shifted the company's manufacturing plant from Brooklyn, New York to Kansas City in 1954 - to take advantage of a more central shipping location. Later, Pete Benoit preferring Florida's sunny climate, moved the company headquarters to West Palm Beach in 1962. Soon the Permatex Company built a 12,000 square foot corporate and international sales office in West Palm Beach.

In 1972, the Permatex Company was sold to Loctite Corporation. The business was moved to Cleveland, Ohio and integrated with the Woodhill Chemical Company. In the late 1970's, Woodhill Permatex launched Permatex® Blue Silicone which went on to become the largest selling blister carded chemical item in the American auto parts business. In August 1980, the Woodhill Permatex division moved to a brand new 175,000 square foot facility with over 100 employees.

In February 1990, DL Banite, Inc., America's oldest manufacturer of waterless hand cleaners became a part of the Permatex® line. Later that year, Permatex® launched Fast Orange® citrus hand cleaners, a staple of the Permatex® product line and a standard of the emerging citrus hand cleaner industry.



Permatex® was purchased by a group of private investors in 1999. As a private company in 2000, Permatex® introduced an unprecedented fifty new products, acquired the No Touch® tire care line, bought the Loctite Mexican Hardware Business, and purchased the NOS® (Nitrous Oxide Systems) fuel additive and treatment product line.

In January of 2001, Permatex finalized the acquisition of the Permatex® International Business from Loctite. In 2002, Permatex® re-entered the industrial market with a broad range of products including its proprietary waterless hand cleaners; silicone-based sealant and gasketing materials, anaerobic adhesives, epoxies, lubricants and other specialty chemicals.



In December of 2005, Permatex® was acquired by ITW (Illinois Tool Works Inc.), a NYSE listed U.S. based corporation. ITW was founded in 1912 and is a Fortune 200 diversified manufacturing company with more than 90 years history. ITW's decentralized business units in 52 countries employ 60,000 people focused on creating value-added products and innovative customer solutions.

In 2008, Permatex® acquired the South American adhesives and sealants manufacturer, Anaerobicos S.A. and New York-based specialty cleaning products manufacturer, Spray Nine Corporation.

As a part of ITW's Performance Polymers & Fluids Group, Permatex® continues its commitment as an innovator and leader in adhesives, sealants and automotive aftermarket maintenance products. In 2009, Permatex celebrated its 100 year anniversary... and another century of quality and innovation.

Permatex®
EST. 1909

Our History

Depuis 1909

Il était une fois... le premier produit Permatex^{MD}, une gomme-laque destinée à coller les pneus de bicyclette sur la jante des roues. Constant A. Benoit Sr., fondateur de la Permatex Company, fréquentait les pistes de courses d'autos durant ses temps libres. En 1915, Constant a assisté à une course d'endurance de 24 heures au circuit de Sheepshead Bay, à proximité de son laboratoire de Brooklyn, à New York. Il a constaté que bon nombre de pilotes devaient s'arrêter fréquemment au puits pour faire remplacer le joint de culasse de leurs bolides.

Ce jour-là, Permatex^{MD} a fait ses premiers pas dans le domaine des produits chimiques d'entretien automobile. La Permatex Company a été parmi les premières entreprises à utiliser la course automobile professionnelle pour montrer l'efficacité de ses produits et accroître ses ventes. En 1936, le pilote de stock-car américain Bill France Sr. a assemblé un moteur de course en utilisant exclusivement des produits Form-A-Gasket^{MD} de Permatex^{MD}. Par la suite, Milt Marion a remporté la première course tenue à la Daytona Beach Road Course à bord de la

voiture numéro 23. En 1966, cette course est devenue la Permatex 300, ce qui en fait la deuxième course seulement du calendrier NASCAR à

porter le nom d'une entreprise commanditaire.

En 1968, la Permatex 300 est passée de la division Modifieds à la toute nouvelle division NASCAR Late Model Sportsman. Au milieu des années 1970, l'étoile du NASCAR Bobby Allison a assemblé le moteur d'une voiture sport Chevrolet récente entièrement avec des adhésifs de blocage Permatex^{MD}. Sans joint coupé ni rondelle-frein, la voiture a franchi 300 miles sur le circuit Talladega Motor Speedway.

Au décès de Constant Benoit en 1950, son fils Pete a pris les rênes de la Permatex Company. En 1954, Pete a déménagé l'usine de Brooklyn à Kansas City, afin que ses installations d'expédition se trouvent au centre des États-Unis. Par la suite, il a préféré les ciels ensoleillés de la Floride et a déménagé le siège social de l'entreprise à West Palm Beach en 1962. Peu de temps après, la Permatex Company a érigé à West Palm Beach un édifice de 1 115 mètres carrés (12 000 pieds carrés) destiné à abriter son siège social et ses bureaux de vente à l'échelle internationale.

En 1972, Permatex a été vendue à Loctite Corporation, qui a déménagé la société à Cleveland, en Ohio, pour l'intégrer à la Woodhill Chemical Company. À la fin des années 1970, Woodhill Permatex a lancé le silicone bleu Permatex^{MD}, qui est devenu le produit chimique en emballage-coque le plus vendu du marché des pièces d'auto aux États-Unis. En août 1980, la division Woodhill Permatex, qui comptait plus de 100 employés, a emménagé dans de toutes nouvelles installations de 16 250 mètres carrés (175 000 pieds carrés). En février 1990, les produits de DL Banite, Inc., le plus ancien fabricant américain de nettoyant à mains s'utilisant sans eau, se sont ajoutés à la gamme Permatex^{MD}. Plus tard la même année, Permatex^{MD} a lancé le nettoyant à mains Fast Orange^{MD} au parfum d'agrumes, un produit phare de la gamme Permatex^{MD} et le produit qui est devenu la norme dans

l'industrie naissante des nettoyants à mains au parfum d'agrumes.

Permatex^{MD} a été acquise par un groupe d'investisseurs privés en 1999. En 2000, c'est à titre d'entreprise privée que Permatex^{MD} a lancé cinquante nouveaux produits, du jamais vu dans l'histoire de l'entreprise, en plus d'acquérir la gamme de

produits d'entretien de pneus No Touch^{MD}, la Loctite Mexican Hardware Business et la gamme d'additifs pour carburant NOS^{MD} (Nitrous Oxide Systems).



NO TOUCH

En janvier 2001, Permatex a réglé les derniers détails de l'acquisition de la Permatex^{MD} International Business de Loctite. En 2002, Permatex^{MD} a réintégré le marché industriel avec une vaste gamme de produits, dont ses nettoyants à mains exclusifs s'utilisant sans eau, des scellants et des produits pour joints d'étanchéité à base de silicone, des adhésifs anaérobiques, des colles époxydes, des lubrifiants et d'autres produits chimiques spécialisés.

En décembre 2005, ITW (Illinois Tool Works Inc.), société américaine inscrite à la NYSE, a fait l'acquisition de Permatex^{MD}. Fondée en 1912, ITW est une entreprise manufacturière aux activités diversifiées, depuis plus de 90 ans, qui figure au Fortune 200. Les unités d'affaires décentralisées de ITW sont réparties dans 52 pays et emploient 60 000 personnes, dont l'objectif est de créer des produits à valeur ajoutée et d'offrir des solutions novatrices aux consommateurs.



En 2008, Permatex^{MD} a fait l'acquisition d'un fabricant sud-américain d'adhésifs et d'enduits d'étanchéité, Anaerobicos S.A., ainsi que du fabricant new-yorkais de produits nettoyants spécialisés Spray Nine Corporation.

Au sein du groupe Performance Polymers & Fluids d'ITW, Permatex^{MD} continue de réaffirmer son engagement à l'égard de l'innovation et demeure un chef de file en matière d'adhésifs, d'enduits d'étanchéité et de produits d'entretien automobile. En 2009, Permatex a célébré son centième anniversaire... et entrepris un autre siècle sous le signe de la qualité et de l'innovation.

Permatex®
EST. 1909



Call 1-800-924-6994

Hand Cleaners

Waterless Hand Cleaners

You need a waterless hand cleaner that really cleans – without turning your hands into sandpaper. You need the strength to remove grease, grime, paint, adhesives and all other soils your working hands get into – plus conditioners to prevent your hands from cracking and drying out. Permatex® hand cleaners are the choice of working hands.

For over 50 years, Permatex® has offered high-quality hand cleaners and has maintained a leadership position through innovation and a concern for users' needs. Wherever hands are getting dirty, there's a place for Permatex® hand cleaners.

Nettoyant à mains s'utilisant sans eau

Il vous faut un nettoyant à mains s'utilisant sans eau – un nettoyant vraiment efficace et qui ne changera pas vos mains en papier abrasif.

Il vous faut quelque chose d'assez fort pour déloger la graisse, la crasse, la peinture, les adhésifs et tous les autres types de saleté dans lesquelles vous plongez les mains en travaillant – et un revitalisant pour empêcher vos mains de se crevasser et de s'assécher.

Pour les mains qui travaillent dur, un choix s'impose : les nettoyants à mains Permatex^{MD}.

Depuis plus de 50 ans, Permatex^{MD} fabrique des nettoyants à mains de grande qualité et conserve son leadership grâce à son esprit novateur et à son intérêt pour les besoins des utilisateurs. Partout où on n'a pas peur de se salir les mains, les nettoyants à mains Permatex^{MD} ont leur place.



Hand Cleaners



Fast Orange® Pumice Lotion Hand Cleaner

- the leading biodegradable, waterless, petroleum solvent-free pumice hand cleaner
- fine pumice formula gently cleans the toughest dirt
- contains no harsh chemicals, mineral oils or ammonia that can sting cuts and abrasions
- pure, fresh-smelling natural citrus power does the cleaning
- contains aloe, lanolin, jojoba and glycerin for added skin conditioning and protection

Applications: Cleans grease, grime, oils, glues, gasket and tile cement, printer's ink, paint and tar from hands. Also works great on laundry stains, scuff marks, tile floors, and other household cleaning needs.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
25-100	14ml sachet	100	25100
25-108	220ml bottle	12	20857
25-116	440ml Brush-up™ bottle	12	20859
25-217 ^o	1.89L bottle with pump	6	25519
25-218*	3.78L bottle with pump	4	20861
25-104 ^o	3.78L flat-top	4	25104

Nettoyant à mains Fast Orange^{MD} lotion pierre ponce

- le nettoyant à mains avec pierre ponce, biodégradable sans eau ni dissolvant de pétrole
- la composition à pierre ponce fine nettoie la pire des saletés
- ne contient aucun produit chimique, huile minérale ni ammoniacale qui irritent les coupures
- la puissance des agrumes naturels purs aux arômes frais s'acquitte de la tâche
- contient de l'aloès, de la lanoline, du jojoba et de la glycérine pour revitaliser et protéger la peau

Applications : nettoie graisse, saletés, huiles, colles à joints, ciment à carreaux, encres d'imprimerie, peinture et goudron. Aussi superbe pour les taches de lessive, rayures, tuiles et autres travaux ménagers.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
25-100	sachet 14 ml	100	25100
25-108	bouteille 220 ml	12	20857
25-116	bouteille Brush-up™ 440 ml	12	20859
25-217 ^o	bouteille avec pompe 1,89 L	6	25519
25-218*	bouteille avec pompe 3,78 L	4	20861
25-104 ^o	dessus plat 3,78 L	4	25104



Fast Orange® Smooth Lotion Hand Cleaner

- the leading biodegradable, waterless, petroleum solvent-free hand cleaner
- smooth formula gently cleans the toughest dirt
- contains no harsh chemicals, mineral oils or ammonia that can sting cuts and abrasions
- pure and fresh-smelling natural citrus power does the cleaning
- contains aloe, lanolin, jojoba and glycerin for added skin conditioning and protection

Applications: Cleans grease, grime, oils, glues, gasket and tile cement, printer's ink, paint and tar from hands. Also works great on laundry stains, greasy stoves, pet odours and other household cleaning needs.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
23-108	220ml bottle	12	20851
23-116	440ml Brush-up™ bottle	12	20853
23-217 ^o	1.89L squat bottle with pump	6	25520
23-218*	3.78L bottle with pump	4	20855
23-104 ^o	3.78L flat-top	4	23104

Nettoyant à mains Fast Orange^{MD} lotion douce

- le nettoyant à mains lotion douce, biodégradable, sans eau ni dissolvant de pétrole
- la formule douce nettoie la pire des saletés
- ne contient aucun produit chimique, huile minérale ni ammoniacale qui irritent les coupures
- la puissance des agrumes naturels purs aux arômes frais s'acquitte de la tâche
- contient de l'aloès, de la lanoline, du jojoba et de la glycérine pour revitaliser et protéger la peau

Applications : nettoie graisse, saletés, huiles, colle à joints, ciment à carreaux, encres d'imprimerie, peinture et goudron. Aussi superbe pour les taches de lessive, poêles grasses, odeurs d'animaux domestiques et autres travaux ménagers.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
23-108	bouteille 220 ml	12	20851
23-116	bouteille Brush-up™ 440 ml	12	20853
23-217 ^o	bouteille avec pompe 1,89 L	6	25520
23-218*	bouteille avec pompe 3,78 L	4	20855
23-104 ^o	dessus plat 3,78 L	4	23104

^o Fits with dispenser 95-140

* Fits in wall bracket 90128

^o Convenable avec le distributeur 95-140

* Convient au support mural 90128



Call 1-800-924-6994

Hand Cleaners

Fast Orange® Dry Skin Formula Hand Cleaner

- helps reduce the symptoms of dry, cracked skin
- the natural citrus formula has a unique polymeric skin conditioning system that leaves hands feeling smoother while it quickly and gently deep cleans the toughest dirt.
- biodegradable, petroleum solvent-free and non-toxic
- contains aloe, lanolin, glycerin and other premium skin conditioners

Applications: Resins, oil, grease, tar, grime, soil, printer's ink, epoxies, paint, rubber cement, gasket and tile cements.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
27218*	3.78L bottle with pump	4	27218



Nettoyant à mains Fast Orange^{MD} pour peau sèche

- aide à réduire les symptômes de la peau sèche et gercée
- comprend des revitalisants polymériques uniques qui laissent les mains plus douces tout en nettoyant rapidement et en douceur la pire des saletés
- biodégradable, exempt de dissolvant pétrolier et atoxique
- contient de l'aloès, de la lanoline, de la glycérine et d'autres revitalisants de qualité pour la peau

Applications : résine, huile, graisse, goudron, crasse, saletés, encre d'imprimerie, époxydes, peinture, colle à caoutchouc, colle à joints et à carreaux.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
27218*	bouteille avec pompe 3,78 L	4	27218

Fast Orange® Cream Hand Cleaner

- a cream version of our Fast Orange® hand cleaner
- fine pumice formula gently cleans the toughest dirt
- biodegradable, non-toxic and petroleum solvent-free
- pure, fresh-smelling, natural citrus power cleans deep
- contains aloe, lanolin, jojoba and glycerin for added skin conditioning and protection

Applications: Cleans grease, grime, oils, glues, gasket and tile cement, printer's ink, paint, and tar from hands. Also works great on laundry stains, greasy stoves, pet odours and other household cleaning needs.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
35-013	400g can	12	20864
35-406*	2kg can	6	35406

33-013 discontinued
33-406 discontinued



Nettoyant à mains Fast Orange^{MD} en crème

- une version en crème de notre lotion Fast Orange®
- la composition à pierre ponce fine nettoie la pire des saletés
- biodégradable, atoxique et sans dissolvant de pétrole
- la puissance des agrumes naturels purs à l'arôme frais pénètre pour éliminer les saletés et la graisse les plus tenaces
- contient de l'aloès, de la lanoline, du jojoba et de la glycérine pour revitaliser et protéger la peau

Applications : nettoie graisse, saletés, huiles, colles à joints, ciment à carreaux, encres d'imprimerie, peinture et goudron. Aussi superbe pour les taches de lessive, poêles grasses, odeurs d'animaux domestiques et autres travaux ménagers.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
35-013	contenant 400 g	12	20864
35-406*	contenant 2 kg	6	35406

33-013 discontinued
33-406 discontinued

Fast Orange® Wipes

- premoistened towel with a powerful, natural citrus cleaning formula
- dual textured, non-scratching weave on one side for cleaning heavy-duty soils from hands, tools, and work areas; smooth on the other side for general purpose cleaning
- works fast to loosen, dissolve and absorb dirt and grease
- conditions and softens hands
- no rinsing, no drying, no residue

Applications: Removes grease, tar, grime, oils, soil, gasket cement, epoxies, glues, inks and paint.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
25072	72-count bucket	6	25072

25001 discontinued
25030 discontinued



Serviettes nettoyantes Fast Orange^{MD}

- serviette pré-imbibée d'un nettoyant puissant aux agrumes naturels
- possède un côté texturé pour le nettoyage des taches tenaces sur les mains, les outils et les surfaces de travail et un côté lisse pour les tâches générales
- soulève, dissout et absorbe rapidement graisse et saletés
- conditionne et assouplit la peau
- sans rinçage, sans séchage et sans résidu

Applications : nettoie graisse, goudron, saletés, huiles, crasse, colles à joints, époxydes, adhésifs, encres et peinture.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
25072	seau de 72	6	25072

25001 discontinued
25030 discontinued

Fast Orange® Pumice Bar Soap

- contains fine pumice for thorough cleaning and leaves hands feeling soft
- ideally suited for the cleaning needs of both industrial and automotive users
- pleasant orange citrus scent
- packed in an attractive display carton

Applications: Resins, oil, grease, tar, grime, soil, printer's ink, epoxies, paint, rubber cement, gasket and tile cements.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
25575	163g bar soap	24	25575



Savon avec pierre ponce Fast Orange^{MD}

- contient de la poudre de pierre ponce pour un nettoyage en profondeur qui laisse les mains douces
- parfait pour les besoins de nettoyage des utilisateurs, tant industriels qu'automotives
- douce odeur d'agrumes et d'orange
- emballé dans un carton présentoir attrayant

Applications : résine, huile, graisse, goudron, crasse, saletés, encre d'imprimerie, époxydes, peinture, colle à caoutchouc, colles à joints et à carreaux.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
25575	pain de 163 g	24	25575

◊ Fits with dispenser 95-140
* Fits in wall bracket 90128

◊ Convenable avec le distributeur 95-140
* Convient au support mural 90128

Ultra Cherry™ Pumice Lotion Hand Cleaner

- professional strength hand cleaner with fine pumice
- powers out the toughest oil and grease with no harsh petroleum odours
- will not irritate or leave hands greasy
- contains skin care conditioners that help restore moisture and prevent dry and chapped hands
- waterless hand cleaner
- fresh cherry scent

Applications: Removes grease, grime, tar, adhesives, asphalt, carbon, epoxies, tile cement, oil, paint, odours, ink and more!

P/N	Container	Case	Alt. P/N
28218*	3L bottle with pump	4	28218

28108 discontinued



Nettoyant à mains Ultra Cherry^{MC} avec lotion de pierre ponce

- nettoyant à mains de qualité professionnelle avec poudre de pierre ponce
- vient à bout des huiles et des graisses tenaces, sans odeur de pétrole désagréable
- n'irrite pas les mains et ne laisse pas de résidu gras
- contient des produits revitalisants de qualité supérieure qui hydratent et adoucissent les mains gercées
- s'utilise sans eau
- dégage une fraîche odeur de cerise

Applications: Déloge graisse, crasse, goudron, adhésifs, asphalt, calamine, colle époxyde, colle à carreaux, huile, la peinture, encre, etc., et élimine les odeurs!

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
28218*	bouteille avec pompe 3 L	4	28218

28108 discontinued

Trounce® Lotion & Cream Hand Cleaner

- heavy duty, professional strength hand cleaner with pumice
- fast-acting formula won't irritate hands or leave a greasy residue
- selected as a top-performing hand cleaner by a leading consumer magazine

Applications: Oil, grease, tar, grime, soil, resins, printer's ink, epoxies, paint, rubber, gaskets, tile cement and laundry stains.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
03-406*	2kg can	6	03406
21-218*	3.78L bottle with pump	4	21218

03-013 discontinued

03-202 discontinued

21-116 discontinued



Nettoyant à mains Trounce® en lotion ou crème

- nettoyant super puissant avec pierre ponce de force professionnelle
- composé à action rapide qui n'irrite pas les mains et ne laisse aucun résidu gras
- choisi comme nettoyant à mains le plus performant par une grande revue pour consommateurs

Applications : huile, graisse, goudron, crasse, saleté, résines, encre d'imprimerie, époxydes, peinture, caoutchouc, colles à joints et à carreaux et taches de lessive.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
03-406*	contenant 2 kg	6	03406
21-218*	bouteille avec pompe 3,78 L	4	21218

03-013 discontinued

03-202 discontinued

21-116 discontinued

Blue Label™ Cream Hand Cleaner

- petroleum solvent-based cream formula waterless hand cleaner
- gentle on hands, leaves no greasy feeling after use
- cited by a leading consumers magazine as the best performing waterless hand cleaner

Applications: Oil, grease, tar, grime, soil, resins, printer's ink, epoxies, paint, rubber, gaskets and tile cement.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
01-013	400g can	12	20833
01-406*	2kg can	6	20835

01-202 discontinued



Nettoyant en crème Blue Label^{MD}

- crème de nettoyage pour les mains, sans eau à base de pétrole
- douce pour les mains, ne laisse aucune sensation grasseuse après l'usage
- mentionné par une grande revue de consommation comme meilleur produit pour le nettoyage des mains sans eau

Applications : huile, graisse, goudron, crasse, saleté, résines, encre d'imprimerie, époxydes, peinture, caoutchouc, colles à joints et à carreaux.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
01-013	contenant 400 g	12	20833
01-406*	contenant 2 kg	6	20835

01-202 discontinued

Painter's Clean™ Hand Cleaner (PARR®)

- a safer alternative to cleaning hands with harsh, drying and potentially toxic solvents or paint thinners
- contains no volatile petroleum solvents and instead features Diabasic Ester (DBE)
- safely and effectively removes all types of paint, oil, latex, polyurethane, stains, varnishes and other tough soils
- fresh scent contains fine pumice, aloe, lanolin and jojoba oil to help condition hands
- biodegradable, non-toxic and non-flammable
- waterless hand cleaner

Applications: Oil and urethane-based paints, stains, varnish, laquer, urethane adhesives, resins, clear coats, body fillers, primers, silicones, printer's ink, oil, grease and grime.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
65-116	440ml Brush-Up™ bottle	6	65116
65-216*	1.89L bottle with pump	4	22480



Nettoyant à mains Painter's Clean^{MD} (PARR®)

- plus sûr que les dissolvants et diluants à peinture déshydratants et souvent toxiques
- contient un ester dibasique plutôt que des dissolvants de pétrole non volatiles
- élimine efficacement tous les types de peinture; huile, latex, polyuréthane, teinture et vernis
- contient de la poudre de pierre ponce, de l'aloès, de la lanoline et de l'huile de jojoba pour revitaliser la peau
- biodégradable, atoxique et ininflammable
- nettoyant à mains sans eau

Applications : peintures à l'huile et à l'uréthane, teintures, vernis, laques, colles à l'uréthane, résines, couches transparentes, mastic de carrosserie, apprêts, silicones, encres d'imprimerie, huile, graisse et saletés.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
65-116	bouteille Brush-Up™ 440 ml	6	65116
65-216*	bouteille 1,89 L avec pompe	4	22480

* Fits with dispenser 95-140
* Fits in wall bracket 90128

* Convenable avec le distributeur 95-140
* Convient au support mural 90128



Call 1-800-924-6994

Hand Cleaners

Poly Scrub® Hand Cleaner

- contains dirt busting "poly scrubbers" to remove the toughest dirt and grease
- industrial strength hand cleaning paste that contains no harsh solvents and won't dry out hands
- moisturizes and softens hard-working hands with a fresh lemon-lime scent
- eliminates fuel, oil, lubricant and unpleasant odours
- fits dispenser 71500

Applications: Great for removing grease, oil, ink, adhesives, hydraulic fluid, carbon, glues, cement, asphalt, tar and odours.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
13104	1.72kg tub	6	13104

C13104 superseded by 13104



Nettoyant à mains Poly Scrub^{MD}

- contient des « billes polymériques » qui éliminent la saleté tenace et la graisse
- pâte de qualité industrielle qui ne contient aucun solvant nocif et qui n'assèche pas les mains
- hydrate et adoucit les mains travaillantes et laisse un doux parfum de citron-lime
- élimine les odeurs de carburant, lubrifiant et autres
- convient au distributeur 71500

Applications: Élimine graisse, huile, encre, colles, liquide hydraulique, carbone, ciment, asphalte, bitume et odeurs.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
13104	pot 1,72 kg	6	13104

C13104 remplacé par 13104



Replacement Pump / Pompe de remplacement

P/N	Case	Alt. P/N
90126	1	90126



Universal Dispenser / Distributeur universel


P/N	Case	Alt. P/N
95-140	1	95-140



Wall Mounted Bracket / Support métallique mural

P/N	Case	Alt. N/P
90128	1	90128

Permatex® Hand Cleaner Reference Chart

Cleaning Requirements / Besoins en nettoyage	Recommended Permatex Product / Produit Permatex recommandé	Cream / Lotion Crème / Lotion	Pumice / Pierre ponce	Biodegradable / Biodégradable	Type Of Solvent / Type de solvant
Heavy Duty Soils / Grosses saletés					
	Ultra Cherry™ Trounce® Trounce®	Lotion Lotion Cream	Yes Yes Yes	No No No	Petroleum / Pétrole
Heavy Duty Soils (Paint, Resin, Adhesives) / Grosses saletés (peintures, époxy, adhésifs)					
	Painter's Clean™ (PARR®)	Lotion	Yes	Yes	Esters
Heavy to Medium Duty Soils / Grosses à moyennes saletés					
	Fast Orange® Pumice Fast Orange® Pumice Fast Orange® Dry Skin Formula Fast Orange® Wipes Poly Scrub®	Lotion Cream Lotion N/A Cream	Yes Yes Yes No Yes	Yes	Natural Citrus / Agrumes naturels
Medium Duty Soils / Saletés moyennes					
	Fast Orange® Smooth/douce Fast Orange® Pumice Bar Soap Blue Label™	Lotion N/A Cream	No Yes No	Yes Yes No	Natural Citrus / Agrumes naturels Natural Citrus / Agrumes naturels Petroleum / Pétrole

PERMATEx® Black Nitrile Gloves (Disposable)

- heavy-duty, 100% synthetic rubber gloves provides superior resistance to a wide range of solvents and hazardous chemicals*
- powder free for users with sensitive skin
- fully textured glove that provides a secure grip on dirty parts and tools
- suitable for users with natural rubber latex sensitivity
- provides mechanics with ideal heavy-duty hand protection

Applications: Excellent protection from greases, oil, diesel fuel, acids and many petroleum-based products.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
08184	100-ct. Box - Medium	10 boxes	08184
08185	100-ct. Box - Large	10 boxes	08185
08186	100-ct. Box - X Large	10 boxes	08186

*This product is not intended to protect against all chemical compounds.



Gants jetables en nitrile noir PERMATExMD

- robustes, 100 % caoutchouc synthétique, offrent une résistance supérieure à une vaste gamme de solvants et de produits chimiques dangereux*
- non poudrés, idéal pour les peaux sensibles
- entièrement texturés pour une prise solide sur les outils et les pièces encrassées
- convient aux utilisateurs sensibles au latex de caoutchouc naturel
- offre aux mécaniciens la protection robuste idéale

Applications : Excellente protection contre graisse, huile, diesel, acides et bon nombre de produits à base de pétrole.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
08184	bte de 100 - Moyen	10 boxes	08184
08185	bte de 100 - Large	10 boxes	08185
08186	bte de 100 - X Large	10 boxes	08186

*Ce produit ne protège pas contre tous les produits chimiques.

PERMATEx® Blue Nitrile Gloves (Disposable)

- made from a 100% synthetic rubber that provides superior resistance to a wide range of solvents and hazardous chemicals*
- suitable for users with natural rubber latex sensitivity
- fully textured glove that provides a secure grip on dirty parts and tools
- gloves are lightly powdered, which makes them easier to put on and take off
- provides mechanics with ideal heavy-duty hand protection

Applications: Excellent protection from greases, oil, diesel fuel, acids and many petroleum-based products.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
09194	50-ct. Box - Fits All	6 boxes	09194
09184	100-ct. Box - Medium	10 boxes	09184
09185	100-ct. Box - Large	10 boxes	09185
09186	100-ct. Box - X Large	10 boxes	09186

*This product is not intended to protect against all chemical compounds.

09191 discontinued



Gants en nitrile jetables PERMATExMD

- faits à 100 % de caoutchouc synthétique offrant une résistance supérieure à une grande variété de solvants et de produits chimiques dangereux*
- convient aux utilisateurs qui ont une sensibilité au caoutchouc latex naturel
- main texturée assurant une bonne prise pour les pièces et les outils sales
- légèrement poudrés pour en faciliter l'enfillement et le retrait
- protection supérieure des mains, parfaite pour les mécaniciens

Applications : excellente protection contre la graisse, l'huile, le diesel, les acides et plusieurs produits à base de pétrole.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
09194	bte de 50 - Taille universelle	6 btes	09194
09184	bte de 100 - Moyen	10 btes	09184
09185	bte de 100 - Large	10 btes	09185
09186	bte de 100 - X Large	10 btes	09186

*Ce produit ne protège pas contre tous les produits chimiques.

09191 discontinué

PERMATEx® Latex Gloves (Disposable)

- ideal for general automotive and industrial repair work
- fits either hand while providing superior manual dexterity
- gloves are lightly powdered, which makes them easier to put on and take off
- each glove features textured fingers that are ideal for gripping dirty parts and tools
- provide comfortable, all-purpose hand protection at an economical price

Applications: Ideal for all mechanical repairs that do not require extensive chemical resistance.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
09193	50-ct. box - Fits All	6 boxes	09193
09181	100-ct. box - Medium	10 boxes	09181
09182	100-ct. box - Large	10 boxes	09182
09183	100-ct. box - X Large	10 boxes	09183

09189 discontinued



Gants en latex jetables PERMATExMD

- parfaits pour les travaux industriels et automobiles généraux
- ambidextres et offre une dextérité manuelle supérieure
- légèrement poudrés pour en faciliter l'enfillement et le retrait
- doigts texturés rendant les gants parfaits pour saisir les pièces et les outils sales
- protection et confort pour les mains à prix économique

Applications : parfaits pour tous les travaux mécaniques qui ne requièrent pas une résistance élevée aux produits chimiques.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
09193	bte de 50 - Taille universelle	6 btes	09193
09181	bte de 100 - Moyen	10 btes	09181
09182	bte de 100 - Large	10 btes	09182
09183	bte de 100 - X Large	10 btes	09183

09189 discontinué

PERMATEx® Nitrile Coated Gloves

- constructed with a seamless nylon shell, then dipped with nitrile which prevents oil and other solutions from penetrating the glove
- excellent tactile sensitivity, comfort and fit
- good abrasion resistance
- perfect for material handling and general maintenance

Applications: Automotive repair and assembly applications where abrasion, cut and puncture resistance is required.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
09252	1 pair - Medium	12	09252
09253	1 pair - Large	12	09253
09254	1 pair - X Large	12	09254



Gants de travail enduits de nitrile PERMATExMD

- doublure de nylon sans couture, trempée dans du nitrile pour empêcher l'huile et d'autres solutions de pénétrer le gant
- superbe sensibilité tactile, confort et ajustement
- bonne résistance à l'abrasion
- parfait pour la manutention et l'entretien général

Applications : réparation automobile et assemblage où l'on désire une résistance à l'abrasion, aux coupures et à la perforation.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
09252	1 paire - Moyen	12	09252
09253	1 paire - Large	12	09253
09254	1 paire - X Large	12	09254



Gloves

PERMATEX® Mechanics Gloves

- offers durable, lightweight, comfortable protection for the professional technician
- safeguards hands from harsh, work environments where superior hand protection is required
- features a strong, comfortable, triple layer fabric that protects against nicks, cuts & burns
- tough, breathable material still provides finger dexterity and tactility
- elastic cuff with adjustable hook and loop closure ensures a secure fit
- machine washable

Applications: Ideal for changing tires, exhaust, transmission work & light industrial maintenance.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
85306	1 pair - Medium	6	85306
85311	1 pair - Large	6	85311
85316	1 pair - X Large	6	85316

85321 discontinued



Gants mécaniques PERMATEX®

- mis au point pour offrir protection et confort au technicien professionnel
- faits d'une triple couche de tissu résistant et confortable pour protéger les mains contre coupures et brûlures
- confectionnés d'un matériel perméable à l'air permettant un très haut degré de tact et de dextérité
- poignets élastiques avec attache réglable pour un bon ajustement
- légers, durables et lavables à la machine

Applications : parfaits pour le changement de pneus ou de système d'échappement, les travaux effectués sur une transmission et les légers travaux d'entretien industriel.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
85306	1 paire - Moyen	6	85306
85311	1 paire - Large	6	85311
85316	1 paire - X Large	6	85316

85321 discontinué

Nitrile Chemical Resistance Guide[†] / Guide de résistance chimique du nitrile[†]

Acetic Acid	G	Diacetone Alcohol	P	Hydrazene (65%)	E	Methyl Amine	G	Potassium Hydroxide	E
Acetone	F	Dibutyl Phthalate	E	Hydrochloric Acid (10%)	E	Methyl T-Butyl Ether	P	Propyl Alcohol	G
Acetonitrile	F	Dimethol Sulfoxide	G	Hydrogen Peroxide (30%)	E	Mineral Spirits	G	Sodium Hydroxide	E
Allyl Alcohol	F	Ethyl Acetate	P	Hydroquinone	E	Monoethanoline	E	Stoddard Solvent	E
Ammonium Hydroxide	G	Ethyl Alcohol	G	Isobutyl Alcohol	G	Naptha	F	Sulfuric Acid	E
Amyl Acetate	F	Ethyl Ether	F	Isocetane	E	Octanol	E	Toluene	F
Amyl Alcohol	E	Ethyl Glycol Ether	G	Isopropyl Alcohol	G	Oleic Acid	E	Turpentine	G
Butyl Alcohol	E	Ethylene Glycol	E	Kerosene	E	Oxalic Acid	E	Xylene	F
Butyl Cellosolve	E	Formaldehyde	F	Lactic Acid (85%)	E	Pentachlorophenol	E	E = Excellent G = Good	F = Fair P = Poor
Carbon Tetrachloride	F	Gasoline	F	Maleic Acid	E	Pentane	P		
Citric Acid (10%)	E	Hexane	E	Methyl Alcohol	P	Perchloroethylene	F		

[†]Permatex® Nitrile Gloves are dipped thin for dexterity and comfort and do not afford the high degree of chemical protection that is found in heavier weight gloves that are dipped specifically for chemical use. These gloves do afford a degree of chemical "splash" protection and the recommendations are meant to be used only as a guide when selecting gloves for any chemical contact use.

[†]Les gants de nitrile de Permatex® sont enduits d'une mince couche pour assurer dextérité et confort. Ils n'offrent cependant pas une protection élevée contre les produits chimiques comme les gants plus épais, spécialement traités à ces fins. Les gants de nitrile jetables protègent contre les éclaboussures de produits chimiques et les recommandations ci-haut sont offertes à titre de guide lors de la sélection de gants.

Mechanics Gloves

- Guards against nicks, cuts and burns
- Tough, breathable, triple layer fabric
- Protège contre accrocs, coupures et brûlures
- Triple couche, durable, perméable à l'air

Nitrile Coated Work Gloves

- Resistant to solvents and chemicals
- Superior wet/dry grip
- Résistant aux solvants et produits chimiques
- Prise supérieure à sec et mouillée

NITRILE

- Heavy-Duty
- Chemical Resistance
- Ultra Puissant
- Résiste aux produits chimiques

NITRILE

- All-Purpose
- Chemical Resistance
- Tout usage
- Résiste aux produits chimiques

LATEX

- All-Purpose
- Economical
- Tout usage
- Économique



Gasket Makers

Changing engine designs have meant new and improved gasketing requirements. Extended warranties, engine sensors and new component materials such as aluminum, bi-metal alloys and high-tech plastics, have created the need for superior RTV gasket makers in both OEM production and service applications. Permatex® gasket makers offer significant performance advantages, even in today's complex vehicles. These include outstanding oil resistance, excellent torque retention, hi-temp and sensor-safe properties. Permatex® always has the right gasket maker for your application.

Gasket Sealants

As new engine designs require more advanced gasket makers, today's under hood requirements create a need for superior sealant technologies. When a chemical gasket is not an option, Permatex® offers a wide range of gasket sealants suitable for applications on both import and domestic vehicles of any model year or performance caliber.

Joint d'étanchéité


Les nouveaux moteurs, les garanties prolongées, les capteurs d'oxygène et les nouveaux matériaux comme l'aluminium, les alliages bimétalliques et les plastiques haute technologie ont créé le besoin pour des composés à joints RTV de qualité supérieure, tant pour les travaux de première monte que pour les applications d'après-vente. Les composés à joints Permatex^{MD} offrent des avantages marqués en performance, même pour les véhicules modernes complexes, tels que la résistance à l'huile, l'excellente rétention du couple ainsi que les propriétés à haute température sûres pour les capteurs. Permatex^{MD} a toujours le bon joint d'étanchéité pour votre application.

Scellants à joints

À cause des nouveaux designs, les moteurs d'aujourd'hui nécessitent des scellants d'avant-garde. En effet, les conditions sous le capot incitent à recourir à des technologies supérieures en matière d'étanchéité. Si un joint chimique n'est pas une option, Permatex^{MD} offre un éventail de scellants à joints qui conviendront tant pour les véhicules d'importation que nord-américains, quel que soit l'année du modèle et le niveau de performance.



Gasket Makers

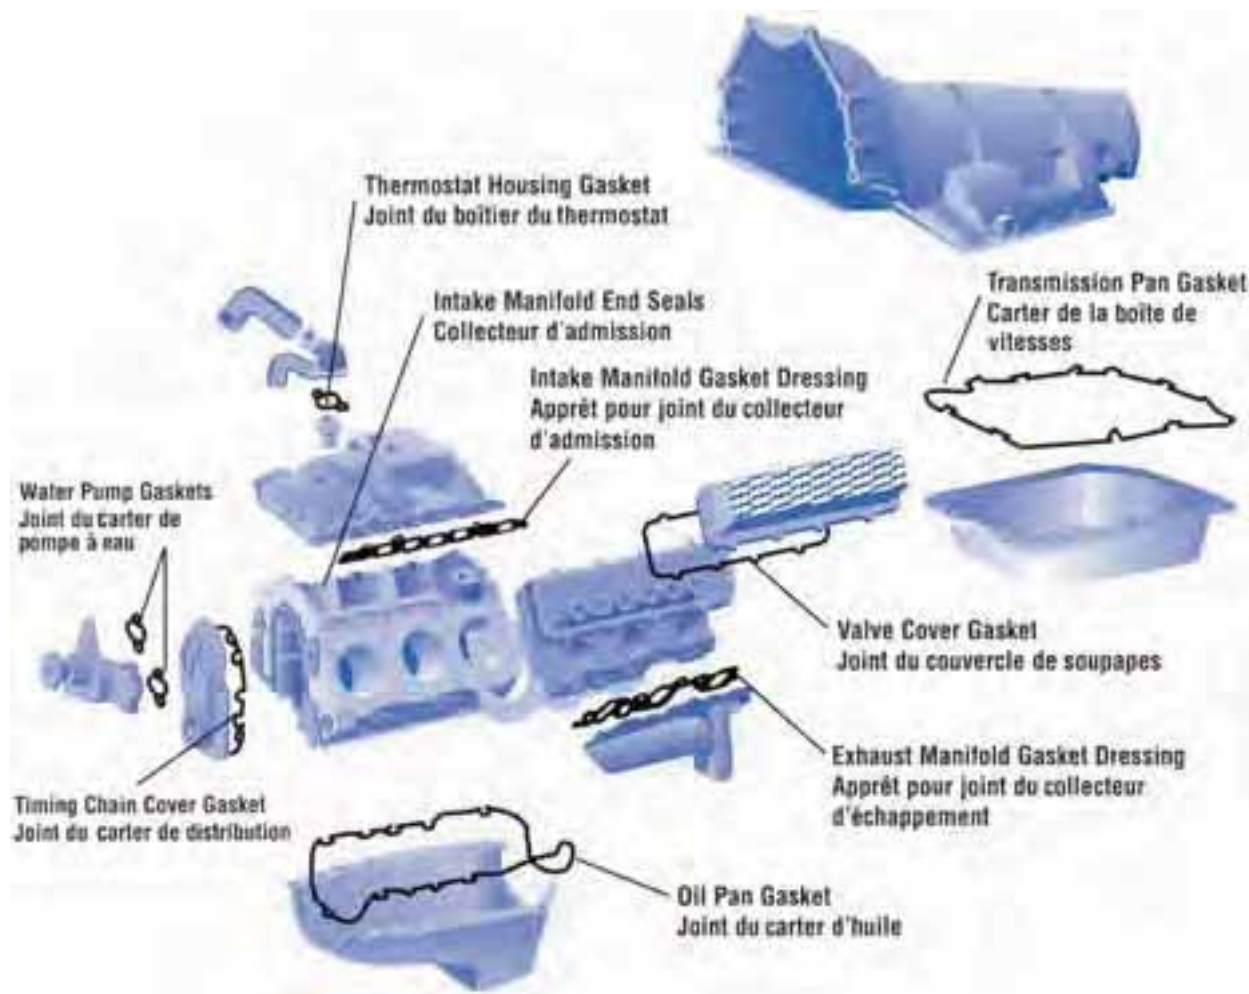

NORTH AMERICAN AUTOMOBILES

General Motors, Ford, Chrysler

PRODUCT RECOMMENDATIONS	the RIGHT STUFF®	ULTRA BLUE®	ULTRA BLACK®	ULTRA COPPER®
GASKETING APPLICATIONS	STANDARD PERFORMANCE		HIGH PERFORMANCE	
Rear Main Bearing Cap Split Line	■	■	■	■
Damper Keyway Sealing	■	■	■	■
Differential Cover	■	■	■	■
Intake End Seals	■	■		■
OHC Cap	■	■	■	■
Oil Pan Corner Seals	■	■	■	■
Oil Pan Gasket	■	■	■	■
Side Cover Plate	■	■	■	■
Thermostat Housing	■	■	■	■
Timing Cover	■	■	■	■
Transmission Pan	■	■	■	■
Valve Cover Gasket	■	■	■	■
Vibration Damper	■	■	■	■
Water Pump Cover Gasket				■
GASKET DRESSING/ADHESIVE APPLICATIONS				
Exhaust Manifold				■
Intake Manifolds	■	■	■	■

IMPORTS

Acura, Honda, Hyundai, Isuzu, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Toyota

PRODUCT RECOMMENDATIONS	the RIGHT STUFF® For IMPORTS	ULTRA GREY®	ULTRA COPPER®
GASKETING APPLICATIONS			
Rear Main Bearing Cap Split Line	■	■	
Damper Keyway Sealing	■	■	
Differential Cover	■	■	
Intake End Seals	■	■	
OHC Cap	■	■	
Oil Pan Corner Seals	■	■	
Oil Pan Gasket	■	■	
Side Cover Plate	■	■	
Thermostat Housing	■	■	
Timing Cover	■	■	
Transmission Pan	■	■	
Valve Cover Gasket	■	■	
Vibration Damper	■	■	
Water Pump Cover Gasket			■
GASKET DRESSING/ADHESIVE APPLICATIONS			
Exhaust Manifold			■
Intake Manifolds	■	■	■

Gasket Maker Properties Chart



Product	Part Number	Colour	Gap Fill	Typical Use	Temperature Range	Flange Type	Cure Type	Typical Applications
the Right Stuff®	26015 - 212g 30874 - 147ml 33694 - 300ml	Black	0.25"	High adhesion, instant seal	-59° to 260°C (-75° to 500°F) intermittent	Rigid or Flexible	Elastomeric Rubber	Timing gear covers, transmission pans, valve covers, oil pans, water pumps, gearboxes, intake manifold end seals, stamped sheet metal covers, compressors, gearboxes
the Right Stuff® for Imports	34311 - 147ml 34310 - 300ml 85144 - 212g	Metallic Grey	0.25"	Higher torque loads, instant seal	-59° to 260°C (-75° to 500°F) intermittent	Rigid or Flexible	Elastomeric Rubber	Timing gear covers, transmission pans, valve covers, oil pans, water pumps, gearboxes, intake manifold end seals, stamped sheet metal covers, compressors, gearboxes
Ultra Black®	59803 - 80ml 59813 - 300ml 85080 - 269g	Metallic Black	0.25"	Increased oil resistance, non-corrosive	-54° to 260°C (-65° to 500°F) intermittent	Rigid or Flexible	Silicone (Oxime)	Oil pans, transmission pans, valve covers, valves and guides, timing gear covers, differential covers
Ultra Copper®	101BR - 80ml 101C - 300ml	Metallic Copper	0.25"	High temperature, non-corrosive	-59° to 371°C (-75° to 700°F) intermittent	Rigid or Flexible	Silicone (Oxime)	Exhaust manifolds, thermostat housings, valve covers, timing gear covers, water pumps, differential covers
Ultra Blue®	77BR - 80ml 77C - 300ml 85519 - 269g	Metallic Blue	0.25"	Increased oil resistance, non-corrosive	-54° to 260°C (-65° to 500°F) intermittent	Rigid or Flexible	Silicone (Oxime)	Timing gear covers, transmission pans, valve covers, oil pans
Ultra Grey®	82194 - 80ml 82195 - 300ml	Metallic Grey	0.25"	High durometer for more rigid flanges	-54° to 260°C (-65° to 500°F) intermittent	Rigid	Silicone (Oxime)	Valve covers, transmission pans, oil pans, timing gear covers, differential covers
MotoSeal® 1	38401 - 80ml	Grey	0.125"	Fuel resistant	-54° to 177°C (-65° to 350°F), 204°C (400°F) intermittent	Rigid	Solvent	Cylinder head top covers, crank case halves, timing chain cases, cam covers, centre and end covers (transmissions), exhaust manifold seals, cylinder case halves, side covers, clutch housings
Sensor-Safe Blue	6BR - 80ml 6C - 300ml 85860 - 269g	Blue	0.25"	Oxygen sensor-safe General-purpose sealing	-54° to 260°C (-65° to 500°F) intermittent	Rigid or Flexible	Silicone (Acetoxy)	Valve covers, timing gear covers, differential covers, oil pans, transmission pans, water pumps, thermostat housings
Sensor-Safe Black	17BR - 80ml 17C - 300ml	Black	0.25"	Oxygen sensor-safe general-purpose sealing	-54° to 260°C (-65° to 500°F) intermittent	Rigid or Flexible	Silicone (Acetoxy)	Valve covers, oil pans, water pumps, thermostat housings, transmission pans
Sensor-Safe High-Temp Red	27BR - 80ml 27C - 300ml	Orange	0.25"	Oxygen sensor-safe, high temperature	-54° to 343°C (-65° to 650°F) intermittent	Rigid or Flexible	Silicone (Acetoxy)	Intake manifolds, thermostat housings, valve covers, timing gear covers, water pumps, oil pans, transmission pans
Water Pump & Thermostat RTV	31866 - 14g	Grey	0.25"	Water/Glycol resistant	-54° to 260°C (-65° to 500°F) intermittent	Rigid or Flexible	Silicone (Acetoxy)	Thermostat housings, water pumps
Anaerobic Flange Sealant	51531 - 50ml 51580 - 300ml	Dark Purple	0.25mm (0.01") unprimed; 1.27mm (0.05") with primer	For flexible applications	-54° to 150°C (-65° to 300°F)	Rigid	Anaerobic	For use on machined metal components, pumps, thermostats, housings, axle covers, gear cases, split crankcases
Anaerobic Gasket Maker	51813 - 50ml 51817 - 6ml 51845 - 300ml	Red	0.25mm (0.01") unprimed; 1.27mm (0.05") with primer	For all metals including aluminum flanges	-54° to 150°C (-65° to 300°F)	Rigid	Anaerobic	For use on machined aluminum metal components, pumps, thermostats, housings, axle covers, gear cases, split crankcases
High Temperature Anaerobic Flange Sealant	51031 - 50ml	Red	0.25mm (0.01") unprimed; 0.5mm (0.02") with primer	High temperature applications, excellent solvent resistance	-54° to 204°C (-65° to 400°F)	Rigid	Anaerobic	Seals close fitting joints between rigid metal faces and flanges. Particularly suited where maximum temperature and chemical resistance is required

Gasket Makers

the Right Stuff® Instant Gasket Maker

- OEM specified by Chrysler, Ford, GM and Mercedes-Benz
- sensor safe & non-corrosive
- will not contaminate oxygen sensors or corrode other electronic engine components
- seals instantly, forming a reliable, long lasting elastomeric rubber gasket
- blowout resistant, allowing leakproof gaskets to be made in just one minute
- superior resistance to powertrain fluids including engine oil, transmission fluid, gear lube and coolants
- eliminates the need for pre-formed, pre-cut, paper, rubber or cork gaskets
- temperature range -60°C to 260°C (-75°F to 500°F) intermittent

Applications: Automotive, industrial and marine gaskets, valve covers, gearbox covers, pumps, compressors, oil pans, thermostat housings, water pumps, etc.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
30874	147ml cartridge	6	30874
30875	2 x 147ml gasketing kit	4	30875
33694	300ml cartridge	6	33694
26015	212g PowerBead™	6	26015
800368	short cartridge gun	6	800368

29247 superseded by 800368



Joint d'étanchéité instantané the Right Stuff™

- spécifié en première monte par Chrysler, Ford, GM et Mercedes-Benz
- sûr pour les capteurs et non-corrosif
- ne contamine pas les capteurs d'oxygène ni ne corrode les autres composantes électroniques du moteur
- scelle instantanément, formant un joint de caoutchouc élastomérique durable et fiable
- résiste à l'éclatement, permettant de former des joints étanches en à peine une minute
- résistance supérieure aux liquides de moteur comme l'huile de moteur, liquides de transmission, de boîte de vitesses et de refroidissement
- élimine le besoin pour les joints préformés, préoccupés, en papier, en caoutchouc ou en liège
- température de -60°C à 260°C (-75°F à 500°F) en intermittence

Applications : joints automobiles, industriels et marins, couvercles de soupape et de boîte d'engrenage, compresseurs, carters d'huile, boîtiers de thermostat, pompes à eau, etc.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
30874	147 ml cartouche	6	30874
30875	2 x 147 ml nécessaire à joints	4	30875
33694	300 ml cartouche	6	33694
26015	PowerBead™ 212 g	6	26015
800368	pistolet applicateur court	6	800368

29247 remplacé par 800368

the Right Stuff® for Imports

- OEM specified by Honda, Nissan and Mazda
- sensor safe & non-corrosive
- performs under higher torque loads associated with engines having closely spaced bolt patterns (typical of import vehicles)
- blowout resistant, allowing leakproof gaskets to be made in just one minute
- seals instantly, forming a reliable, long lasting elastomeric rubber gasket
- superior resistance to powertrain fluids including engine oil, transmission fluid, gear lube and coolants
- temperature range -60°C to 260°C (-75°F to 500°F) intermittent

Applications: Automotive, industrial and marine gaskets, valve covers, gearbox covers, pumps, compressors, oil pans, thermostat housings, water pumps, etc.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
34311	147ml cartridge	6	34311
85144	212g PowerBead™	6	85144
34310	300ml cartridge	6	34310
800368	short cartridge gun	6	800368

29247 superseded by 800368



Joint d'étanchéité the Right Stuff™ pour voitures importées

- spécifié en première monte par Honda, Nissan et Mazda
- sûr pour les capteurs et non-corrosif
- efficace sous les forces de torsion élevées liées aux moteurs dont les boulons sont rapprochés (aspect spécifique des véhicules importés)
- résiste à l'éclatement pour assurer des joints à l'épreuve des fuites, prêts à la remise en service en une minute
- scelle instantanément pour former un joint de caoutchouc élastomérique fiable et durable
- résiste à l'huile et aux liquides de refroidissement et de boîte automatique
- température de -60°C à 260°C (-75°F à 500°F) en intermittence

Applications : joints automobiles, industriels et marins, couvercles de soupape et de boîte d'engrenage, compresseurs, carters d'huile, boîtiers de thermostat, pompes à eau, etc.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
34311	147 ml cartouche	6	34311
85144	PowerBead™ 212 g	6	85144
34310	300 ml cartouche	6	34310
800368	pistolet applicateur court	6	800368

29247 remplacé par 800368



SCORECARD

Parameter	Performance Result	
	Cut Gaskets	the Right Stuff®
Reliability, Durability	Fair	Excellent
ATF/Oil/Coolant/Temperature Resistance	Fair	Excellent
Seals Consistently	Fair	Excellent
OEM Approved/Specified	Yes	Yes
Sensor Safe	Yes	Yes
Ability to seal scored surfaces	Poor	Excellent
Ability to tighten/retighten bolts without concern of overtightening	Poor	Good

GM FORD CHRYSLER HONDA TOYOTA NISSAN MITSUBISHI VOLKSWAGEN SUBARU HYUNDAI MAZDA



Item # 30875

Gasket Makers

Ultra Blue® RTV Gasket Maker

- OEM specified
 - sensor-safe & non-corrosive
 - will not contaminate oxygen sensors or corrode other electronic engine components
 - superior adhesion to oily surfaces with long term durability
 - superior resistance to powertrain fluids including engine oil, transmission fluid, gear lube and coolants
 - eliminates the need for pre-formed, pre-cut, paper, rubber or cork gaskets
 - temperature range -54°C to 260°C (-65°F to 500°F) intermittent
- Applications:** Valve covers, oil pans, timing covers, transmission pans, differential covers.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
77BR	80ml carded tube	6	81805
77C	300ml cartridge	6	17359
85519	269g PowerBead™	6	85519



Joint d'étanchéité RTV Ultra Blue^{MD}

- spécifié comme produit d'origine
 - sûr pour les capteurs et non-corrosif
 - ne contamine pas les capteurs d'oxygène ni ne corrode les autres composantes électroniques du moteur
 - adhérence supérieure aux surfaces huileuses avec durabilité à long terme
 - résistance supérieure aux liquides de moteur comme l'huile et les liquides de transmission, de boîte de vitesses et de refroidissement
 - élimine le besoin pour les joints préformés, préoccupés, en papier, en caoutchouc ou en liège
 - température de service : -54°C à 260°C (-65°F à 500°F) en intermittence
- Applications :** couvercles de soupape, carters d'huile, carters de distribution, carters de boîte de vitesses, couvercles de différentiel.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
77BR	tube sur carte 80 ml	6	81805
77C	cartouche 300 ml	6	17359
85519	PowerBead™ 269 g	6	85519

Ultra Black® RTV Gasket Maker

- OEM specified
 - approved for dealership warranty requirements
 - sensor-safe & non-corrosive
 - will not contaminate oxygen sensors or corrode other electronic engine components
 - superior adhesion to oily surfaces with long term durability
 - superior resistance to powertrain fluids including engine oil, transmission fluid, gear lube and coolants
 - eliminates the need for pre-formed, pre-cut, paper, rubber or cork gaskets
 - temperature range -54°C to 260°C (-65°F to 500°F) intermittent
- Applications:** Valve covers, oil pans, intake manifold end seals, timing covers, transmission pans.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
59803	80ml carded tube	6	59803
59813	300ml cartridge	6	59813
85080	269g PowerBead™	6	85080



Joint d'étanchéité RTV Ultra Black^{MD}

- spécifié comme produit d'origine
 - conforme aux exigences du fabricant en matière de garantie
 - sûr pour les capteurs et non-corrosif
 - ne contamine pas les capteurs d'oxygène ni ne corrode les autres composantes électroniques du moteur
 - adhérence supérieure aux surfaces huileuses avec durabilité à long terme
 - résistance supérieure aux liquides de moteur comme l'huile et les liquides de transmission, de boîte de vitesses et de refroidissement
 - élimine le besoin pour les joints préformés, préoccupés, en papier, en caoutchouc ou en liège
 - température de service : -54°C à 260°C (-65°F à 500°F) en intermittence
- Applications :** couvercles de soupape, carters d'huile, joints d'embout de collecteur d'admission, carters de distribution, carters de boîte de vitesses.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
59803	tube sur carte 80 ml	6	59803
59813	cartouche 300 ml	6	59813
85080	PowerBead™ 269 g	6	85080

Ultra Grey® RTV Gasket Maker

- OEM specified
 - sensor-safe & non-corrosive
 - will not contaminate oxygen sensors or corrode other electronic engine components
 - superior adhesion to oily surfaces with long term durability
 - performs under higher torque loads associated with engines having closely spaced bolt patterns (typically import vehicles)
 - superior resistance to powertrain fluids including engine oil, transmission fluid, gear lube and coolants
 - temperature range -54°C to 260°C (-65°F to 500°F) intermittent
- Applications:** Valve covers, oil pans, intake manifold end seals, timing covers, water pumps, thermostat housings.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
82194	80ml carded tube	6	18572
82195	300ml cartridge	6	82195

85084 discontinued



Joint d'étanchéité RTV Ultra Grey^{MD}

- spécifié comme produit d'origine
 - sûr pour les capteurs et non-corrosif
 - ne contamine pas les capteurs d'oxygène ni ne corrode les autres composantes électroniques du moteur
 - adhérence supérieure aux surfaces huileuses avec durabilité à long terme
 - efficace sous les forces de torsion élevées liées aux moteurs dont les boulons sont rapprochés (aspect spécifique des véhicules importés)
 - résistance supérieure aux liquides de moteur comme l'huile et les liquides de transmission, de boîte de vitesses et de refroidissement
 - température de service : -54°C à 260°C (-65°F à 500°F) en intermittence
- Applications :** couvercles de soupape, carters d'huile, joints d'embout de collecteur d'admission, carters de distribution, pompes à eau, boîtiers de thermostat.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
82194	tube sur carte 80 ml	6	18572
82195	cartouche 300 ml	6	82195

85084 discontinued

Ultra Copper® RTV High-Temperature Gasket Maker

- OEM specified
 - sensor-safe & non-corrosive
 - will not contaminate oxygen sensors or corrode other electronic engine components
 - superior adhesion to oily surfaces with long term durability
 - designed for high performance engines or where operating temperatures are higher
 - superior resistance to powertrain fluids including engine oil, transmission fluid, gear lube and coolants
 - temperature range -60°C to 371°C (-75°F to 700°F) intermittent
- Applications:** Exhaust manifolds/headers, valve covers, oil pans, timing covers, water pumps, thermostat housings.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
101BR	80ml carded tube	6	17914
101C	300ml cartridge	6	82751

85088 discontinued



Joint d'étanchéité RTV Ultra Copper^{MD} haute température

- spécifié comme produit d'origine
 - sûr pour les capteurs et non-corrosif
 - ne contamine pas les capteurs d'oxygène ni ne corrode les autres composantes électroniques du moteur
 - adhérence supérieure aux surfaces huileuses avec durabilité à long terme
 - conçu pour les moteurs haute performance ou lorsque la température est très élevée
 - résistance supérieure aux liquides de moteur comme l'huile et les liquides de transmission, de boîte de vitesses et de refroidissement
 - température de service : -60°C à 371°C (-75°F à 700°F) en intermittence
- Applications :** collecteurs d'échappement, couvercles de soupape, carters d'huile, carters de distribution, pompes à eau, boîtiers de thermostat.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
101BR	tube sur carte 80 ml	6	17914
101C	cartouche 300 ml	6	82751

85088 discontinued



Call 1-800-924-6994

Gasket Makers

PERMATEX® Gear Oil RTV Gasket Maker

- OEM specified
- specially formulated for differentials and transfer cases
- withstands gear oil friction modifiers
- provides leak proof sealing
- sensor safe, non-toxic, non-flammable and low odour
- use as a gasket or sealant
- good adhesion and flexibility
- temperature range: -54°C to 260°C (-65°F to 500°F)

Applications: Differentials and transfer cases.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
31872	85g carded tube	6	31872



Scellant RTV pour engrenages PERMATEX^{MD}

- spécifié comme produit d'origine
- spécialement conçu pour les différentiels et les boîtes de transfert
- résiste aux modificateurs de friction des huiles à engrenages
- assure l'étanchéité
- sans danger pour les capteurs, non toxique, ininflammable et à faible odeur
- s'utilise comme joint d'étanchéité ou scellant
- bonne adhérence et bonne élasticité
- température de service : -54 °C à 260 °C (-65 °F à 500 °F)

Applications: Différentiels et boîtes de transfert.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
31872	tube sur carte 85 g	6	31872

PERMATEX® Automatic Transmission RTV Gasket

- OEM specified
- specially formulated for automatic transmissions
- resists harsh ATF additives, detergents and friction modifiers
- withstands aging, weathering and thermal cycling without hardening, shrinking or cracking
- provides superior adhesion while retaining flexibility
- sensor-safe, non-corrosive RTV silicone gasket
- non-flammable, non-toxic and low odour

Applications: Automatic transmission pans, case halves and inside covers.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
31870	85g carded tube	6	31870



Joint d'étanchéité RTV pour transmission automatique PERMATEX^{MD}

- spécifié comme produit d'origine
- conçu spécialement pour les transmissions automatiques
- résiste aux additifs corrosifs des liquides à transmission automatique, aux détergents et aux modificateurs de friction
- résiste au vieillissement, aux intempéries, aux variations cycliques de température, sans durcir, rétrécir ou se fissurer
- offre une bonne adhérence et garde son élasticité
- scellant RTV en silicone sans danger pour les capteurs et non corrosif
- ininflammable, non toxique et à faible odeur

Applications: Carters de transmissions automatiques, sections du carter et couvercles intérieurs.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
31870	tube sur carte 85 g	6	31870

PERMATEX® Water Pump & Thermostat RTV Gasket

- sensor-safe and non-corrosive RTV silicone gasket
- formulated specifically for water pumps and thermostat housings
- highest water-glycol resistance available in an RTV silicone
- temperature range -54°C to 260°C (-65°F to 500°F) intermittent

Applications: Water pump and thermostat housings.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
31866	14g carded tube	6	31866



Joint d'étanchéité RTV pour pompe à eau et thermostat PERMATEX^{MD}

- joint de silicone RTV sûr pour les capteurs et non-corrosif
- spécialement conçu pour les boîtiers de pompes à eau et de thermostats
- la plus haute résistance eau-glycol disponible dans un silicone RTV
- température de service : -54°C à 260°C (-65°F à 500°F) en intermittence

Applications : boîtiers de pompes à eau et de thermostats.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
31866	tube sur carte 14 g	6	31866

MotosealTM 1 Ultimate Gasket Maker Grey

- for both 2 and 4 cycle engines
- gasoline resistant
- seals in 20 minutes
- forms a tough flexible film for high reliability sealing
- effective on uneven joint surfaces
- eliminates the need for pre-formed, pre-cut, paper, rubber or cork gaskets
- performs well at low temperatures
- effective at high temperatures up to 204°C (400°F) intermittent

Applications: Designed for use on motorcycles, watercraft, snowmobiles and karts. Cylinder head top covers, center and end covers (transmissions), case halves, cam covers, exhaust manifold seals, timing chain cases, side covers, clutch housings.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
38401	80ml carded tube	6	38401



Motoseal^{MC} 1 Joint d'étanchéité Ultime Gris

- pour les moteurs à 2 temps et à 4 temps
- résiste à l'essence
- assure l'étanchéité en 20 minutes
- forme une pellicule élastique robuste donnant une étanchéité fiable
- efficace sur les surfaces de joint inégales
- élimine les joints préformés, précoupés, en papier, caoutchouc ou liège
- bon rendement à basse température
- résiste à une température élevée de 204°C (400°F) en intermittence

Applications : conçu pour motocyclettes, embarcations, motoneiges et karts. Couvercles de came, culasse, centraux et d'embout (boîte de vitesses), sections de carter, joints de collecteur d'échappement, couvercles latéraux, boîtiers d'embrayage.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
38401	tube sur carte 80 ml	6	38401

PERMATEX® Blue RTV Gasket Maker

- sensor-safe
- an all-purpose RTV silicone gasket maker
- resists auto and shop fluids
- waterproof seal resists cracking, shrinking and migrating
- use for sealing, bonding, insulating, caulking, making gaskets and coating pre-cut gaskets
- the original "blue" gasket maker
- temperature range: -54°C to 260°C (-65°F to 500°F) intermittent

Applications: Valve covers, oil pans, timing covers, water pumps, thermostat housings, transmission pans.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
6BR	80ml carded tube	6	80506
6C	300ml cartridge	6	80580
85860	269g PowerBead™	6	85860

6M discontinued



Joint d'étanchéité RTV Bleu PERMATEX®

- sûr pour les capteurs
- silicone RTV tout usage
- résiste aux liquides d'auto et d'atelier
- joint étanche résistant au fissurement, au refoulement et à la migration
- scelle, colle, isole, calfeutre, forme des joints et enduit les joints découpés
- le joint d'étanchéité « bleu » original
- température de service : -54°C à 260°C (-65°F à 500°F) en intermittence

Applications : couvercles de soupape, carters d'huile, carters de distribution, pompes à peau, boîtiers de thermostat, carters de boîte de vitesses.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
6BR	tube sur carte 80 ml	6	80506
6C	cartouche 300 ml	6	80580
85860	PowerBead™ 269 g	6	85860

PERMATEX® Black RTV Gasket Maker

- sensor-safe
- an all-purpose RTV silicone gasket maker
- resists auto and shop fluids
- waterproof seal resists cracking, shrinking and migrating
- use for sealing, bonding, insulating, caulking, making gaskets and coating pre-cut gaskets
- temperature range: -54°C to 260°C (-65°F to 500°F) intermittent

Applications: Valve covers, oil pans, water pumps, thermostat housings, transmission pans.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
17BR	80ml carded tube	6	38405
17C	300ml cartridge	6	38406



Joint d'étanchéité RTV Noir PERMATEX®

- sûr pour les capteurs
- silicone RTV tout usage
- résiste aux liquides d'auto et d'atelier
- joint étanche résistant au fissurement, au refoulement et à la migration
- scelle, colle, isole, calfeutre, forme des joints et enduit les joints découpés
- température de service : -54°C à 260°C (-65°F à 500°F) en intermittence

Applications : couvercles de soupape, carters d'huile, pompes à eau, boîtiers de thermostat, carters de boîte de vitesses.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
17BR	tube sur carte 80 ml	6	38405
17C	cartouche 300 ml	6	38406

PERMATEX® Hi-Temp Red RTV Gasket Maker

- sensor-safe
- formulated for high temp. applications or heavy-duty use (such as towing and turbo charged engines)
- replaces almost any cut gasket
- resists auto and shop fluids
- waterproof seal resists cracking, shrinking and migrating
- first generation 1970-1980 gasket maker
- temperature range: -54°C to 343°C (-65°F to 650°F) intermittent

Applications: Valve covers, oil pans, water pumps, thermostat housings, transmission pans.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
27BR	80ml carded tube	6	38403
27C	300ml cartridge	6	38404



Joint d'étanchéité RTV Rouge haute température PERMATEX®

- sûr pour les capteurs
- pour applications à température élevée ou de service intense (comme le remorquage et les moteurs à turbochargeur)
- remplace la plupart des joints découpés
- résiste aux liquides d'auto et d'atelier
- joint étanche résistant au fissurement, au refoulement et à la migration
- matériau à joints de première génération 1970-1980
- température de service : -54°C à 343°C (-65°F à 650°F) en intermittence

Applications : couvercles de soupape, carters d'huile, pompes à eau, boîtiers de thermostat, carters de boîte de vitesses.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
27BR	tube sur carte 80 ml	6	38403
27C	cartouche 300 ml	6	38404



Gasket Makers

PERMATEX® Anaerobic Gasket Maker

- OEM specified
- designed for superior performance on aluminum flanges
- use for gasketing close fitting rigid-machined flanges with gaps up to 0.25mm (0.01") unprimed; 1.27mm (0.05") with primer
- eliminates the need for pre-formed, pre-cut, paper gaskets
- superior resistance to powertrain fluids including engine oil, transmission fluid, gear lube, coolants, gasoline
- high reliability sealing
- long term durability
- resists temperatures up to 150°C (300°F)

Applications: Water pumps, thermostat housings, transmission pans, transmission case covers, transaxle casings, o-ring replacement.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
51817	6ml carded tube	12	51817
51813	50ml carded tube	6	19550
51845	300ml cartridge	10	51845



Joint d'étanchéité anaérobie PERMATEX^{MD}

- spécifié comme produit d'origine
- conçu pour un rendement supérieur sur les brides d'aluminium
- s'utilise sur les brides usinées rigides avec écart inférieur ou égal à 0.25 mm (0.01") sans apprêt; 1.27 mm (0.05") avec apprêt
- élimine le besoin de joints préformés, précoupés, en papier
- résistance supérieure aux liquides de moteur comme l'huile, les liquides de transmission, de boîte de vitesses et de refroidissement, les lubrifiants et l'essence
- scellage à grande fiabilité
- durabilité à long terme
- résiste à des températures de 150°C (300°F)

Applications : pompes à eau, boîtiers de thermostat, carters de boîte de vitesses, couvercles de transmission, carters de boîtes-pont, remplacement de joint torique.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
51817	tube sur carte 6 ml	12	51817
51813	tube sur carte 50 ml	6	19550
51845	cartouche 300 ml	10	51845

PERMATEX® Anaerobic Flange Sealant

- flexible gasket sealant for flanges that move in service
- use for gasketing close fitting rigid-machined flanges with gaps of 0.25mm (0.01") unprimed; 1.27mm (0.05") with primer
- eliminates the need for pre-formed, pre-cut, paper, rubber or cork gaskets
- superior resistance to powertrain fluids including engine oil, transmission fluid, gear lube, coolants, gasoline
- high reliability sealing
- long term durability
- temperature range -51°C to 150°C (-60°F to 300°F)

Applications: Water pumps, thermostat housings, transmission pans, transmission case covers, transaxle casings, o-ring replacement.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
51531	50ml carded tube	6	17369
51580	300ml cartridge	10	51580



Scellant de collerette anaérobie PERMATEX^{MD}

- scellant flexible pour les brides qui bougent lorsque le moteur tourne
- s'utilise sur les brides usinées rigides avec écart de 0.25 mm (0.01") sans apprêt; 1.27 mm (0.05") avec apprêt
- élimine les joints préformés, précoupés, en papier, caoutchouc ou liège
- résistance supérieure aux liquides de moteur comme l'huile et les liquides de transmission, de boîte de vitesses, et de refroidissement
- scellage à grande fiabilité
- durabilité à long terme
- température de service : -51°C à 150°C (-60°F à 300°F)

Applications : pompes à eau, boîtiers de thermostat, carters de boîte de vitesses, couvercles de transmission, carters de boîtes-pont, remplacement de joint torique.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
51531	tube sur carte 50 ml	6	17369
51580	cartouche 300 ml	10	51580

PERMATEX® High Temperature Anaerobic Flange Sealant

- use for gasketing close fitting rigid-machined flanges with gaps up to 0.25mm (0.01") unprimed; 0.5mm (0.02") with primer
- eliminates the need for pre-formed, pre-cut, paper, rubber or cork gaskets
- superior resistance to powertrain fluids including engine oil, transmission fluid, gear lube, coolants, gasoline
- high reliability sealing
- long term durability
- withstands temperatures to 204°C (400°F)

Applications: Water pumps, thermostat housings, transmission pans, transmission case covers, transaxle casings, o-ring replacement.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
51031	50ml tube	10	51031



Scellant de collerette anaérobie haute température PERMATEX^{MD}

- s'utilise sur les brides usinées rigides avec écart inférieur ou égal à 0.25 mm (0.01") sans apprêt; 0.5 mm (0.02") avec apprêt
- élimine les joints préformés, précoupés, en papier, caoutchouc ou liège
- résistance supérieure aux liquides de moteur comme l'huile et les liquides de transmission, de boîte de vitesses et de refroidissement
- scellage à grande fiabilité
- durabilité à long terme
- supporte des températures de 204°C (400°F)

Applications : pompes à eau, boîtiers de thermostat, carters de boîte de vitesses, couvercles de transmission, carters de boîtes-pont, remplacement de joint torique.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
51031	50ml tube	10	51031

Surface Prep™ Activator/Primer

- designed for cleaning & priming parts prior to assembly with Permatex® threadlockers, thread sealants, retaining compounds and anaerobic gasket makers
- use in cold temperatures or where faster curing of Permatex® products is desired
- speeds cure of Permatex® threadlockers by 50%
- ensures parts are clean to achieve maximum strength of product

Applications: Any threadlocking, thread sealing and retaining application.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
24163	127g aerosol	6	24163



Apprêt/Activateur Surface Prep^{MC}

- conçu pour nettoyer et apprêter les pièces avant l'assemblage des bloqueurs de filets, scellants de filets, composés de retenue et joints d'étanchéité Permatex®
- s'utilise dans des environnements froids où un durcissement des produits Permatex® est désiré
- accélère le durcissement des bloqueurs de filets Permatex® par 50 %
- assure le nettoyage des pièces pour réaliser une force maximale

Applications : toutes les applications de blocage et scellage de filets ou de retenue.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
24163	aérosol 127 g	6	24163

Form-A-Gasket® No. 1 Sealant

- designed for dressing/sealing cut gaskets on rigid flanges
- thick, fast drying, hardening formula
- for application where permanent assembly is desired
- resists common auto and shop fluids including fuels
- temperature range: -54°C to 200°C (-65°F to 400°F)
- USA Mil-S-45180 D, Type I

Applications: Dressing cork, rubber, paper, and composite gaskets, sealing hose connections.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
1BR	80ml carded tube	6	80493
1C	200ml tube	12	80003

1AR recommended replacement 1BR



Form-A-Gasket^{MD} Scellant N° 1

- conçu pour l'apprêt/scellage des joints précoupés sur les surfaces rigides
- composé pâteux, durcissant à prise rapide
- parfait pour les pièces à démontage infrequent
- résiste aux liquides d'atelier incluant les carburants
- température de service : -54°C à 200°C (-65°F à 400°F)
- USA Mil-S-45180 D, type I

Applications : l'apprêt des joints en liège, caoutchouc, papier et matériaux agglomérés; scellage des raccords de boyaux.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
1BR	tube sur carte 80 ml	6	80493
1C	tube 200 ml	12	80003

1AR remplacement recommandé 1BR

Form-A-Gasket® No. 2 Sealant

- designed for dressing/sealing cut gaskets on flexible/stamped parts
- thick, slow drying, non-hardening formula
- allows for easy disassembly if required
- resists common auto and shop fluids including fuels
- more flexible than Form-A-Gasket® No.1 to perform better in thermal cycling applications
- temperature range: -54°C to 200°C (-65°F to 400°F)
- USA Mil-S-45180 D, Type II

Applications: Dressing cork, rubber and paper gaskets.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
2BR	80ml carded tube	6	80500
2C	200ml tube	12	80011

2AR recommended replacement 2BR



Form-A-Gasket^{MD} Scellant N° 2

- conçu pour l'apprêt/scellage des joints précoupés/flexibles
- composé pâteux non-durcissant à prise lente
- parfait pour les pièces à démontage fréquent
- résiste aux liquides d'atelier incluant les carburants
- plus flexible que Form-A-Gasket® No.1 pour un rendement supérieur dans les applications à cycle thermique
- température de service : -54°C à 200°C (-65°F à 400°F)
- USA Mil-S-45180 D, type II

Applications : l'apprêt des joints en liège, caoutchouc et papier.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
2BR	tube sur carte 80 ml	6	80500
2C	tube 200 ml	12	80011

2AR remplacement recommandé 2BR

Aviation Form-A-Gasket® No. 3 Sealant

- slow-drying, non-hardening sealant
- ideal for close fitting machined surface
- approved for use in aviation as well as automotive applications
- helps seal cut gaskets
- resists gasoline, oil, anti-freeze and axle fluids
- temperature range: -54°C to 200°C (-65°F to 400°F)
- USA Mil-S-45180 D, Type III

Applications: Seals any paper, rubber, cork or composite gasket, close-fitting machined surfaces, hoses.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
3D	473ml brush-top can	12	80017
3H	118ml brush-top can	12	80501



Scellant d'aviation Form-A-Gasket^{MD} N° 3

- scellant non durcissant à séchage lent
- idéal pour les surfaces usinées avec petit écart
- approuvé pour les applications aéronautiques et automobiles
- aide à sceller les joints précoupés
- résiste à l'essence, à l'huile, à l'antigel, et aux liquides d'essieux
- température de service : -54°C à 200°C (-65°F à 400°F)
- USA Mil-S-45180 D, type III

Applications : scelle tous les types de joints en papier, liège ou composite, surfaces usinées de faible tolérance et boyaux.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
3D	pot bouchon-pinceau 473 ml	12	80017
3H	pot bouchon-pinceau 118 ml	12	80501

Super High TackTM Gasket Sealant

- fast drying all-purpose adhesive/sealant
- tacky paste for holding cut gaskets in place during assembly
- helps seal cut gaskets
- resists gasoline, oil, anti-freeze, kerosene, propane, butane and axle fluids
- temperature range: -54°C to 260°C (-65°F to 500°F)

Applications: Seals any rubber, cork, paper or composite gasket; also works on hose connections; good as a general purpose contact adhesive.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
80060	51ml carded tube	6	80060
98H	118ml brush-top can	12	80543
98D	473ml brush-top can	12	80063

97BR superseded by 80060



Scellant High Tack^{MC} super adhésif à joints

- adhésif-scellant tout usage à séchage rapide
- pâte poisseuse pour tenir les joints précoupés en place pendant l'assemblage
- aide à sceller les joints précoupés
- résiste à l'essence, à l'huile, à l'antigel, au kérosène, au propane, au butane et aux liquides d'essieux
- température de service : -54°C à 260°C (-65°F à 500°F)

Applications : scelle joints en caoutchouc, liège, papier ou matériaux agglomérés. S'utilise aussi sur les raccords de boyaux et comme colle contact tout usage.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
80060	tube sur carte 51 ml	6	80060
98H	pot bouchon-pinceau 118 ml	12	80543
98D	pot bouchon-pinceau 473 ml	12	80063

97BR remplacé par 80060



Call 1-800-924-6994

Gasket Sealants

PERMATEX[®] Hylomar[®] Universal Blue Gasket Maker

- sensor-safe and non-corrosive
- specially formulated for repeated disassembly and reassembly in high performance applications
- remains flexible and tacky at high temperatures
- soft-setting and non-hardening
- can be used as a gasket dressing or flange sealant
- temperature range: -50°C to 260°C (-60°F to 500°F)
- resists gasoline, engine fluids, coolant, lubricating oils, kerosene and some refrigerants

Applications: Thermostat housings, differential coverings, hydraulic drives and motors, gearbox assemblies, intake manifold assemblies, oil, fuel and water pump housings and seals, fuel injectors and fuel pumps, transmission and torque converter seals.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
85249	35ml carded tube	12	85249



Joint d'étanchéité bleu universel PERMATEX^{MD} Hylomar^{MD}

- sans danger pour les capteurs et non corrosif
- spécialement conçu pour les applications à haute performance où le désassemblage et le réassemblage sont fréquents
- demeure élastique et adhère à des températures élevées
- est souple à l'installation et ne durcit pas
- peut être utilisé comme apprêt ou scellant de collerette
- température de service : -50 °C à 260 °C (-60 °F à 500 °F)
- résiste à l'essence, aux fluides de moteur, au liquide de refroidissement, aux huiles lubrifiantes, au kérosène et à certains frigorigènes

Applications: Boîtiers de thermostat, couvercles de différentiel, moteurs et mécanismes d'entraînement hydraulique, boîtes à engrenage, collecteurs d'échappement, boîtiers et joints d'étanchéité de pompe à huile, à carburant et à eau, injecteurs de carburant et pompes à essence, joints d'étanchéité de transmission et de convertisseur de couple.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
85249	tube sur carte 35 ml	12	85249

SUPER 300[®] Form-A-Gasket[®] Sealant

- non-hardening sealant designed to resist heat transfer fluids such as oil or anti-freeze
- helps seal cut gaskets
- resists antifreeze, aviation fuels, high-detergent oils and lubricants
- resists gasoline, oil, anti-freeze and axle fluids
- temperature range: -54°C to 218°C (-65°F to 425°F)

Applications: Seals cork and paper gaskets, valve covers, oil pans, compressors and diesel engine heads.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
83H	118ml brush-top can	12	80057



Scellant Super 300^{MD} Form-A-Gasket^{MD}

- scellant non durcissant qui résiste aux liquides de transfert thermique comme l'huile ou l'antigel
- aide à sceller les joints découpés
- résiste à l'antigel, aux liquides avioniques et aux huiles et lubrifiants à forte teneur en détergent
- résiste à l'essence, à l'huile, à l'antigel et aux liquides d'essieux
- température de service : -54°C à 218°C (-65°F à 425°F)

Applications : scelle les joints de liège et de papier, couvercles de soupape, carters d'huile, compresseurs et têtes de moteur diesel.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
83H	pot bouchon-pinceau 118 ml	12	80057

Indian Head[®] Gasket Shellac Compound

- original quality formula
- hard setting, economical sealant
- seals all common gasketing materials in low temperature and low pressure applications
- temperature range: -54°C to 175°C (-65°F to 350°F)
- resists diesel fuels and most shop fluids

Applications: Hose connections, paper and cardboard gaskets.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
5J-1	50ml bottle	12	20539



Apprêt à joints Indian Head^{MD}

- composé d'origine de qualité
- scellant durcissant économique
- scelle tous les matériaux à joints communs pour les applications à haute et basse température
- température de service : -54°C à 175°C (-65°F à 350°F)
- résiste au diesel et à la plupart des liquides d'atelier

Applications : raccords de boyaux, joints en papier et en carton.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
5J-1	bouteille 50 ml	12	20539

High TackTM Spray-A-Gasket[®] Sealant

- fast drying all-purpose spray adhesive/sealant
- tacky paste for holding cut gaskets in place during assembly
- helps seal cut gaskets
- resists gasoline, oil, anti-freeze, kerosene, propane, butane and axle fluids
- temperature range: -54°C to 260°C (-65°F to 500°F)

Applications: Seals any rubber, cork, paper or composite gasket; also for holding sanding disks and for use as an all-purpose adhesive.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
99GA	135g aerosol	12	80545
99MA	255g aerosol	12	80546



Scellant adhésif High Tack^{MC} Spray-A-Gasket^{MD}

- adhésif-scellant tout usage à séchage rapide
- pâte poisseuse pour tenir les joints préoccupés en place pendant l'assemblage
- résiste à l'essence, à l'huile, à l'antigel, au kérosène, au propane, au butane et aux liquides d'essieux
- température de service : -54°C à 260°C (-65°F à 500°F)

Applications : scelle joints en caoutchouc, liège, papier ou matériaux agglomérés. S'utilise aussi pour fixer les disques de ponçage et comme adhésif tout usage.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
99GA	aérosol 135 g	12	80545
99MA	aérosol 255 g	12	80546

Copper Spray-A-Gasket[®] High-Temp Sealant

- fast drying, metallic copper spray adhesive/sealant
- prevents gasket burnout and improves heat transfer
- fills minor surface irregularities
- fills hot spots and surface imperfections
- resists all types of automotive fluids, especially gasoline
- temperature range -46°C to 260°C (-50°F to 500°F)

Applications: Cylinder head gaskets, carburetor gaskets, exhaust manifold gaskets and other high temperature applications.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
101MA	283g aerosol	12	80576



Scellant haute température Spray-A-Gasket^{MD} Cuivre

- adhésif-scellant en cuivre métallique, en aérosol à séchage rapide
- empêche la brûlure des joints et améliore le transfert thermique
- comble les petites irrégularités de surface
- comble les points chauds et les imperfections
- résiste à tous les types de liquides automobiles, spécialement l'essence
- température de service : -46°C à 260°C (-50°F à 500°F)

Applications : joints de culasse, joints de carburateur, joints de collecteur d'échappement et autres applications à température élevée.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
101MA	aérosol 283 g	12	80576

PERMATEX® Spray Sealant Leak Repair

- targets any low pressure leak with no disassembly required
- sprays on to form a clear durable rubber barrier
- eliminates need for liquid additive sealers
- fills gaps up to 0.04"
- adheres to metals, rubber, glass, masonry, wood and most plastics
- temperature range: -54°C to 177°C (-65°F to 350°F)

Applications: Engines, transmissions, hoses, oil & transmission pans, differentials, cooling systems, water pump, valve covers, tubing connections, electric harness connectors and more.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
29223	225g aerosol	12	29223

82096 superseded by 29223



Aérosol scellant pour réparer les fuites PERMATEX^{MD}

- permet de colmater les fuites de systèmes à basse pression, sans désassemblage
- vaporisé, il forme une barrière de caoutchouc transparente et durable
- élimine le besoin d'utiliser des scellants liquides additionnels
- comble des écarts jusqu'à 0,04 po
- adhère aux métaux, caoutchouc, verre, maçonnerie, bois et la plupart des plastiques
- température de service : -54 °C à 177 °C (-65 °F à 350 °F)

Applications : Moteurs, transmissions, boyaux, carters d'huile et de transmission, différentiels, systèmes de refroidissement, pompes à eau, couvercles de culasse, raccords de boyaux, connecteurs de faisceaux de câbles et plus.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
29223	aérosol 225 g	12	29223

82096 remplacé par 29223

PERMATEX® Super Weatherstrip Adhesive

- permanently bonds all types of weather stripping and can also be used for general purpose bonding including gaskets
- allows quick bonding yet maintains enough versatility in tack to allow large areas to be spread and bonded at one time
- black formula blends with weather stripping for less clean-up
- withstands extremes temperature
- resistant to gasoline, kerosene, anti-freeze and most solvents

Applications: Cut gaskets, carpeting, moldings, foam, vinyl, fabric-backed vinyl upholstery, headliners.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
Yellow:			
80BR	59ml carded tube	6	80539
81731	147ml tube (box)	6	81731
Black:			
81850	147ml tube (box)	12	81850

80S superseded by 81731



Super adhésif pour bourrelets d'étanchéité PERMATEX^{MD}

- colle en permanence tous les types de calfeutrage et peut aussi servir au collage général, incluant les joints d'étanchéité
- colle rapidement mais reste suffisamment collant pour s'étendre et coller sur de grandes surfaces
- formule noir s'uniformise avec le calfeutrage réduisant ainsi le nettoyage
- supporte les températures extrêmes
- résiste à l'essence, au kérosène, à l'antigel et à la plupart des solvants

Applications : joints découpés, tapis, moulures, mousse, vinyle, capitonnage en tissu vinylique, pavillons.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
Jaune :			
80BR	tube sur carte 59 ml	6	80539
81731	tube 147 ml (boîte)	6	81731
Noir :			
81850	tube 147 ml (boîte)	12	81850

80S remplacé par 81731

PERMATEX® Gasket Remover

- removes gaskets and gasket residue from any type of metal housing
- also removes chemical form-in-place gaskets
- penetrates and cleans intricate shapes
- will not run, even on vertical surfaces
- eliminates excessive scraping and potential damage to flanged surfaces
- saves time and labour

Applications: Use to assist in removing any gasket.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
4MA	340g aerosol	12	80579



PERMATEX^{MD} Composé enlève-joint

- élimine les joints et résidus de joint pour tous les types de boîtiers métalliques
- élimine aussi les joints chimiques formés en place
- pénètre et nettoie les formes complexes
- ne dégouline pas, même sur les surfaces verticales
- élimine l'éraflure excessive et les dommages possibles aux collerettes
- économise temps et main-d'oeuvre

Applications : facilite le retrait de tout type de joint d'étanchéité.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
4MA	aérosol 340 g	12	80579

SEALANTS/SCELLANTS	Form-A-Gasket® No. 1	Form-A-Gasket® No. 2	Aviation Form-A-Gasket®	Indian Head®	High Tack™ 97 / 98	High Tack™ 99	Copper Spray-A-Gasket®
FEATURES							
Import OE Endorsed/ Endossé par OE Import						■	
Non-Hardening Formula/ Composé non durcissant		■	■		■	■	■
Hardening Formula/ Composé durcissant	■			■			
Thread Sealant/ Scellant à filets	■	■	■			■	
For Gasket Positioning/ Positionnement du joint					■	■	■
Gasket Sealant/ Scellant à joints	■	■	■	■	■	■	■
High Pressure Resistance/ Résistance à haute pression	■	■	■		■	■	■
Sensor-Safe/ Sûr pour les capteurs	■	■	■	■	■	■	■

Threadlockers

Permatex® Threadlockers are widely accepted in a broad range of applications, from delicate fuel injection components to heavy duty transmission and engine assemblies. Specified by automotive OEM's and approved for use on factory assembly lines, Threadlockers apply as liquids or gels, filling the space between threaded metal parts, curing to form a tough, adhesive bond and seal.

Permatex® Threadlockers are superior to conventional lock washers, nylon inserts, and other mechanical devices because they secure the entire fastener assembly against loosening from shock and vibration, so fastener clamping forces are maintained. Threadlockers also seal the threads against leakage, preventing rust and corrosion. Available in a variety of strengths and temperature ratings, Permatex® Threadlockers are simply the most reliable way to lock and seal threaded fasteners of all shapes and sizes, either before or after assembly.

Les bloqueurs de filets Permatex^{MD} sont reconnus pour une vaste gamme d'applications, des composants délicats des injecteurs de carburant aux robustes assemblages de transmission et de moteur. Approuvés par les fabricants de pièces automobiles d'origine et conformes pour l'utilisation sur les chaînes d'assemblages d'usines, les bloqueurs de filets sous forme de liquide ou de gel comblent l'espace entre les pièces métalliques filetées et durcissent pour former un joint d'étanchéité solide et adhérent. Les bloqueurs de filets Permatex^{MD} offrent un meilleur rendement que les rondelles-freins traditionnelles, bagues de nylon et autres dispositifs mécaniques, étant donné qu'ils empêchent l'ensemble de la fixation de se desserrer en raison de chocs ou de vibrations, ce qui permet de maintenir les forces de serrage.

De plus, les bloqueurs de filets scellent les filets, ce qui les protège contre les fuites et prévient la rouille et la corrosion. Offerts dans une variété de niveaux d'adhérence et pour diverses plages de températures, les bloqueurs de filets Permatex^{MD} constituent tout simplement le moyen le plus fiable de verrouiller et de sceller les fixations filetées de toutes les tailles et de toutes les formes, avant ou après l'assemblage.



PERMATEX® THREADLOCKER vs CONVENTIONAL LOCKWASHER

One drop fits all!

Entire threaded area locked.

Threads sealed from corrosion.

Off-torque value controlled by using Low, Removable or Permanent Strength.


Contact only under bolt head.

Must use right size of washer.


Threads exposed to water and corrosion.

Only 20% metal-metal contact. Bolt can loosen.

Threadlocker / Bloqueur de filets



Lockwasher / Rondelle d'arrêt



BLOQUEUR DE FILETS PERMATEX^{MD} vs RONDELLE D'ARRÊT

Une goutte suffit !

Section entière bloquée.

Filets scellés contre la corrosion.

Valeurs hors couple contrôlées par les adhésifs faible force et amovible/permanent.

Contact sous la tête seulement.

Important d'utiliser la bonne taille.

Filets ouverts — l'eau peut s'infiltrer et faire rouiller.

Contact métal-métal à 20 % seulement. Le boulon peut se desserrer.

Threadlockers

PERMATEX® PURPLE Low Strength Threadlocker

- OEM specified
- low strength threadlocker
- designed for fasteners 1/4" (6mm) and smaller
- protects threads from corrosion and prevents vibration loosening
- removable with hand tools and normal effort
- temperature range: -54°C to 150°C (-65°F to 300°F)
- USA Mil-Spec (S-46163A) Type II, Grade M

Applications: Set screws for headlamp, body panel mounting and any small screw assembly, carburetors, relay locks, throttle body and choke assembly, fuel injection.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
22210	10ml carded bottle	6	22210
22250	50ml bottle	6	22250

22225 recommended replacement 22250



Bloqueur de filets VIOLET à faible force PERMATEX®MD

- spécifié par les fabricants
- bloqueur à faible résistance
- pour les attaches 1/4 po (6 mm) ou plus petites
- protège les filets contre la corrosion et empêche le desserrage par vibration
- amovible avec des outils manuels et un effort normal
- température de service : -54°C à 150°C (-65°F à 300°F)
- USA Mil-Spec (S-46163A) type II, qualité M

Applications : vis de retenue, phare avant, carburateurs, loquets de relais, corps de papillon, étrangleur, vis de retenue d'injecteur, de montage des panneaux de carrosserie et tout assemblage avec petites vis.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
22210	bouteille sur carte 10 ml	6	22210
22250	bouteille 50 ml	6	22250

22225 remplacement recommandé 22250

PERMATEX® BLUE Removable Strength Threadlocker

- OEM specified
- removable strength, general purpose threadlocker
- designed for fasteners 1/4" to 3/4" (6mm to 20mm)
- protects threads from corrosion and prevents vibration loosening
- removable with hand tools and normal effort
- temperature range: -54°C to 150°C (-65°F to 300°F)
- USA Mil-Spec (S-46163A) Type II, Grade N

Applications: Valve cover, oil pan, water pump and drive shaft bolts, rocker arm adjustment nuts, carburetor studs and any similar threaded assembly.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
31878	Counterman's Choice™ 1g	25	31878
24200	6ml carded tube	6	24209
24005	GEL SQUEEZE™ 5g carded tube	6	24005
24215	GEL TWIST™ 10g carded tube	6	24215
24210	10ml carded bottle	6	24210
24240	36ml carded bottle	6	24242
24250	50ml bottle	6	24250
24225	250ml bottle	2	24225

19960 recommended replacement 31878

24205 superseded by 24005

24201 recommended replacement 24225



Bloqueur de filets BLEU amovible PERMATEX®MD

- spécifié par les fabricants
- bloqueur universel amovible
- pour les attaches 1/4 po à 3/4 po (6 mm à 20 mm)
- protège les filets contre la corrosion et empêche le desserrage par vibration
- amovible avec des outils manuels et un effort normal
- température de service : -54°C à 150°C (-65°F à 300°F)
- USA Mil-Spec (S-46163A) type II, qualité N

Applications : boulons de couvercle de soupapes, de carter d'huile, de pompe à eau, écrous de réglage d'arbre à cames, goudjons de carburateur et tout ensemble fileté semblable.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
31878	Counterman's Choice™ 1 g	25	31878
24200	tube sur carte 6 ml	6	24209
24005	tube sur carte GEL SQUEEZE™ 5 g	6	24005
24215	tube sur carte GEL TWIST™ 10 g	6	24215
24210	bouteille sur carte 10 ml	6	24210
24240	bouteille sur carte 36 ml	6	24242
24250	bouteille 50 ml	6	24250
24225	bouteille 250 ml	2	24225

19960 remplacement recommandé 31878

24205 remplacé par 24005

24201 remplacement recommandé 24225

PERMATEX® BLUE Surface Insensitive Threadlocker

- OEM specified
- medium / high strength threadlocker
- designed for fasteners 1/4" to 3/4" (6mm to 20mm)
- well suited for fasteners that have a slight oil film
- general-purpose applications
- protects threads from corrosion and prevents vibration loosening
- oil resistant
- temperature range: -54°C to 150°C (-65°F to 300°F)

Applications: Rocker studs, rocker adjustment bolts and bolts on valve and cam covers, oil pans, disc brake calipers, intakes and alternator and pulley assemblies.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
24300	10ml carded bottle	12	24300
24350	50ml bottle	6	24350
24325	250ml bottle	2	24325

24310 superseded by 24300

24301 recommended replacement 24325



Bloqueur de filets BLEU insensible aux surfaces PERMATEX®MD

- spécifié par les fabricants
- bloqueur de filets de force moyenne/élevée
- conçu pour les attaches 1/4 à 3/4 po (6 mm à 20 mm)
- convient bien aux attaches dont les filets sont légèrement huilés
- usage général
- protège les filets contre la corrosion et empêche le desserrage par vibration
- résiste à l'huile
- température de service : -54°C à 150°C (-65°F à 300°F)

Applications : goudjons de culbuteur, boulons de réglage de culbuteur, de couvercles de soupape et de came, étriers de freins à disque, carters d'huile, collecteurs d'admission, alternateurs et poulies.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
24300	bouteille sur carte 10 ml	12	24300
24350	bouteille 50 ml	6	24350
24325	bouteille 250 ml	2	24325

24310 remplacé par 24300

24301 remplacement recommandé 24325

PERMATEX® RED Permanent Strength Threadlocker

- OEM specified
- permanent, high strength threadlocker
- designed for locking fasteners 3/8" to 1" (10mm to 25mm)
- withstands heavy shock, vibration and extreme chemical or environmental conditions
- protects threads from corrosion and prevents vibration loosening
- temperature range: -54°C to 150°C (-65°F to 300°F)
- USA Mil-Spec (S-46163A) Type II, Grade O
- may require heat or special tools for removal

Applications: Assembly with air tools, cylinder block bolts, ring gear bolts, transmission shaft bolts, shock absorber bolts, frame bolts and similar fasteners subject to higher shock and vibration.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
26200	6ml carded tube	6	26207
26210	10ml carded bottle	6	26210
26240	36ml carded bottle	6	26242
26250	50ml bottle	6	26250
26225	250ml bottle	2	26225

26201 recommended replacement 26225

26205 superseded by 27005



Bloqueur de filets ROUGE permanent PERMATEX®MD

- spécifié par les fabricants
- bloqueur de filets permanent de force élevée pour les attaches 3/8 po à 1 po (10 mm à 25 mm)
- supporte les gros chocs, les vibrations, les produits chimiques et les conditions extrêmes
- empêche le desserrage par vibration et protège les filets contre la corrosion
- température de service : -54°C à 150°C (-65°F à 300°F)
- USA Mil-Spec (S-46163A) type II, qualité O
- la dépose peut nécessiter l'apport de chaleur et d'outils spéciaux

Applications : assemblage avec outils à air, boulons de bloc-cylindre, de couronne, d'arbre de transmission, d'amortisseur, de châssis et attaches semblables soumises à des chocs et vibrations élevés.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
26200	tube sur carte 6 ml	6	26207
26210	bouteille sur carte 10 ml	6	26210
26240	bouteille sur carte 36 ml	6	26242
26250	bouteille 50 ml	6	26250
26225	bouteille 250 ml	2	26225

26201 remplacement recommandé 26225

26205 remplacé par 27005



Threadlockers

PERMATEX® RED High Strength Threadlocker

- **OEM specified**
- high strength threadlocker for heavy-duty applications
- designed for locking fasteners 3/8" to 1" (10mm to 25mm)
- well suited for permanently locking studs and press fits
- adds 3000 PSI holding power on slip and press fit assemblies
- protects threads from corrosion and prevents vibration loosening
- temperature range: -54°C to 150°C (-65°F to 300°F)
- USA Mil-Spec S-46163A Type I, Grade K
- may require heat or special tools for removal

Applications: Shock mounts, suspension bolts and studs, cylinder block studs, rocker arm studs, ring gear bolts, frame bolts and similar fasteners subject to higher shock and vibration.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
31879	Counterman's Choice™ 1g	25	31879
27005	GEL SQUEEZE™ 5g carded bottle	6	27005
27115	GEL TWIST™ 10g carded	6	27115
27110	10ml carded bottle	6	27110
27140	36ml carded bottle	6	27140
27150	50ml bottle	6	27150
27125	250ml bottle	2	27125

19961 recommended replacement 31879
27101 recommended replacement 27125



Bloqueur de filets ROUGE grande force PERMATEX®

- **spécifié par les fabricants**
- bloqueur de filets de grande force pour service intense
- pour les attaches 3/8 à 1 po (10 mm à 25 mm)
- parfait pour fixer en permanence les goujons et les emboutissages
- ajoute 3000 psi de retenue aux emboutissages et montages pressés
- protège les filets contre la corrosion et empêche le desserrage par vibration
- température de service : -54°C à 150°C (-65°F à 300°F)
- USA Mil-Spec S-46163A type I, qualité K
- la dépose peut nécessiter l'apport de chaleur et d'outils spéciaux

Applications : fixation d'amortisseur, boulons et goujons de suspension, de bloc-cylindre, de bras de culbuteurs, de couronne, de châssis et autres attaches semblables soumises à des chocs ou vibrations fortes.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
31879	Counterman's Choice™ 1 g	25	31879
27005	GEL SQUEEZE™ 5g carded bottle	6	27005
27115	sur carte GEL TWIST™ 10 g	6	27115
27110	bouteille sur carte 10 ml	6	27110
27140	bouteille sur carte 36 ml	6	27140
27150	bouteille 50 ml	6	27150
27125	bouteille 250ml	2	27125

19961 remplacement recommandé 31879
27101 remplacement recommandé 27125

PERMATEX® RED High Temp/High Strength Threadlocker

- **OEM specified**
- high temp / high strength threadlocker for heavy-duty applications
- designed for locking fasteners 5/8" to 1" (16mm to 25mm)
- withstands severe shock, vibration and heat stress
- protects threads from corrosion and prevents vibration loosening
- temperature range: -54°C to 232°C (-65°F to 450°F)
- may require heat or special tools for removal

Applications: Camshaft sprocket bolts, crankshaft bolts, idler bearings, press fit filler tubes, transmission input and output shaft threads, ring gear bolts and shock bolts.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
27200	10ml carded bottle	12	27200
27240	36ml carded bottle	6	27240
27250	50ml bottle	6	27250
27225	250ml bottle	2	27225

27210 superseded by 27200
27201 recommended replacement 27225



Bloqueur de filets ROUGE haute temp / grande force PERMATEX®

- **spécifié par les fabricants**
- bloqueur de filets haute temp/grande force pour service intense
- pour les attaches 5/8 po à 1 po (16 mm à 25 mm)
- supporte les chocs et vibrations importantes ainsi que le stress thermique
- protège les filets contre la corrosion et empêche le desserrage par vibration
- température de service : -54°C à 232°C (-65°F à 450°F)
- la dépose peut nécessiter l'apport de chaleur et d'outils spéciaux

Applications : boulons de pignon d'arbre à cames. boulons de vilebrequin, roulements libres, tubes emboutis, filets d'arbre principal et secondaire de transmission, boulons de couronne et boulons d'amortisseurs.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
27200	bouteille sur carte 10 ml	12	27200
27240	bouteille sur carte 36 ml	6	27240
27250	bouteille 50 ml	6	27250
27225	bouteille 250 ml	2	27225

27210 remplacé par 27200
27201 remplacement recommandé 27225

PERMATEX® RED Large Diameter Threadlocker

- **OEM specified**
- high viscosity, high strength threadlocker
- designed for locking fasteners 1" (25mm) and larger
- protects threads from corrosion and prevents vibration loosening
- temperature range: -54°C to 150°C (-65°F to 300°F)
- USA Mil-Spec S-46163A Type I, Grade L
- may require heat or special tools for removal

Applications: Large diameter frame bracket and suspension fasteners, motor mounts, wheel studs and similar larger diameter fasteners.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
27710	10ml carded bottle	6	27710
27740	36ml carded bottle	6	27740
27750	50ml bottle	6	27750
27725	250ml bottle	2	27725

27701 recommended replacement 27725



Bloqueur de filets ROUGE pour grand diamètre PERMATEX®

- **spécifié par les fabricants**
- bloqueur de grande viscosité et grande force
- pour les attaches 1 po (25 mm) et plus grandes
- protège les filets contre la corrosion et empêche le desserrage par vibration
- température de service : -54°C à 150°C (-65°F à 300°F)
- USA Mil-Spec S-46163A type I, qualité L
- la dépose peut nécessiter l'apport de chaleur d'outils spéciaux

Applications : attaches de suspension et de supports de châssis de grand diamètre, supports de moteur, goujons de roue et autres attaches semblables de grand diamètre.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
27710	bouteille sur carte 10 ml	6	27710
27740	bouteille sur carte 36 ml	6	27740
27750	bouteille 50 ml	6	27750
27725	bouteille 250 ml	2	27725

27701 remplacement recommandé 27725

PERMATEX® GREEN Penetrating Grade Threadlocker

- **OEM specified**
- low viscosity threadlocker
- for fasteners ranging from less than or equal to 1/2" (12mm) in size
- wicks along the threads of pre-assembled fasteners to secure them in place
- maintenance simplified as threadlocker is applied after parts assembled
- prevents vibration loosening
- localized heating and hand tools are needed for disassembly
- temperature range: -54°C to 150°C (-65°F to 300°F)
- USA Mil-Spec S-46163A Type III, Grade R

Applications: Bolts on alternators, air conditioning bolts and distributor clamps, carburetor adjustment screws, hairline cracks.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
29000	6ml carded tube	6	29006
29040	36ml carded bottle	6	29040
29050	50ml bottle	6	29050
29025	250ml bottle	2	29025

29010 recommended replacement 29040
29001 recommended replacement 29025



Bloqueur de filets VERT à action capillaire PERMATEX®

- **spécifié par les fabricants**
- bloqueur de filets de faible viscosité
- pour les attaches de moins de ou égales à 1/2 po (12 mm)
- simplifie l'entretien préventif en s'appliquant une fois les pièces assemblées
- empêche le desserrage par vibration
- peut être utilisé comme scellant de porosités et de joints de soudure
- nécessite de la chaleur localisée et des outils manuels pour le démontage
- température de service : -54°C à 150°C (-65°F à 300°F)
- USA Mil-Spec S-46163A type III, qualité R

Applications : boulons d'alternateur, boulons de climatiseur et collets de distributeur, vis d'ajustement de carburateur, fissures capillaires.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
29000	tube sur carte 6 ml	6	29006
29040	bouteille sur carte 36 ml	6	29040
29050	bouteille 50 ml	6	29050
29025	bouteille 250 ml	2	29025

29010 remplacement recommandé 29040
29001 remplacement recommandé 29025

PERMATEX® Plastic Threadlocker

- specifically formulated for plastic screws and fasteners
- low strength threadlocker
- will not damage plastic components or surfaces
- prevents vibration loosening
- fills gaps and prevents moisture penetration
- fast curing: 1 minute setup with 15 – 45 minute cure time
- temperature range: -54°C to 85°C (-65°F to 185°F)

Applications: Headlight screws, console assemblies, soundproofing screws, electrical component boxes, door panels, cowlings, plastic knobs, hose fasteners and dashboard accessories.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
19920	10g carded bottle	6	19920



Adhésif de blocage PERMATEX^{MD} pour pièces en plastique

- conçu spécialement pour les vis et les fixations en plastique
- faible pouvoir adhésif
- sans danger pour composants et les surfaces en plastique
- prévient le desserrement en raison des vibrations
- comble les espaces et empêche l'humidité de pénétrer
- séchage rapide : 1 minute de temps de prise et de 15 à 45 minutes de temps de séchage
- température de service : -54°C à 85°C (-65°F à 185°F)

Applications : Vis pour phares, assemblages de console, vis d'insonorisation, boîtiers d'équipement électrique, panneaux de portières, grillages, boutons de plastique, colliers de serrage et accessoires de tableau de bord.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
19920	bouteille sur carte 10 g	6	19920

Surface PrepTM Activator/Primer

- designed for cleaning & priming parts prior to assembly with Permatex® threadlockers, thread sealants, retaining compounds and anaerobic gasket makers
- use in cold temperatures or where faster curing of Permatex® products is desired
- speeds cure of Permatex® threadlockers by 50%
- ensures parts are clean to achieve maximum strength of product

Applications: Any threadlocking, thread sealing and retaining application.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
24163	127g aerosol	6	24163



Apprêt/Activateur Surface Prep^{MC}

- conçu pour nettoyer et apprêter les pièces avant l'assemblage des bloqueurs de filets, scellants de filets, composés de retenue et joints d'étanchéité anaérobie Permatex^{MD}
- s'utilise dans des températures froides ou lorsqu'un durcissement rapide des produits Permatex^{MD} est désiré
- accélère le durcissement des bloqueurs de filets Permatex^{MD} par 50 %
- assure le nettoyage des pièces pour réaliser une force maximale

Applications : toutes les applications de bloqueurs et scellage de filets ou de retenue.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
24163	aérosol 127 g	6	24163

PERMATEX® Stripped Thread Repair Kit

- makes reliable, permanent thread repairs without drills, taps, tools or inserts
- restores worn, stripped or damaged threads
- eliminates future corrosion, galling, seizing and rust
- repairs most metal-to-metal fasteners up to SAE grade 5 imperial and 8.8 metric (coarse and fine)
- effective up to 128 ft. lbs. of torque and between -54°C to 150°C (-65°F to 300°F)

Applications: Intake manifold bracket fastener threads, timing chain cover bolt threads, valve cover bolt threads, water pump bolt threads.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
81668	kit	6	81668



Trousse de réparation pour filets endommagés PERMATEX^{MD}

- répare les filets de façon fiable et permanente sans avoir recours au perçage, taraudage ou à de l'outillage
- rétablit les filets usés, déformés ou endommagés
- élimine la formation future de corrosion, coincement, grippage et rouille
- répare la plupart des fixations métal sur métal, jusqu'à la classe SAE 5 impériale et 8,8 métrique (grossier et fin)
- efficace jusqu'à un couple de 128 pi-lb et entre -54°C à 150°C (-65°F à 300°F)

Applications : filets de fixation de support de collecteur d'admission, de boulons de carter de chaîne de distribution, de couvercle de soupapes et de pompe à eau.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
81668	trousse	6	81668

PERMATEX® Stripped Thread Repair


Makes reliable thread repairs without drills, taps, tools or inserts. Restores worn, stripped or damaged threads and eliminates future corrosion, galling, seizing and rust.

Réparateur de filets endommagés PERMATEX^{MD}

Permet de réparer efficacement les filets sans utiliser de perceuse, de taraud, d'outil ou d'écrou rapporté. Permet de restaurer les filets usés, faussés ou endommagés et protège de la corrosion, du grippage et de la rouille.



Damaged Threads / Filets endommagés

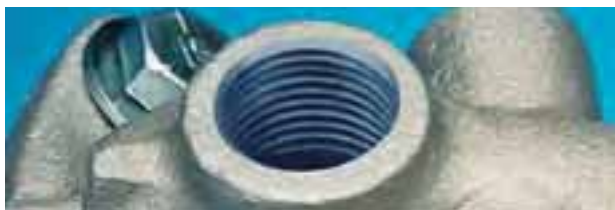

Threads Repaired / Filets endommagés réparés

Threadlockers

Without Permatex® Threadlockers

- Threads corroded, fastener can seize.
- Filets corrodés, les écrous peuvent se gripper.



With Permatex® Threadlockers!

- Threads sealed from corrosion.
- Filets scellés contre la corrosion.



Part Number	Product	Colour	Fasteners	Torque, in lbs.* Break/Prevail	Cure* Fixture/Full	Fixture/ with Primer**	Temperature Range
N° Produit	Produit	Couleur	Attaches	Couple lb-po* Rupture/Autobloquant	Durcissement Retenue/complet	Durcissement/ avec apprêt**	Temp. Maximale
24005 - 5g 24215 - 10g	Gel Threadlocker	Blue	6mm to 25 mm+ (1/4" to 1")	115/53	15 min./ 24 hrs.	N/A	-54° to 150°C (-65° to 300°F)
27005 - 5g 27115 - 10g		Red	10mm to 25 mm+ (3/8" to 1")	175/230			
22210 - 10ml 22250 - 50ml	Low Strength Threadlocker	Purple	Up to 6mm (1/4")	62/27	20 min./24 hrs.	5 min.	-54° to 150°C (-65° to 300°F)
31878 - 0.5ml 24200 - 6ml 24210 - 10ml 24240 - 36ml 24250 - 50ml 24225 - 250ml	Removable Strength Threadlocker	Blue	6mm to 20 mm (1/4" to 3/4")	115/53	20 min./24 hrs.	5 min.	-54° to 150°C (-65° to 300°F)
24300 - 10ml 24350 - 50ml 24325 - 250ml	Surface Insensitive Threadlocker	Blue	6mm to 20 mm (1/4" to 3/4")	180/62	20 min./24 hrs.	5 min.	-54° to 150°C (-65° to 300°F)
26200 - 6ml 26210 - 10ml 26240 - 36ml 26250 - 50ml 26225 - 250ml	Permanent Strength Threadlocker	Red	10mm to 25 mm (3/8" to 1")	189/275	20 min./24 hrs.	5 min.	-54° to 150°C (-65° to 300°F)
31879 - 0.5ml 27110 - 10ml 27140 - 36ml 27150 - 50ml 27125 - 250ml	High Strength Threadlocker	Red	10mm to 25 mm (3/8" to 1")	230/225	20 min./24 hrs.	5 min.	-54° to 150°C (-65° to 300°F)
27200 - 10ml 27240 - 36ml 27250 - 50ml 27225 - 250ml	High Temp/High Strength Threadlocker	Red	16mm to 25 mm (5/8" to 1")	180/270	20 min./24 hrs.	5 min.	-54° to 232°C (-65° to 450°F)
27710 - 10ml 27740 - 36ml 27750 - 50ml 27725 - 250ml	Large Diameter Threadlocker	Red	25 mm 1" and over	250/200	20 min./24 hrs.	5 min.	-54° to 150°C (-65° to 300°F)
29000 - 6ml 29040 - 36ml 29050 - 50ml 29025 - 250ml	Penetrating Grade Threadlocker	Green	2.2mm to 15 mm (1/12" to 1/5")	90/310	20 min./24 hrs.	3 min.	-54° to 150°C (-65° to 300°F)

*3/8"-phosphate steel

**Fixture strength is equivalent to 20% of full cure strength

Threadlockers

PERMATEX® High Performance Thread Sealant

- **OEM specified**
- locks and seals threaded fittings
- resists leakage and vibration loosening
- formulated specifically for metal, tapered pipe thread fittings
- replaces Teflon® tape and pipe dopes
- cures rapidly to withstand 10,000 PSI
- prevents galling and protects mated threaded areas from rust and corrosion
- resists all auto shop fluids, fuels and gases
- paste formulation seals larger diameter fittings and won't run
- temperature range up to 150°C (300°F)

Applications: Stainless steel fittings, head bolts into through holes, oil PSI sending units/sensors, oil and coolant lines, intake manifold switches, rear axle fill plug, fuel fittings.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
56521	50ml carded tube	6	19545
56525	250ml tube	2	56525



Scellant à filets haute performance PERMATEX^{MD}

- **spécifié par les fabricants**
- fixe et scelle les raccords filetés
- résiste aux fuites et au desserrage par vibration
- spécialement conçu pour les raccords filetés coniques en métal
- remplace le ruban de Teflon® et les pâtes à joints
- durcit rapidement et supporte 10 000 psi
- empêche l'éraillage et protège les filets appariés contre la rouille et la corrosion
- résiste à tous les liquides d'ateliers automobiles, à l'essence et aux gaz
- scelle des raccords de plus grands diamètres et ne coule pas
- température de service jusqu'à 150°C (300°F)

Applications : raccords en acier inoxydable, boulons de culasse dans les trous de fixation, sondes/capteurs de pression d'huile, canalisations d'huile et de liquide de refroidissement, contacts de collecteurs d'admission, bouchons de pont arrière et raccords de carburant.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
56521	tube sur carte 50 ml	6	19545
56525	tube 250 ml	2	56525

PERMATEX® High Temperature Thread Sealant

- **OEM specified**
- locks and seals threaded fittings
- designed to provide an extremely reliable seal on any metal pipe thread fittings and plugs
- resists leakage, vibration loosening, moisture, hydraulic fluids and diesel fuels
- lubricates threads for easy assembly and disassembly
- will not loosen in service but can be easily removed with hand tools
- parts may be repositioned up to 4 hours after application
- resists all auto shop fluids, fuels and gases
- temperature range up to 204°C (400°F)

Applications: Head bolts into through holes, oil PSI sending units and sensors, oil and coolant lines, fuel fittings, rear axle fill plug, brake and power steering fittings.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
59214	6ml carded tube	6	10503
59234	50ml carded tube	6	17358
59225	250ml tube	2	59225



Scellant à filets haute température PERMATEX^{MD}

- **spécifié par les fabricants**
- fixe et scelle les raccords filetés
- conçu pour former un joint extrêmement fiable sur les raccords et bouchons filetés en métal
- résiste aux fuites, au desserrage par vibration, à l'humidité, aux liquides hydrauliques et au diesel
- lubrifie les filets pour faciliter l'assemblage et le démontage
- permet un démontage facile avec des outils manuels
- les pièces peuvent être repositionnées jusqu'à 4 heures après l'application
- résiste à tous les liquides d'ateliers automobiles, à l'essence et aux gaz
- température de service jusqu'à 204°C (400°F)

Applications : boulons de culasse dans les trous de fixation, détecteurs et émetteurs manométriques, canalisations d'huile et de liquide de refroidissement, raccords de carburant, bouchon de remplissage du pont arrière, raccords de frein et de direction assistée.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
59214	tube sur carte 6 ml	6	10503
59234	tube sur carte 50 ml	6	17358
59225	tube 250 ml	2	59225

PERMATEX® Maximum Temperature Thread Sealant

- **OEM specified**
- locks and seals threaded fittings
- designed to provide an extremely reliable seal on any metal pipe thread fittings and plugs
- resists leakage, vibration loosening, moisture, hydraulic fluids and diesel fuels
- lubricates threads for easy assembly and disassembly
- will not loosen in service but can be easily removed with hand tools
- parts may be repositioned up to 4 hours after application
- resists all auto shop fluids, fuels and gases
- temperature range: -54°C to 204°C (-65°F to 400°F)

Applications: Head bolts into through holes, oil PSI sending units and sensors, oil and coolant lines, fuel fittings, rear axle fill plug, brake and power steering fittings.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
56750	50ml carded tube	6	56750
56725	250ml tube	2	56725



Scellant à filets température maximale PERMATEX^{MD}

- **spécifié par les fabricants**
- fixe et scelle les raccords filetés
- conçu pour former un joint extrêmement fiable sur les raccords et bouchons filetés en métal
- résiste aux fuites, au desserrage par vibration, à l'humidité, aux liquides hydrauliques et au diesel
- lubrifie les filets pour faciliter l'assemblage et le démontage
- permet un démontage facile avec des outils manuels
- les pièces peuvent être repositionnées jusqu'à 4 heures après l'application
- résiste à tous les liquides d'ateliers automobiles, à l'essence et aux gaz
- température de service : -54°C à 204°C (-65°F à 400°F)

Applications : boulons de culasse dans les trous de fixation, manomètres et détecteurs d'huile, canalisations d'huile et de liquide de refroidissement, raccords de carburant, bouchon de remplissage du pont arrière, raccords de frein et de direction assistée.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
56750	tube sur carte 50 ml	6	56750
56725	tube 250 ml	2	56725

PERMATEX® Pneumatic / Hydraulic Sealant

- **OEM specified**
- designed for locking and sealing high pressure hydraulic and pneumatic systems
- contains no fillers or particles which can contaminate system fluids, foul valves or clog fine filters and screens
- reliably cures on "as received" fasteners and controlled locking strength affords easy disassembly
- resists all auto and shop fluid fittings and similar applications
- temperature range up to 150°C (300°F)

Applications: Hydraulic line fittings, brake line fittings, transmission fluid fittings, PTO fittings.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
54540	36ml carded bottle	6	54540
54550	50ml bottle	6	54550



Scellant pneumatique / hydraulique PERMATEX^{MD}

- **spécifié par les fabricants**
- conçu pour sceller et solidifier les systèmes hydrauliques et pneumatiques haute pression
- ne contient aucune charge ni particule qui pourrait contaminer le fluide, encrasser les valves ou boucher les filtres et les trémières fins
- se lie de façon fiable aux attaches « telles que reçues » et sa force contrôlée de fixation facilite le démontage
- résiste à tous les liquides automobiles et d'atelier
- température de service jusqu'à 150°C (300°F)

Applications : raccords de canalisation hydraulique et de frein, de fluide de boîte de vitesses et de raccords PTO.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
54540	bouteille sur carte 36 ml	6	54540
54550	bouteille 50 ml	6	54550



Thread Sealants

Thread Sealant with PTFE

- economical white general purpose thread sealant
- out-performs tapes and pipe dopes
- resists pressure in air, oil, diesel fuel and hydraulic systems
- resists common auto and shop fluids, fuels and gases
- remains pliable in service and is easily removed with hand tools
- temperature range: -54°C to 150°C (-65°F to 300°F)

Applications: Air conditioning fittings, temperature sending fittings, hydraulic fittings.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
14H	118ml brush-top can	12	80510
14D	473ml brush-top can	12	80633



Scellant à filets avec PTFE

- scellant blanc universel économique pour raccords filetés
- plus performant que les rubans et les pâtes à joints
- résiste à la pression dans les systèmes pneumatiques, hydrauliques, à huile et à essence
- résiste aux liquides d'atelier, à l'essence et au gaz
- reste flexible en service et s'enlève facilement avec des outils manuels
- température de service : -54°C à 150°C (-65°F à 300°F)

Applications : raccords de climatiseur, d'émetteurs thermométriques et hydrauliques.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
14H	pot bouchon-pinceau 118 ml	12	80510
14D	pot bouchon-pinceau 473 ml	12	80633

PERMATEX® Pipe Joint Compound

- economical black general purpose thread sealant
- seals and lubricates threaded joints in water, oil and fuel lines
- resists common auto and shop fluids, fuels and gases
- remains pliable in service and is easily removed with hand tools
- temperature range: -54°C to 200°C (-65°F to 400°F)

Applications: Threaded fittings and plumbing applications.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
80045	473ml brush-top can	12	80045



Composé à joints pour tuyaux PERMATEX^{MD}

- scellant noir universel économique pour raccords filetés
- scelle et lubrifie les joints filetés des canalisations d'eau, d'huile et de carburant
- résiste aux liquides d'atelier, à l'essence et au gaz
- reste flexible en service et s'enlève facilement avec des outils manuels
- température de service : -54°C à 200°C (-65°F à 400°F)

Applications : raccords filetés et plomberie.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
80045	pot bouchon-pinceau 473 ml	12	80045

51D superseded by 80045

51D remplacé par 80045

Permatex® Thread Sealants

Part Number	Product	Colour	Seal to Operating Strength	Temperature Range	Typical Applications
N° Produit	Produit	Couleur	Force immédiate	Température de service	Applications Typiques
56521 - 50ml 56525 - 250ml	High Performance Thread Sealant	White	4 Hrs.	up to 150°C (300°F)	Stainless steel fittings, head bolts into through holes, oil PSI sending units/sensors, oil and coolant lines, intake manifold switches, rear axle fill plug, fuel fittings.
59214 - 6ml 59234 - 50ml 59225 - 250ml	High Temperature Thread Sealant	White	4 Hrs.	up to 204°C (400°F)	Head bolts into through holes, oil PSI sending units and sensors, oil and coolant lines, fuel fittings, rear axle fill plug, brake and power steering fittings.
56750 - 50ml 56725 - 250ml	Max Temperature Thread Sealant	White	4 Hrs.	-54°C to 204°C (-65°F to 400°F)	Head bolts into through holes, oil PSI sending units and sensors, oil and coolant lines, fuel fittings, rear axle fill plug, brake and power steering fittings.
54540 - 36ml 54550 - 50ml	Pneumatic/Hydraulic Sealant	Purple	4 Hrs.	up to 150°C (300°F)	Hydraulic line fittings, brake line fittings, transmission fluid fittings, PTO fittings.
14H - 118ml 14D - 473ml	Thread Sealant w/PTFE	White	Instant/Non Curing	54°C to 150°C (-65°F to 300°F)	Air conditioning fittings, temperature sending fittings, hydraulic fittings.
80045 - 473ml	Pipe Joint Compound	Black	Instant/Non Curing	-54°C to 200°C (-65°F to 400°F)	Threaded fittings and plumbing applications.

Thread Sealants

PERMATEX® Bearing Mount for Close Fits

- OEM specified
- low viscosity, rapid-curing anaerobic adhesive that augments the strength of press fit or slip fit assemblies up to .005" diametral gap
- fixtures in 10 minutes and provides a shear strength of 3,000 PSI after 24 hrs
- temperature range up to 121°C (250°F)
- USA Mil-Spec R-46082 Type I

Applications: Bushings, bearings, oil seals, ring gear bolts, differential lock pins.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
60910	10ml carded bottle	6	60910
60950	50ml bottle	6	60950
60925	250ml bottle	2	60925
60940	recommended replacement	60950	
60901	recommended replacement	60925	



Fixation de roulement d'assemblages serrés PERMATEX^{MD}

- spécifié par les fabricants
- adhésif anaérobique faible viscosité à durcissement rapide qui accroît la force des emboutissages et des raccords lisses jusqu'à 0.005 po de diamètre
- fixe en 10 minutes et développe une résistance au cisaillement de 3000 psi en 24 heures
- température de service jusqu'à 121°C (250°F)
- USA Mil-Spec R-46082 type I

Applications : paliers, roulements, joints d'huile, boulons de couronne, goupilles de différentiel.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
60910	bouteille sur carte 10 ml	6	60910
60950	bouteille 50 ml	6	60950
60925	bouteille 250 ml	2	60925
60940	remplacement recommandé	60950	
60901	remplacement recommandé	60925	

PERMATEX® Maximum Temperature Sleeve Retainer

- OEM specified
- designed to increase the strength of press fit or retain slip fits where higher temperature resistance is required
- fixtures in 30 minutes at room temperature, but requires a secondary heat cure to generate high temperature resistance
- bonds cylindrical parts with diametral gaps up to 0.015" (0.35mm)
- provides shear strength of 3,800 PSI on steel after 24 hrs.
- temperature range up to 230°C (450°F)

Applications: Bearings, bushings, cylinder sleeves, valve guides, cup/core plugs and similar assemblies where higher temperature resistance is required.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
62040	36ml carded bottle	6	62041
62050	50ml bottle	6	62050
62025	250ml bottle	2	62025
62000	recommended replacement	62040	
62001	recommended replacement	62025	



Composé de retenue température maximale PERMATEX^{MD}

- spécifié par les fabricants
- conçu pour augmenter la force des ensembles pressés ou emboutis où une résistance à une température élevée est désirée
- fixe en 30 minutes à la température de la pièce, mais nécessite un durcissement thermique secondaire pour produire une résistance aux températures élevées
- colle les pièces cylindriques avec écart d'autant que 0.015 po (0,35 mm)
- développe une résistance au cisaillement de 3800 psi sur l'acier, en 24 heures.
- température de service jusqu'à 230°C (450°F)

Applications : roulements, manchons, chemises de cylindre, guides et sièges de soupape, coupelles et pastilles de bloc et montages semblables nécessitant une résistance à une température élevée.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
62040	bouteille sur carte 36 ml	6	62041
62050	bouteille 50 ml	6	62050
62025	bouteille 250 ml	2	62025
62000	remplacement recommandé	62040	
62001	remplacement recommandé	62025	

PERMATEX® High Temp Sleeve Retainer

- OEM specified
- high temperature anaerobic adhesive that secures slip and press fit assemblies
- adds up to 3,000 PSI holding power
- restores fit to worn or out-of-tolerance assemblies
- prevents surface corrosion
- temperature range: -54°C to 204°C (-65°F to 400°F)
- USA Mil-Spec R-46082 Type II

Applications: Cylinder sleeves, valve guides, valve seats, bearings and bushings, woodruff keys, liner assemblies.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
64010	10ml carded bottle	6	64010
64050	50ml bottle	6	64050
64025	250ml bottle	2	64025
64040	recommended replacement	64050	
64001	recommended replacement	64025	



Composé de retenue haute température PERMATEX^{MD}

- spécifié par les fabricants
- adhésif anaérobique haute température pour assemblages emboutis ou lisses
- ajoute autant que 3000 psi à la force de préhension
- restaure les assemblages usés et hors tolérance
- empêche l'usure de surface
- température de service : -54°C à 204°C (-65°F à 400°F)
- USA Mil-Spec R-46082 type II

Applications : manchons de cylindres, guides de soupapes, sièges de soupapes, roulements et paliers, clavettes, chemises.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
64010	bouteille sur carte 10 ml	6	64010
64050	bouteille 50 ml	6	64050
64025	bouteille 250 ml	2	64025
64040	remplacement recommandé	64050	
64001	remplacement recommandé	64025	

PERMATEX® Bearing Mount for Relaxed Fits

- OEM specified
- high strength, medium viscosity anaerobic adhesive for slip fit assemblies
- fixtures in 10 minutes at room temperature
- provides 4,000 PSI shear strength on steel after 24 hrs.
- temperature range: -54°C to 150°C (-65°F to 300°F)

Applications: Wheel bearings, idler shaft, press fit bearings; replaces set screws, clamp rings, snap rings.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
68050	50ml bottle	6	68050
68025	250ml bottle	2	68025
68040	recommended replacement	68050	
68001	recommended replacement	68025	



Fixation de roulement d'assemblages lâches PERMATEX^{MD}

- spécifié par les fabricants
- adhésif anaérobique de viscosité moyenne et de grande force pour les assemblages lisses
- fixation en 10 minutes à la température de la pièce
- développe une résistance au cisaillement de 4000 psi sur l'acier, en 24 heures
- température de service : -54°C à 150°C (-65°F à 300°F)

Applications : roulements de roue, arbres libres, roulements emboutis; remplace les vis de retenue, bagues de serrage, anneaux fendus.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
68050	bouteille 50 ml	6	68050
68025	bouteille 250 ml	2	68025
68040	remplacement recommandé	68050	
68001	remplacement recommandé	68025	



Retaining Compounds

PERMATEX® Bearing Mount for Worn Parts

- OEM specified
- a creamy, non-running adhesive used between parts to repair large gaps and severely worn press fits
- repair worn metal parts including shafts, housings, splines, keyways, bearings and bushings
- fills gaps from 0.005" to 0.02" in diametral gap
- restores fit between parts to prevent wear, fretting, backlash and corrosion
- very rapid cure
- temperature range: -54°C to 150°C (-65°F to 300°F)

Applications: Refitting worn shafts and housings, repair worn keyways, repair loose set screws, refit worn couplings, form-in-place shims.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
20297	6ml carded tube	6	20297
66050	50ml carded tube	6	66050

66017 superseded by 20297



Fixation de roulements pour pièces usées PERMATEX^{MD}

- spécifié par les fabricants
- adhésif crémeux qui ne coule pas, s'utilisant entre les pièces pour réparer de grands écarts ou des pièces très usées
- répare les pièces de métal usées comme les arbres, boîtiers, cannelures, cheminements de clavette, roulements et coussinets
- comble des écarts de 0.005 po à 0.02 po de diamètre
- rajuste les pièces pour empêcher l'usure, l'érayure, le jeu et la corrosion
- durcissement très rapide
- température de service : -54°C à 150°C (-65°F à 300°F)

Applications : réparation d'arbres, de boîtiers et de chemins de clavette usés, vis de retenue lâches, reconstruction de raccords usés, cales formées en place.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
20297	tube sur carte 6 ml	6	20297
66050	tube sur carte 50 ml	6	66050

66017 remplacé par 20297

Surface PrepTM Activator/Primer

- designed for cleaning & priming parts prior to assembly with Permatex® threadlockers, thread sealants, retaining compounds and anaerobic gasket makers
 - use in cold temperatures or where faster curing of Permatex® products is desired
 - speeds cure of Permatex® threadlockers by 50%
 - ensures parts are clean to achieve maximum strength of product
- Applications:** Any threadlocking, thread sealing and retaining application.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
24163	127g aerosol	6	24163



Apprêt/Activateur Surface Prep^{MC}

- conçu pour nettoyer et apprêter les pièces avant l'assemblage des bloqueurs de filets, scellants de filets, composés de retenue et joints d'étanchéité anaérobie Permatex^{MD}
- s'utilise dans des températures froides ou lorsqu'un durcissement rapide des produits Permatex^{MD} est désiré
- accélère le durcissement des bloqueurs de filets Permatex^{MD} par 50 %
- assure le nettoyage des pièces pour réaliser une force maximale

Applications : toutes les applications de bloqueurs et scellage de filets ou de retenue.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
24163	aérosol 127 g	6	24163

Permatex® Retaining Compounds

Part Number	Product	Colour	Max Gap Fill (Diametral)	Viscosity cP	Shear Strength	Maximum Temp.	Fixture Time (steel)	Full Cure
N° Produit	Produit	Couleur	Comblage d'écart max (diamétral)	Viscosité cP	Résistance au cisaillement	Temp. maximale	Temps de prise (acier)	Durcissement complet
60910 - 10ml 60950 - 50ml 60925 - 250ml	Bearing Mount for Close Fits	Green	0.1mm (.005")	125	3,000 PSI	-54° to 150°C (-65° to 300°F)	10 min.	24 hrs.
62040 - 36ml 62050 - 50ml 62025 - 250ml	Max Temperature Sleeve Retainer	Green	0.4mm (.015")	8,500	3,800 PSI	-54° to 232°C (-65° to 450°F)	1 hr.	24 hrs.
64010 - 10ml 64050 - 50ml 64025 - 250ml	High Temperature Sleeve Retainer	Green	0.2mm (.007")	600	3,000 PSI	-54° to 204°C (-65° to 400°F)	1 hr	24 hrs.
68050 - 50ml 68025 - 250ml	Bearing Mount for Relaxed Fits	Green	0.4mm (.015")	1,250	4,000 PSI	-54° to 150°C (-65° to 300°F)	10 min.	24 hrs.
20297 - 6ml 66050 - 50ml	Bearing Mount for Worn Parts	Silver	0.5mm (.020")	1,200,000	3,000 PSI	-54° to 150°C (-65° to 300°F)	10 min.	1-2 hrs.

Retaining Compounds



Super Glues and Instant Adhesives

From a world leader in cyanoacrylate technology, or super glue, comes a complete line of adhesives designed to cover the vast majority of common automotive repairs and materials.

Specialty Adhesives

Permatex specialty adhesives offer ideal solutions for many automotive bonding jobs. As complements to a full line of super glues, these products make a more complete adhesive set, while the tried and true formulas guarantee satisfaction.

Silicone Sealants

There is a trusted Permatex sealant for virtually any automotive sealing application, from windshields to vinyl tops to electrical connections. These well-known general-purpose and job specific sealants are cornerstones in the Permatex line.

Did you know?... The efficiency of Super Glue and Super Glue Gel can be affected by warm temperatures. In hot summer days keep Super Glue in the refrigerator and take out 15 minutes before using. This will keep your glue fresh and more effective.

Super colles et adhésifs instantanés

Le leader mondial en technologie du cyanoacrylate, ou super colle vous offre une gamme complète d'adhésifs pour la grande majorité des réparations et matériaux automobiles communs.

Adhésifs spécialisés

Les adhésifs spécialisés Permatex représentent une solution idéale pour bien des travaux automobiles de collage. En tant que complément aux super colles, ces produits assurent une prise plus complète alors que les composés éprouvés garantissent la satisfaction du consommateur.

Scellants

Il existe un scellant Permatex fiable pour pratiquement toute application automobile de scellage; des pare-brise aux toits en vinyle et aux connexions électriques. Ces scellants bien connus d'usage général et spécialisés forment la pierre angulaire de la gamme Permatex.

Le saviez-vous... La chaleur peut nuire à l'efficacité des produits Super Glue et Super Glue Gel. Durant les chaudes journées d'été, conservez votre produit Super Glue dans le réfrigérateur et sortez-le 15 minutes avant de l'utiliser. Votre produit conservera ainsi ses propriétés et son efficacité.

Adhesives & Sealants

Ultra Bond™ Super Glue

- general purpose super glue
- superior performance and strength
- fast setting, strong adhesive for bonding most materials
- better choice than epoxies for bonding parts with little or no gap
- for use on nonporous materials
- makes durable, clear bonds
- temperature range: -54°C to 82°C (-65°F to 180°F)
- Military specification: Mil-A-46050C Type II, Class 1

Applications: Rubber, metal, wood, ceramic, porcelain, leather, vinyl, paper, cork, fabric and most plastics.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
49502	3ml carded tube	6	11261
49512	28g carded bottle	6	49512

49561 superseded by 70361



Ultra Bond™ Super colle

- super colle universelle
- rendement et force supérieurs
- adhésif à prise rapide pour coller la plupart des matériaux
- un meilleur choix que les époxydes pour fixer les pièces avec petit ou aucun écart
- convient aux matériaux non poreux
- donne des liens transparents et durables
- température de service : -54°C à 82°C (-65°F à 180°F)
- Spécification militaire : Mil-A-46050C Type II, Classe 1

Applications : caoutchouc, métal, bois, céramique, porcelaine, cuir, vinyle, papier, liège, tissu et la plupart des plastiques.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
49502	tube sur carte 3 ml	6	11261
49512	bouteille sur carte 28 g	6	49512

49561 remplacé par 70361

Ultra Bond™ Super Glue Gel

- gel formula super glue
- superior performance and strength
- gel formula works better on more porous materials
- will not drip or run, it stays where it is applied
- fast setting, strong adhesive for bonding most materials
- better choice than epoxies for bonding parts with little or no gap
- makes durable, clear bonds
- temperature range: -54°C to 82°C (-65°F to 180°F)

Applications: Rubber, metal, wood, ceramic, porcelain, leather, vinyl, paper, cork, fabric, most plastics.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
30030	2g carded tube	6	30030
45440	20g tube	6	45440



Ultra Bond™ Super colle en gel

- super colle en formule gel
- rendement et force supérieurs
- convient mieux pour les surfaces poreuses
- ne dégoutte ni coule pas, reste là où elle est appliquée
- adhésif à prise rapide pour coller la plupart des matériaux
- un meilleur choix que les époxydes pour fixer les pièces avec petit ou aucun écart
- donne des liens transparents et durables
- température de service : -54°C à 82°C (-65°F à 180°F)

Applications : caoutchouc, métal, bois, céramique, porcelaine, cuir, vinyle, papier, liège, tissu et la plupart des plastiques.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
30030	tube sur carte 2 g	6	30030
45440	20g tube	6	45440

Ultra Bond™ Plastic Bonder

- a premium, superior performance adhesive that bonds any plastic, even polyethylene and polypropylene
- includes gel formula super glue with activator
- faster setting, super strong
- makes strong, durable, clear bonds
- temperature range: -54°C to 82°C (-65°F to 180°F)

Applications: Use to bond any close fitting plastic parts, even difficult to bond polyethylene and polypropylene plastics.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
30213	2g carded kit	6	30213



Ultra Bond™ Adhésif pour plastique

- adhésif de la plus haute qualité et à rendement supérieur qui fixe tous les plastiques, même le polyéthylène et le polypropylène
- super colle formule gel et activateur inclus
- super fort et à prise plus rapide
- forme des liens forts, durables et transparents
- température de service : -54°C à 82°C (-65°F à 180°F)

Applications : fixe les pièces en plastique ajustées, même les plastiques difficiles à coller comme le polyéthylène et le polypropylène.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
30213	trousse sur carte 2 g	6	30213

PERMATEX® ZipGrip® All Purpose Instant Adhesive

- general purpose, low viscosity instant adhesive
- strong adhesive for bonding most materials
- better choice than epoxies for bonding parts with little or no gap
- recommended for tight fitting parts; fills gaps to 0.004"
- makes durable, clear bonds
- temperature range: -54°C to 93°C (-65°F to 200°F)
- Military specification: Mil-A-46050C Type II, Class 1

Applications: Use to bond, rubber, metal, plastic, ceramic, vinyl, leather, paper, cork and plastic.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
70361	454g bottle	1	70361



Adhésif instantané tout usage PERMATEX® ZipGrip®

- adhésif instantané d'usage général à faible viscosité
- adhésif fort permettant de coller la plupart des matériaux
- meilleur que la colle époxyde pour coller des éléments avec petit ou aucun écart
- recommandé pour les pièces dont l'ajustement est serré; comble des écarts pouvant atteindre 0,004 po
- collage durable et transparent
- température de service : -54 °C à 93 °C (-65 °F à 200 °F)
- Spécification militaire : Mil-A-46050C Type II, Classe 1

Applications : Pour coller des éléments en caoutchouc, métal, plastique, céramique, vinyle, cuir, papier, liège et plastique..

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
70361	bouteille 454 g	1	70361



Permatex® Super Glue Class 2, Type 1

- specifically formulated for bonding metal surfaces
- works on nonporous materials
- specially designed for faster (less than 30 seconds), long-lasting, permanent and transparent bonds
- bonds close fitting surfaces
- temperature range: -54°C to 82°C (-65°F to 180°F)
- Military specification: Mil-A-46050C Type I, Class 2

Applications: Metal, plastics, rubber, vinyl, paper, wood, textiles, and cork gaskets.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
49650	28g bottle	10	49650



Super colle Permatex® Class 2, Type 1

- spécialement conçu pour coller les surfaces métalliques
- convient aux matériaux non poreux
- spécialement conçu pour former plus rapidement (moins de 30 secondes) des liens transparents, permanents et durables
- colle les surfaces ajustées
- température de service : -54°C à 82°C (-65°F à 180°F)
- Spécification militaire : Mil-A-46050C Type II, Classe 2

Applications : métal, plastiques, caoutchouc, vinyle, papier, bois, textiles et liège.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
49650	bouteille 28 g	10	49650

Permatex® Surface Insensitive Instant Adhesive

- rapidly bonds a wide variety of materials
- suited for hard to bond materials
- works on metal, plastics, and elastomers as well as porous and absorbent substrates such as fabric, paper, leather and wood
- low viscosity
- temperature range: -54°C to 82°C (-65°F to 180°F)

Applications: metal, plastics, and elastomers as well as porous and absorbent substrates such as fabric, paper, leather and wood.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
40140	20g bottle	6	40140



40161 discontinued

Adhésif instantané insensible aux surfaces Permatex®

- colle rapidement toutes sortes de matériaux
- parfait pour les matériaux difficiles à coller
- convient aux surfaces métalliques, plastiques et élastomériques ainsi qu'aux surfaces poreuses et absorbantes telles que le tissu, le papier, le cuir et le bois
- faible viscosité
- température de service : -54°C à 82°C (-65°F à 180°F)

Applications: métalliques, plastiques et élastomériques ainsi qu'aux surfaces poreuses et absorbantes telles que le tissu, le papier, le cuir et le bois.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
40140	bouteille 20 g	6	40140

40161 discontinué

PERMATEX® O-Ring Rubber Bond Adhesive

- specifically designed to bond O-rings along with other rubber and plastic surfaces
- low viscosity, fast-curing adhesive
- temperature range: -54°C to 82°C (-65°F to 180°F)

Applications: Fabricating O-rings, bonding rubber belts, pads and bumpers. Tackling rubber gaskets and weatherstripping, mounting plastic labels and nameplates.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
40413	9.5g bottle	6	40413



Adhésif pour joints toriques en caoutchouc Permatex®

- spécialement conçu pour coller les joints toriques ainsi que d'autres surfaces en plastique et en caoutchouc
- adhésif à prise rapide et à faible viscosité
- température de service : -54°C à 82°C (-65°F à 180°F)

Applications : fabrication de joints toriques, collage de courroies, tampons et butoirs en caoutchouc. Fixation de joints en caoutchouc et de calfeutrage, pose d'étiquettes et de plaques d'identification en plastique.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
40413	bouteille 9.5 g	6	40413

PERMATEX® Black Rubber Toughened Adhesive

- rubber toughened, ethyl cyanoacrylate
- excellent resistance to peel and shock loads at elevated temperatures
- rapidly bonds a wide variety of materials
- suited for hard to bond materials in challenging environments
- resists thermal shock
- improved resistance to humid or damp environments
- temperature range: -54°C to 107°C (-65°F to 225°F)

Applications: Ideal adhesive to bond rubbers, plastics and metals in challenging environments.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
41040	20g bottle	6	41040



Adhésif noir renforcé de caoutchouc Permatex®

- cyanoacrylate éthylique renforcé de caoutchouc
- excellente résistance au pelage et aux chocs à température élevée
- adhère rapidement à toutes sortes de matériaux
- parfait pour les matériaux difficiles à coller en milieux exigeants
- résiste aux chocs thermiques
- résistance accrue en milieux humides
- température de service : -54°C à 107°C (-65°F à 225°F)

Applications : adhésif par excellence pour les caoutchoucs, les plastiques et les métaux en milieux exigeants.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
41040	bouteille 20 g	6	41040



Adhesives & Sealants

PERMATEX® O-Ring Splicing Kit

- makes custom o-rings on the spot
- eliminates the need to disassemble parts and components
- used properly, makes static o-rings as strong as the original
- includes adhesive waterproofing solution, cleanup solvent, cutting blade, splicing fixture and 12 feet of Buna-N cord (3/32", 1/8", 3/16", and 1/4" diameter)

Applications: Use to make emergency or hard to find O-rings of any size.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
00112	boxed kit	5	00112



Trousse d'épissage pour joints toriques PERMATEX®

- forme des joints toriques sur mesure et sur place
- élimine le besoin de démonter les pièces et les composantes
- si bien utilisé, il formera des joints toriques statiques aussi solides que les originaux
- contient une solution adhésive d'étanchement, solvant de nettoyage, lame, dispositif d'épissure et 12 pieds de cordon Buna-N (diamètre de 3/32, 1/8, 3/16 et 1/4 po)

Applications : Sert à faire des joints toriques d'urgence et de toutes tailles.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
00112	trousse	5	00112

PERMATEX® O-Ring Splicing Kit contains all the materials and tools necessary to produce O-Rings on-the-spot!

La trousse d'épissage pour joints toriques PERMATEX^{MD} renferme l'ensemble des matériaux et des outils nécessaires pour produire des joints toriques en un rien de temps!



Adhesives & Sealants

PermaPoxy™ 1 Minute Clear Epoxy

- easy to use 2-part dispensing syringe
- fills cracks and bonds dissimilar materials
- can be drilled, machined, filed & painted
- better choice than super glues for bonding parts with larger gaps
- resists most liquids including fuels and solvents
- clear appearance
- sets in 1 minute
- permanent strength - up to 2500 PSI
- temperature range: -51°C to 150°C (-60°F to 180°F)

Applications: Auto trim parts, knobs, cracked taillights, fills cracks, ceramic, chrome, fabric, fiberglass, glass, hard plastic metal and rubber.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
84162	25ml carded syringe	6	84162



PermaPoxy^{MC} Époxyde 1 minute transparent

- seringue de distribution à 2 sections facile à utiliser
- comble les fissures et colle des matières différentes
- peut être percé, usiné, limé et peinturé
- meilleur choix que les super colles pour les pièces avec un plus grand écart
- résiste à la plupart des liquides dont l'essence et les solvants
- apparence transparente
- prise en 1 minute
- résistance permanente jusqu'à 2500 psi
- température de service : -51°C à 150°C (-60°F à 180°F)

Applications : garnitures d'auto, poignées, feux d'arrêt fissurés, comble les fissures, céramique, chrome, tissu, fibre de verre, verre, plastique dur, métal et caoutchouc.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
84162	seringue sur carte 25 ml	6	84162

PermaPoxy™ 5 Minute General Purpose Epoxy

- fast setting epoxy in an easy to use 2-part dispensing syringe
- better choice than super glues for bonding parts with larger gaps
- can be drilled, machined, filed & painted
- resists most liquids including fuels and solvents
- clear appearance
- sets in 5 minutes
- permanent strength - up to 3400 PSI
- temperature range: -51°C to 82°C (-60°F to 180°F)

Applications: Auto trim parts, knobs, cracked taillights, fills cracks, ceramic, chrome, fabric, fiberglass, glass, hard plastic metal and rubber.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
QM50A	25ml carded syringe	6	84111



PermaPoxy^{MC} Époxyde 5 minutes d'usage général

- époxyde à prise rapide en seringue pratique à deux parties
- un meilleur choix que les super colles pour fixer les pièces avec un plus grand écart
- peut être percé, poncé, limé ou peint
- résiste à la plupart des liquides comme l'essence et solvants
- apparence transparente
- prise en 5 minutes
- force permanente – jusqu'à 3400 PSI
- température de service : -51°C à 82°C (-60°F à 180°F)

Applications : garnitures d'auto, poignées, feux arrière fissurés, comblage de fissures, céramique, chrome, tissu, fibre de verre, verre, plastique dur, métal et caoutchouc.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
QM50A	seringue sur carte 25 ml	6	84111

PermaPoxy™ 4 Minute Multi-Metal Epoxy

- fast setting epoxy in an easy to use 2-part dispensing syringe
- can be used as an alternative to welding or brazing cracked or broken metal parts
- better choice than super glues for bonding parts with larger gaps
- can be drilled, machined, filed & painted
- resists most liquids including fuels and solvents
- grey appearance
- sets in 4 minutes
- permanent strength - up to 4500 PSI
- temperature range: -51°C to 150°C (-60°F to 300°F)

Applications: Fills holes, mount metal components, fills metal cracks, seals welded seams, aluminum, brass, chrome, copper, iron, stainless steel and steel.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
84119	25ml carded syringe	6	84119



PermaPoxy^{MC} Époxyde 4 minutes multi-métal

- époxyde à prise rapide en seringue pratique à deux parties
- peut servir d'alternative au soudage ou au brasage de pièces métalliques fissurées ou cassées
- un meilleur choix que les super colles pour fixer les pièces avec un plus grand écart
- peut être percé, poncé, limé ou peint
- résiste à la plupart des liquides comme l'essence et solvants
- couleur grise
- prise en 4 minutes
- force permanente – jusqu'à 4500 PSI
- température de service : -51°C à 150°C (-60°F à 300°F)

Applications : comble les trous et les fissures dans le métal, fixe les pièces de métal, scelle les joints soudés, aluminium, laiton, chrome, cuivre, fer, acier inoxydable et acier.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
84119	seringue sur carte 25 ml	6	84119

PermaPoxy™ 5 Minute Plastic Weld

- fast setting epoxy in an easy to use 2-part dispensing syringe
 - better choice than super glues for bonding parts with larger gaps
 - can be drilled, machined, filed & painted
 - resists most liquids including fuels and solvents
 - cream appearance
 - sets in 5 minutes
 - permanent strength - up to 3500 PSI
 - temperature range: -51°C to 121°C (-60°F to 250°F)
- Applications:** Bonds most plastic, interior trim, fills cracks, plastic to vinyl, ABS, acrylic, fiberglass, glass, PVC, steel, styrene, vinyl, wood.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
84125	25ml carded syringe	6	84125



PermaPoxy^{MC} Soudure plastique 5 minutes

- époxyde à prise rapide en seringue pratique à deux parties
- un meilleur choix que les super colles pour fixer les pièces avec un plus grand écart
- peut être percé, poncé, limé ou peint
- résiste à la plupart des liquides comme l'essence et solvants
- couleur crème
- prise en 5 minutes
- force permanente – jusqu'à 3500 PSI
- température de service : -51°C à 121°C (-60°F à 250°F)

Applications : colle la plupart des plastiques, garnitures intérieures, comble les fissures, colle le plastique au vinyle, ABS, acrylique, fibre de verre, verre, PVC, acier, styrène, vinyle, bois.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
84125	seringue sur carte 25 ml	6	84125

Adhesives & Sealants

PermaPoxy™

4 Minute Multi-Metal Epoxy Stick

- fast setting putty used as an alternative to welding or brazing cracked or broken metal parts
- can be drilled, machined, filed, painted
- resists most liquids including fuels and solvents
- grey appearance
- sets in 4 minutes
- easy to use
- permanent strength - up to 3500 PSI
- temperature range: -51°C to 150°C (-60°F to 300°F)

Applications: Fills holes and cracks, aluminum castings, stripped bolts, mounting brackets, aluminum, brass, chrome, copper, iron, stainless steel and steel.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
84319	56g carded stick	6	84319



PermaPoxy™

Époxyde 4 minutes multi-métal en bâtonnet

- mastic à prise rapide pour remplacer le soudage ou le brasage des pièces en métal fissurées ou cassées
- peut être percé, poncé, limé ou peint
- résiste à la plupart des liquides comme l'essence et solvants
- couleur grise
- prise en 4 minutes
- facile à utiliser
- force permanente - jusqu'à 3500 PSI
- température de service : -51°C à 150°C (-60°F à 300°F)

Applications : comble les fissures, moulages en aluminium, filets endommagés, supports de montage, aluminium, laiton, chrome, cuivre, fer, acier inoxydable et acier.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
84319	bâtonnet sur carte 56 g	6	84319

PERMATEX® Cold Weld Bonding Compound

- fast setting, 2-part adhesive and filler system used as an alternative to welding or brazing cracked or broken metal parts
- can be drilled, machined, filed, painted
- resists automotive and shop fluids
- sets in 15 minutes
- over 3,000 PSI shear strength
- temperature range: -51°C to 150°C (-60°F to 300°F)

Applications: Repair cracked or broken aluminum, steel, brass or bronze castings, stampings and machined parts such as cracked transmission cases, intake manifolds, blocks, split stampings and other similar applications.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
14600	56g carded tube	6	81374



Composé de soudage à froid PERMATEX®

- système en deux parties d'adhésif et d'obturateur à prise rapide pour remplacer le soudage ou le brasage des pièces en métal fissurées ou cassées
- peut être percé, poncé, limé ou peint
- résiste aux liquides automobiles et d'atelier
- prise en 15 minutes
- résistance au cisaillement de plus de 3000 PSI
- température de service : -51°C à 150°C (-60°F à 300°F)

Applications : répare les pièces coulées ou usinées en aluminium, acier, laiton ou bronze comme les carters de boîte de vitesses, collecteurs d'admission, blocs-moteur, estampages sectionnés et autres applications similaires.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
14600	tube sur carte 56 g	6	81374

PERMATEX® Fast Cure Epoxy Mixer Cups

- fast setting, grey epoxy in a unique, easy to use mixer cup
- bonds in 5 to 15 minutes
- resists most liquids including fuels and solvents
- better choice than super glues for bonding parts with larger gaps
- fills porosities and can be used to build up worn parts
- makes strong, durable, water-resistant bonds

Applications: Loose trim, broken grills, loose door glass channels, casting cracks and holes, metal, hard plastic, laminate, wood, fiberglass, ceramic, china, glass.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
21425	10 x 4g cups	10 cans (100 cups)	21425




PERMATEX® Époxyde à prise rapide en godets

- époxyde à prise rapide en godet individuel facile à utiliser
- colle en 5 à 15 minutes
- résiste à la plupart des liquides comme l'essence et solvants
- un meilleur choix que les super colles pour fixer les pièces avec un plus grand écart
- comble les porosités et peut restaurer les pièces usées
- donne un lien fort, durable qui résiste à l'eau

Applications : garnitures lâches, calandres brisées, guides de glaces lâches, fissures et trous de moulage, métal, plastique dur, laminé, bois, fibre de verre, céramique, porcelaine, verre.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
21425	10 godets x 4 g	10 pot (100 godets)	21425

Fast Cure Epoxy Cups are this easy to use...



Facile à utiliser, l'époxyde à prise rapide en godets ...



PERMATEX® Red High Temp RTV Adhesive Sealant

- an excellent all-purpose RTV silicone adhesive/sealant
- resists aging, weather and thermal cycling
- will not shrink, crack or harden
- use for sealing, bonding, insulating and caulking
- flexible, durable, tough, waterproof
- temperature range: -54°C to 343°C (-65°F to 650°F)

Applications: Seal and waterproof electrical connections, firewall openings, heater boxes. Seals and bonds glass, metals and plastics.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
26BR	80ml carded tube	6	81311
26C	300ml cartridge	6	81312
85915	205g PowerBead™	6	85915



PERMATEX® Scellant adhésif RTV de silicone rouge haute température

- excellent adhésif/scellant tout usage à la silicone RTV
- résiste au vieillissement, aux intempéries et aux cycles thermiques
- ne refoule, ne fissure ni ne durcit
- idéal pour sceller, coller, isoler, calfeutrer
- flexible, durable, robuste, étanche à l'eau
- température de service : -54°C à 343°C (-65°F à 650°F)

Applications : scelle et étanchéifie connexions électriques, ouvertures dans le bouclier pare-feu, boîtes de chauffeurette. Scelle et colle verre, métaux et plastiques.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
26BR	tube sur carte 80 ml	6	81311
26C	cartouche 300 ml	6	81312
85915	PowerBead™ 205 g	6	85915

PERMATEX® Black RTV Silicone Adhesive Sealant

- an excellent all-purpose RTV silicone adhesive/sealant
- use for sealing, bonding, insulating and caulking
- flexible, durable, tough, waterproof
- temperature range: -60°C to 204°C (-75°F to 400°F)

Applications: Seal and waterproof electrical connections, windshields, sun-roofs, firewall openings, heater boxes, vinyl tops, seams and roofs, weather stripping. Seals and bonds glass, metal, plastics, fabric and vinyl.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
16BR	80ml carded tube	6	81237
16C	300ml cartridge	6	81238



PERMATEX® Scellant adhésif RTV de silicone noir

- excellent adhésif/scellant tout usage à la silicone RTV
- idéal pour sceller, coller, isoler, calfeutrer
- flexible, durable, robuste, étanche à l'eau
- température de service : -60°C à 204°C (-75°F à 400°F)

Applications : scelle et étanchéifie connexions électriques, pare-brise, toits ouvrants, ouvertures dans le bouclier pare-feu, boîtes de chauffeurette, toitures en vinyle, joints, toits, calfeutrage. Scelle et colle verre, métal, plastiques, tissu et vinyle.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
16BR	tube sur carte 80 ml	6	81237
16C	cartouche 300 ml	6	81238

PERMATEX® Clear RTV Silicone Adhesive Sealant

- an excellent all-purpose RTV silicone adhesive/sealant
- use for sealing, bonding, insulating and caulking
- flexible, durable, tough, waterproof
- temperature range: -60°C to 204°C (-75°F to 400°F)

Applications: Seal and waterproof electrical connections, windshields, sunroofs, firewall openings, heater boxes, vinyl tops, seams and roofs, weather stripping. Seals and bonds glass, metal, plastics, fabric and vinyl.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
66BR	80ml carded tube	6	80533
66C	300ml cartridge	6	80834
85913	205g PowerBead™	6	85913



PERMATEX® Scellant adhésif RTV de silicone transparent

- excellent adhésif/scellant tout usage à la silicone RTV
- idéal pour sceller, coller, isoler, calfeutrer
- flexible, durable, robuste, étanche à l'eau
- température de service : -60°C to 204°C (-75°F à 400°F)

Applications : scelle et étanchéifie connexions électriques, pare-brise, toits ouvrants, ouvertures dans le bouclier pare-feu, boîtes de chauffeurette, toitures en vinyle, joints, toits, calfeutrage. Scelle et colle verre, métal, plastiques, tissu et vinyle.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
66BR	tube sur carte 80 ml	6	80533
66C	cartouche 300 ml	6	80834
85913	PowerBead™ 205 g	6	85913

PERMATEX® Flowable Silicone Glass & Wind- shield Sealer

- a flowable, clear RTV silicone adhesive/sealant
- specially formulated to flow into hard-to-reach or hidden areas to seal, bond, insulate or caulk
- flexible, durable, tough, waterproof
- temperature range: -62°C to 260°C (-80°F to 450°F)

Applications: Seal and waterproof around windshields, sunroofs, headlamp as-semblies, marine glass, heater boxes, door frames, RV vents and windows, vinyl roofs and seams.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
65AR	44ml carded tube	6	19752



PERMATEX® Scellant de silicone liquide pour pare-brise et verre

- adhésif/scellant à la silicone RTV liquide transparente
- spécialement conçu pour s'infiltrer dans les endroits cachés ou difficiles à atteindre pour sceller, coller, isoler et calfeutrer
- flexible, durable, robuste, étanche à l'eau
- température de service : -62°C à 260°C (-80°F à 450°F)

Applications : scelle et étanchéifie autour des pare-brise, toits ouvrants, blocs optiques, verre marin, boîtes de chauffeurette, cadres de porte, évent et glaces de VR, toitures en vinyle et joints.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
65AR	tube sur carte 44 ml	6	19752



Adhesives & Sealants

Pit Crew's Choice™ Adhesive/Sealant

- a versatile, multi-purpose, single component adhesive/sealant
- non-toxic, non-flammable and provides a permanent, waterproof seal
- no mixing, ready to use
- powerful bond without nasty fumes
- secures loose trim
- repairs tears in seats and floor mats
- seals small tears in hoses

Applications: Works on metal, fiberglass, glass, leather, plastic, vinyl, rubber, wood, ceramic, fabric and many other surfaces.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
25832	59ml carded tube	6	25832



Pit Crew's Choice™ Adhésif/scellant

- un adhésif/scellant à un composant, tout usage et polyvalent
- atoxique et ininflammable, il forme un joint étanche permanent
- prêt à utiliser, sans mélange
- lien solides sans vapeurs nocives
- fixe les garnitures lâches
- répare les déchirures sur les sièges et les tapis
- scelle les petites déchirures dans les boyaux

Applications : Métal, fibre de verre, verre, cuir, plastique, vinyle, caoutchouc, bois, céramique, tissus et autres surfaces.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
25832	tube sur carte 59 ml	6	25832

Pit Crew's Choice™ Contact Cement

- tough, permanent bond on contact
- instantly bonds metal, wood, ceramic, leather, rubber and many other surfaces
- bonds leather and vinyl to metal
- heat and water resistant
- no clamping required

Applications: Weather stripping, rubber mats, carpeting, metal, wood, ceramic, leather, rubber and many other surfaces.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
31862	44ml carded tube	6	31862



Pit Crew's Choice™ Colle contact

- collage solide et permanent au contact
- colle instantanément le métal, le bois, la céramique, le cuir, le caoutchouc et plusieurs autres matériaux
- colle le cuir et le vinyle au métal
- résiste à la chaleur et à l'eau
- aucun serrage requis

Applications : calfeutrage, tapis de caoutchouc, moquettes, métal, bois, céramique, cuir, caoutchouc et plusieurs autres matériaux.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
31862	tube sur carte 44 ml	6	31862

Pit Crew's Choice™ Super Weatherstrip Adhesive

- permanently bonds automotive weather stripping
- strong, waterproof weatherstrip adhesive
- allows for repositioning of parts after contact
- resists gasoline, kerosene, antifreeze and most solvents
- also used as an all purpose adhesive for a variety of materials
- withstands extreme temperatures

Applications: Use to bond weather stripping, door and truck mouldings, trunk liners, floor mats, carpeting, vinyl tops. Bonds rubber, cloth, vinyl, metal, glass and wood.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
Yellow:			
80BR	59ml carded tube	6	80539
81731	147ml tube (box)	6	81731
Black:			
81850	147ml tube (box)	12	81850

80S superseded by 81731



Pit Crew's Choice™ Super adhésif pour bourrelets d'étanchéité

- adhésif puissant qui colle en permanence le calfeutrage d'automobile
- permet de repositionner les pièces après le contact
- étanche à l'eau, résiste à l'essence, au kérosène, à l'antigel et à la plupart des solvants
- peut aussi être utilisé pour coller une variété d'autres matériaux
- supporte les températures extrêmes

Applications : s'utilise pour fixer les bourrelets d'étanchéité, moulures de porte et de coffre, doublures de coffre, tapis, toits en vinyle. Colle le caoutchouc, le tissu, le vinyle, le métal, le verre et le bois.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
Jaune :			
80BR	tube sur carte 59 ml	6	80539
81731	tube 147 ml (boîte)	6	81731
Noir :			
81850	tube 147 ml (boîte)	12	81850

80S remplacé par 81731

Pit Crew's Choice™ Liquid Metal Filler

- longer lasting results
- applies soft and provides a metal-strong, heat resistant bond
- easy to use and when dry can be sanded, drilled, tapped and painted
- for filling, bonding and repairing metal, wood, glass and concrete
- ideal for use on worn or heavily used objects
- resists oil and gasoline
- temperature range: -54°C to 65°C (-65°F to 150°F)

Applications: Oil pans, stake bed holes, door panels and cast metal parts.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
31865	99g carded tube	6	31865

31864 superseded by 31865



Mastic liquide pour métal Pit Crew's Choice™

- résultats plus durables
- mou à l'application; donne un lien solide comme le métal et résistant à la chaleur
- facile à utiliser et une fois durci, peut être poncé, percé, taraudé ou peint
- pour combler, coller et réparer le métal, le bois, le verre et le béton
- parfait pour les objets usés
- résiste à l'huile et à l'essence
- température de service : -54°C à 65°C (-65°F à 150°F)

Applications : carters d'huile, orifices de ridelles, panneaux de porte et pièces moulées en métal.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
31865	tube sur carte 99 g	6	31865

31864 remplacé par 31865

Pit Crews Choice™ Gas Tank and Radiator Repair

- instantly and permanently seals small holes in metal gas tanks and radiators without welding or removing tank
- sticks to gasoline-wet surfaces
- excellent chemical and moisture resistance
- dries to a hard seal
- full strength is achieved in one hour
- no measuring, waste, heating
- non-flammable

Applications: Repair metal gas tanks and radiators in cars, trucks, and farm equipment. Can also be used to repair oil pan holes if area to be repaired is cleaned of oil first.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
12020	28g stick	6	81907



Réparation de réservoir de carburant et de radiateur Pit Crews Choice™

- bouche instantanément et en permanence les petits trous dans les réservoirs en métal d'essence et le radiateur, sans avoir recours au soudage ou démontage
- colle aux surfaces trempées d'essence
- excellente résistance aux produits chimiques et à l'humidité
- forme un joint solide
- pleine force atteinte en une heure
- rien à mesurer, gaspiller, chauffer
- ininflammable

Applications : répare les réservoirs en métal d'essence et le radiateur de voitures, camions et machines agricoles. Peut servir à réparer des trous dans le carter d'huile si la surface est exempte d'huile.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
12020	bâton 28 g	6	81907

PERMATEX® Rearview Mirror Adhesive

- permanently bonds rear view mirror buttons to windshield glass (not for use on plastic buttons)
- achieves handling strength in seconds; mirror-mounting strength in 15 minutes or less
- approved by Chrysler, Ford and GM

Applications: Bonding rearview mirror brackets to windshields. Also works for bonding glass to glass or glass to metal.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
09222	0.9ml carded DIY kit	6	09222
3306	0.9ml kit	6	12689
03325	24ml kit	5	03325



Adhésif pour rétroviseur PERMATEX™

- s'utilise pour fixer en permanence le support du rétroviseur au pare-brise (ne convient pas aux boutons en plastique)
- atteint une force de maniement en quelques secondes et une force de fixation en 15 minutes ou moins
- approuvé par Chrysler, Ford et GM

Applications : pour fixer le support du rétroviseur au pare-brise. S'utilise aussi pour fixer le verre au verre ou le verre au métal.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
09222	trousse-bricoleur sur carte 0,9 ml	6	09222
3306	trousse 0,9 ml	6	12689
03325	trousse 24 ml	5	03325

PERMATEX® Heavy Duty Spray Adhesive

- high-strength and high temperature spray adhesive
- designed for repairing interior parts that have become detached or loosened
- especially effective in repairing automotive headliners due to the high strength and temperature resistance of the product
- resistant to extreme weather conditions
- water resistant
- dries clear
- VOC compliant
- temperature range up to 77°C (170°F)

Applications: Headliners, carpets, trunk linings, door panels. For use on foam, fabrics, plastics and rubber.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
27829	474g aerosol	6	27829



PERMATEX™ Adhésif ultra puissant en aérosol

- adhésif en aérosol de grande force et haute température
- conçu pour réparer les pièces d'intérieur lâches ou détachées
- particulièrement efficace pour les garnitures de toit d'auto vu sa grande force et sa résistance à la température élevée
- résiste aux conditions climatiques extrêmes
- étanche à l'eau
- transparent une fois sec
- conforme aux normes sur les COV
- température de service jusqu'à 77°C (170°F)

Applications : garnitures de toit, tapis, doublures de coffre, panneaux de portières. Pour la mousse, les tissus, les plastiques et le caoutchouc.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
27829	aérosol 474 g	6	27829

PERMATEX® Spray Sealant Leak Repair

- targets any low pressure leak with no disassembly required
- sprays on to form a clear durable rubber barrier
- eliminates need for liquid additive sealers
- fills gaps up to 0.04"
- adheres to metals, rubber, glass, masonry, wood and most plastics
- temperature range: -54°C to 177°C (-65°F to 350°F)

Applications: Engines, transmissions, hoses, oil & transmission pans, differentials, cooling systems, water pump, valve covers, tubing connections, electric harness connectors and more.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
29223	225g aerosol	12	29223



Aérosol scellant pour réparer les fuites PERMATEX™

- permet de colmater les fuites de systèmes à basse pression, sans désassemblage
 - vaporisé, il forme une barrière de caoutchouc transparente et durable
 - élimine le besoin d'utiliser des scellants liquides additionnels
 - comble des écarts jusqu'à 0,04 po
 - adhère aux métaux, caoutchouc, verre, maçonnerie, bois et la plupart des plastiques
 - température de service : -54°C à 177°C (-65°F à 350°F)
- Applications :** Moteurs, transmissions, boyaux, carters d'huile et de transmission, différentiels, systèmes de refroidissement, pompes à eau, couvercles de culasse, raccords de boyaux, connecteurs de faisceaux de câbles et plus.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
29223	aérosol 225 g	12	29223

82096 superseded by 29223

82096 remplacé par 29223



Call 1-800-924-6994

Adhesives & Sealants

Permatex® Super Glues

Part Number	Container	Product	Colour	Typical Use	Gap Fill	Category	Viscosity cP	Strength (PSI)* Tensile Shear	Fixture Time	Full Cure	Temperature Range
30030	2g tube	Ultra Bond™ Super Glue Gel	Clear	General Purpose Gel Adhesive	.010"	General Purpose Ethyl	Gel	3,100	15-30 sec.	24 hrs.	-54° to 82°C (-65° to 180°F)
45440	20g tube	Permatex® Super Glue Gel	Clear	General Purpose Gel Adhesive	.010"	General Purpose Ethyl	Gel	3,100	15-30 sec.	24 hrs.	-54° to 82°C (-65° to 180°F)
30213	2g kit	Permatex® Plastic Bonder	Clear	Plastic Bonder	.004"	General Purpose Ethyl	Gel	3,100	15-30 sec.	24 hrs.	-54° to 82°C (-65° to 180°F)
40140	20g bottle	Permatex® Surface Insensitive	Clear	General Purpose	.005"	Surface Insensitive Ethyl	100	3,200	15-30 sec.	24 hrs.	-54° to 82°C (-65° to 180°F)
40413	9.5g bottle	Permatex® O-Ring & Rubber Bonding Adhesive	Clear	Rubber O-Ring Bonder	.005"	General Purpose Ethyl	40	2,500 - 4,175	15-30 sec.	24 hrs.	-54° to 82°C (-65° to 180°F)
41040	20g bottle	Permatex® Black Rubber Toughened Adhesive	Black	Gap Filling & Impact Resistant	.008"	Toughened Ethyl	3,500	2,000 - 3,500	10-15 sec.	24 hrs.	-54° to 107°C (-65° to 225°F)
49502	3ml tube	Ultra Bond™ Super Glue	Clear	General Purpose	.004"	General Purpose Ethyl	40	2,600	15-30 sec.	24 hrs.	-54° to 82°C (-65° to 180°F)
49512	28g bottle	Permatex® Super Glue	Clear	General Purpose	.004"	General Purpose Ethyl	40	2,600	15-30 sec.	24 hrs.	-54° to 82°C (-65° to 180°F)
70361	454g bottle	Permatex® Super Glue	Clear	General Purpose	.004"	General Purpose Ethyl	40	2,600	15-30 sec.	24 hrs.	-54° to 82°C (-65° to 180°F)
49650	28g bottle	Permatex® Super Glue Type I, Class 2	Clear	General Purpose Metal Bonder	.006"	General Purpose Methyl	125	3,450	15-30 sec.	24 hrs.	-54° to 82°C (-65° to 180°F)

* Grit blasted steel

Permatex® Epoxies

Part Number	Container	Product	Colour	Typical Use	Gap Fill	Category	Strength (PSI)* Tensile Shear	Fixture Time	Full Cure	Temperature Range
QM50A	25ml syringe	PermaPoxy™ 5 Minute General Purpose Epoxy	Semi-Clear	Fast cure epoxy	.125"	2 Part Epoxy	3,400	10-15 min.	16 hrs.	-51° to 82°C (-60° to 180°F)
14600	56g tube	Permatex® Cold Weld	Grey	High temp. adhesive & filler system	.250"	2 Part Epoxy	3,000	10-15 min.	16 hrs.	-51° to 150°C (-60° to 300°F)
21425	10 x 4g cups	Permatex® Fast Cure Epoxy	Grey	Single Use	.250"	2 Part Epoxy	2,000	10-15 min.	24 hrs.	-54° to 82°C (-65° to 180°F)
84119	25ml syringe	PermaPoxy™ 4 Minute Multi-Metal Epoxy	Grey	Fast cure epoxy	.250"	2 Part Epoxy	4,500	10-15 min.	16 hrs.	-51° to 150°C (-60° to 300°F)
84125	25ml syringe	PermaPoxy™ 5 Minute Plastic Weld	Cream	Structural adhesive	.125"	2 Part Epoxy	3,500	10-15 min.	16 hrs.	-51° to 121°C (-60° to 250°F)
84162	25ml syringe	PermaPoxy™ 1 Minute Clear Epoxy	Semi-Clear	Fast cure epoxy	.125"	2 Part Epoxy	2,500	1 min.	1 hr.	-51° to 82°C (-60° to 180°F)
84219	59ml tubes	PermaPoxy™ 4 Minute Multi-Metal Epoxy	Grey	Fast cure epoxy	.250"	2 Part Epoxy	4,500	10-15 min.	16 hrs.	-51° to 150°C (-60° to 300°F)
84319	56g stick	PermaPoxy™ 4 Minute Multi-Metal Epoxy Stick	Grey	Fast cure epoxy stick	.500"	2 Part Epoxy Putty	3,500	10-15 min.	16 hrs.	-51° to 150°C (-60° to 300°F)



Whether it's sealing a hole in a tailpipe, attaching a rearview mirror, or mending a tear in upholstery, there's a Permatex® product that offers the solution. Formulated and tested to deliver optimum results for specific maintenance and repair needs.

- **Repair Kits**
- **Exhaust System Maintenance**
- **Rebuilder Kits**
- **Electrical Maintenance**
- **Body, Interior & Trim**
- **Brake Maintenance**
- **Rust & Corrosion Maintenance**

Look for specially marked packages to view helpful product video demonstrations online.



Cherchez les emballages spécialement identifiés pour voir des vidéos de démonstration sur les produits en ligne.

Qu'il s'agisse de sceller un trou dans un tuyau d'échappement, fixer un rétroviseur ou réparer une déchirure dans le capitonnage, il y a un produit Permatex® qui convient. Conçus et testés pour répondre aux besoins d'entretien et de réparation de façon optimale.

- **Trousses de réparation**
- **Entretien de système d'échappement**
- **Trousses de reconSTRUCTEURS**
- **Entretien électrique**
- **Carrosserie, intérieur et garnitures**
- **Entretien des freins**
- **Protection contre la rouille et la corrosion**

Specialized Maintenance & Repair

PERMATEX® Stripped Thread Repair Kit

- makes reliable, permanent thread repairs without drills, taps, tools or inserts
- restores worn, stripped or damaged threads
- eliminates future corrosion, galling, seizing and rust
- repairs most metal-to-metal fasteners up to SAE grade 5 imperial and 8.8 metric (coarse and fine)
- effective up to 128 ft. lbs. of torque and between -54°C to 150°C (-65°F to 300°F)

Applications: Intake manifold bracket fastener threads, timing chain cover bolt threads, valve cover bolt threads, water pump bolt threads.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
81668	carded kit	6	81668



Trousse pour réparation de filets endommagés PERMATEX^{MD}

- répare les filets de façon fiable et permanente sans avoir recours au perçage, taraudage ou à de l'outillage
- rétablit les filets usés, déformés ou endommagés
- élimine la formation future de corrosion, coincement, grippage et rouille
- répare la plupart des fixations métal sur métal, jusqu'à la classe SAE 5 impériale et 8.8 métrique (grossier et fin)
- efficace jusqu'à un couple de 128 pi-lb et entre -54°C à 150°C (-65°F à 300°F)

Applications : filets de fixation de support de collecteur d'admission, de boulons de carter de chaîne de distribution, de couvercle de soupapes et de pompe à eau.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
81668	sur carte	6	81668

PERMATEX® Fuel Tank Repair Kit

- quick, permanent repairs to metal fuel tanks (not for use on plastic fuel tanks)
- repairs cracks up to 4" (10cm) long and holes up to 3/8" (9mm) in diameter
- eliminates dangerous welding
- everything required for repair is included
- fast curing
- repairs can be made in 30 minutes
- easy to follow instructions

Contents: alcohol towelette, epoxy pouch, epoxy putty, bandage, sand paper and an applicator brush.

Applications: Ideal for cars, light trucks and commercial vehicles as well as portable metal fuel tanks.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
09221	carded kit	6	09221



Trousse de réparation pour réservoir d'essence PERMATEX^{MD}

- réparation rapide et permanente des réservoirs d'essence en métal (ne convient pas aux réservoirs d'essence en plastique)
- répare des fissures jusqu'à 4 po (10 cm) de long et des orifices jusqu'à 3/8 po (9 mm) de diamètre
- élimine le soudage dangereux
- contient tout ce qu'il faut pour exécuter des réparations en 30 minutes
- durcissement rapide
- mode d'emploi facile à suivre

Contenu : tampon d'alcool, pochette d'époxyde, mastic, bandage, papier sablé et pinceau applicateur.

Applications : parfait pour réservoirs de carburant de voitures, camionnettes véhicules commerciaux et réservoirs portatifs en métal.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
09221	sur carte	6	09221

PERMATEX® Plastic Tank Repair Kit

- quick, permanent repairs to plastic tanks (not for use on plastic fuel tanks)
- repairs cracks up to 4" (10cm) long and holes up to 3/8" (9mm) in diameter
- everything required for repair is included
- fast curing
- repairs can be made in 30 minutes
- easy to follow instructions

Contents: alcohol towelette, epoxy pouch, epoxy putty, bandage, sand paper and an applicator brush.

Applications: Ideal for cars, trucks, boats and RV's. Windshield washer reservoirs, radiator overflow tanks, coolant reservoirs, water and waste tanks.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
09220	carded kit	6	09220



Trousse de réparation pour réservoir en plastique PERMATEX^{MD}

- réparation rapide et permanente (ne convient pas aux réservoirs de CARBURANT en plastique)
- répare des fissures jusqu'à 4 po (10 cm) de long et des trous jusqu'à 3/8 po (9 mm) de diamètre
- contient tout ce qu'il faut pour exécuter des réparations en 30 minutes
- durcissement rapide
- mode d'emploi facile à suivre

Contenu : serviette d'alcool, pochette d'époxyde, mastic, bandage, papier sablé et pinceau applicateur.

Applications : parfait pour voitures, camions, bateaux et VR. Réservoirs de lave-glacé et de trop-plein de radiateur, réservoirs de liquide de refroidissement, réservoirs d'eau et d'eaux usées.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
09220	sur carte	6	09220

PERMATEX® Radiator Repair Kit

- quick, permanent repairs to radiator leaks
- repairs plastic and metal tanks
- repairs cracks up to 4" (10cm) long and holes up to 3/8" (9mm) in diameter
- everything required for repair is included
- fast curing
- easy to follow instructions

Contents: alcohol towelette, epoxy pouch, bandage, sand paper and an applicator brush.

Applications: Ideal for cars, light trucks and RVs.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
09224	carded kit	6	09224



Trousse de réparation pour radiateur PERMATEX^{MD}

- réparation rapide et permanente des fuites dans le radiateur
- répare les radiateurs en plastique et en métal
- répare des fissures aussi longues que 4 po (10 cm) et des trous jusqu'à 3/8 po (9 mm) de diamètre
- comprend tout ce qu'il faut pour la réparation
- prise rapide
- mode d'emploi facile à suivre

Contenu : tampon d'alcool, adhésif, activateur, lame de rasoir, papier sablé.

Applications : parfait pour autos, camionnettes et VR.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
09224	sur carte	6	09224

PERMATEX® Rearview Mirror Adhesive Kit

- permanently bonds rearview mirror button to windshield in minutes (not for use on plastic buttons)
- includes everything required for glass preparation, button re-attachment and repair clean up
- easy to follow instructions
- fast curing
- OEM factory service specified
- online video demo at www.permatexrepair.com

Contents: alcohol towelette, adhesive, activator, razor blade, sand paper.

Applications: Ideal for all glass windshields.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
09222	carded kit	6	09222



Trousse pour rétroviseur PERMATEX^{MD}

- colle en permanence le support de rétroviseur au pare-brise, en quelques minutes (ne convient pas aux boutons en plastique)
- comprend tout ce qu'il faut pour préparer la vitre, fixer le bouton et nettoyer la réparation
- mode d'emploi facile à suivre
- prise rapide
- spécifié par le fabricant pour le service après-vente
- vidéo de démonstration au www.permatexrepair.com

Contenu : tampon d'alcool, adhésif, activateur, papier sablé, lame de rasoir.

Applications : parfait pour tous les pare-brise en verre.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
09222	sur carte	6	09222

PERMATEX® Windshield Repair Kit

- repairs most types of damaged laminated windshield glass
- repairs bullseyes, star damage and cracks up to 12" (30cm) in length
- kit provides everything required for the repair
- no mixing required and the repair compound cures by natural daylight
- fast curing
- easy to follow instructions
- online video demo at www.permatexrepair.com

Contents: alcohol towelette, adhesive disc, curing strips, pedestal, push pin, razor blade.

Applications: Ideal for all laminated windshield glass.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
09223	carded kit	6	09223



Trousse de réparation pour pare-brise PERMATEX^{MD}

- répare la plupart des pare-brise en verre laminé
- répare étoiles et fissures jusqu'à 12 po (30 cm) de long
- comprend tout ce qu'il faut pour la réparation
- aucun mélange requis et les composés durcissent à la lumière naturelle du jour
- prise rapide
- mode d'emploi facile à suivre
- vidéo de démonstration au www.permatexrepair.com

Contenu : tampon d'alcool, disque d'adhésif, languettes de durcissement, piédestal, punaise, lame de rasoir.

Applications : parfait pour tous les pare-brise en verre laminé.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
09223	sur carte	6	09223

PERMATEX® Plastic Lens Restoration Kit

- restores clouded, pitted and yellowed plastic lens surfaces
- everything required for restoration is included
- easy to follow instructions
- online video demo at www.permatexrepair.com

Contents: restoration polish, polishing cloth, instruction sheet, disposable gloves, wet/dry sandpaper (1000, 1500, 2000 & 2500 grits). Higher grit number means finer finish.

Applications: Works on most plastic lighting lenses to restore LIKE NEW clarity, improving light output and appearance.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
09225	carded kit	6	09225



Trousse de restauration des lentilles de plastique PERMATEX^{MD}


- restaure la surface tachetée, crevassée et jaunie des lentilles en plastique
- contient tout ce qu'il faut pour exécuter des restaurations
- mode d'emploi facile à suivre
- vidéo de démonstration au www.permatexrepair.com

Contenu : poli de restauration, chiffon à lustrer, feuillet d'instructions, paire de gants jetables, papier sablé sec/mouillé (grains 1000, 1500, 2000 et 2500). Un grain plus élevé donne un fini plus fin.

Applications : Convient à la plupart des lentilles en plastique. Elle leur redonne une clarté COMME NEUF, améliorant la puissance d'éclairage et l'apparence.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
09225	sur carte	6	09225

Lens Restoration Kit / Trousse de restauration des lentilles

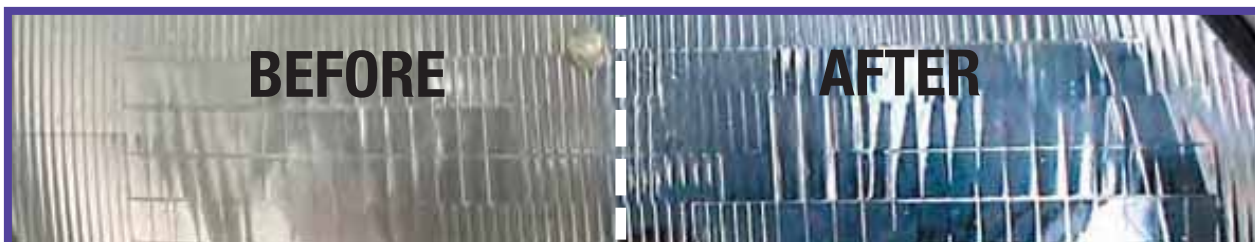

Restores clouded, pitted and yellowed plastic lens surfaces.
Restaure la surface tachetée, crevassée et jaunie des lentilles en plastique.

Specialized Maintenance & Repair

PERMATEX® Rear Window Defogger Repair Kit

- complete kit to re-bond rear window defogger tab and repair defogger grid lines
- includes high-quality components and easy-to-follow instructions
- high electrical conductivity
- repairs scratched or broken rear window defogger grid lines
- permanently re-bonds rear window defogger tab
- resistant to extreme weather conditions

Contents: grid repair compound, electrically conductive adhesive, activator towelette, brush, stencil, alcohol towelette, sandpaper and instruction sheet.

Applications: Rear window defogger grids and tabs.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
09227	carded kit	6	09227

22437 & 15067 superseded by 09227



Trousse de réparation de dégivreur de lunette arrière PERMATEX®

- trousse complète pour recoller la languette et réparer la grille du dégivreur de lunette arrière
- comprend des composantes de grande qualité et des directives faciles à suivre
- conductivité électrique élevée
- permet de réparer les grilles de dégivreur égratignées ou brisées
- permet de recoller de façon permanente les languettes de dégivreur
- les composants résistent à des conditions climatiques extrêmes

Contenu : Composé pour réparation de la grille, adhésif conducteur, lingette activatrice, brosse, pochoir, lingette imbibée d'alcool, papier abrasif et feuille d'instructions.

Applications: Grilles et languettes de dégivreur de lunette.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
09227	sur carte	6	09227

22437 & 15067 remplacé par 09227

PERMATEX® Vinyl & Leather Repair Kit

- permanent repair for tears, holes and burns on vinyl and leather
- mix and match from 7 colour choices with colour chart for accuracy
- everything required for repair included
- easy to follow instructions

Contents: 7 colour cups, fabric backing cloth, practice vinyl sample, spatula, adhesive and filler, assorted grain paper, heat transfer tool, instruction sheet and colour matching chart.

Applications: Soft surface dashboards, upholstery, vinyl tops, infant car seats, chairs, stools, marine upholstery and other vinyl and leather surfaces.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
80903	carded kit	6	80903



Trousse de réparation pour vinyle et cuir PERMATEX®

- permet de réparer de façon permanente les accrocs, les trous et les brûlures sur le vinyle et le cuir
- choix de 7 couleurs à combiner, tableau de couleurs pour plus de précision
- tout le nécessaire est inclus
- instructions faciles à suivre

Contenu : 7 contenants de couleurs, toile de renforcement, pièce de vinyle pour essai, spatule, adhésif et produit de remplissage, papier avec divers grains, outil de transmission de chaleur, feuille d'instructions et tableau de couleurs.

Applications: Tableaux de bord à surface lisse, revêtement des sièges, toits de vinyle, sièges pour enfant, fauteuils, tabourets, sièges d'embarcations marine et autres surfaces en vinyle et en cuir.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
80903	sur carte	6	80903

PERMATEX® Wheel Restoration Kit

- restores damaged metal wheel surfaces to a "like new" appearance
- repairs curbside rash, scuffs, corrosion, rust, pitting, dents, grooves and scratches
- kit provides everything required for the repair
- includes Dupli-color® high performance silver wheel paint
- improved resistance to chemicals, brake dust, heat and chipping
- online video demo at www.permatexrepair.com

Not for use on plastic wheel covers

Contents: Wheel repair filler, sandpaper, Dupli-Color® silver wheel paint, wooden applicator stick, pair latex gloves, alcohol towelettes and instruction sheet.

Applications: Aluminum, alloy and steel rims.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
09226	carded kit	6	09226



Trousse de restauration des jantes PERMATEX®

- redonne aux surfaces métalliques endommagées leur aspect original
- permet de réparer de façon permanente les jantes endommagées par des éraflures superficielles, la corrosion, la rouille, la corrosion par piqûres, les bosses, les rainures et les égratignures
- comprend tout le nécessaire
- comprend la peinture pour jantes Dupli-Color® de couleur argent
- résistance accrue aux produits chimiques, à la poussière de freins, à la chaleur et aux ébréchantures

• vidéo de démonstration au www.permatexrepair.com

Ne convient pas aux enjoliveurs de roues en plastique

Contenu : Produit de remplissage pour jante, papier abrasif, peinture pour jantes Dupli-Color® de couleur argent, applicateur en bois, paire de gants en latex, lingettes imbibées d'alcool et feuille d'instructions.

Applications: Jantes en aluminium, en alliage et en acier.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
09226	sur carte	6	09226

Wheel Restoration Kit / Trousse de restauration des jantes



PERMATEX® Exhaust System Repair Kit

- makes lasting and permanent repairs to holes, cracks and leaks in mufflers, exhaust pipes and catalytic converters
- resists temperatures up to 1093°C (2000°F)
- repairs cracks and holes up to 6" (15cm) long and 3" (7.5cm) in diameter
- fast curing
- once bandage is activated, it forms a rock hard, super protective shield
- easy to follow instructions

Contents: Putty 56g pouch, bandage – 2" x 42", support Wire – 40", 1 reinforcing screen – 3" x 6" and instruction sheet.

Applications: Ideal for cars, light trucks and RVs.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
09270	carded kit	6	09270

NEW



Trousse de réparation du système d'échappement PERMATEX^{MD}

- permet de réparer de façon permanente les trous, les fissures et les fuites dans les silencieux, les tuyaux d'échappement et les convertisseurs catalytiques
- résiste à des températures pouvant atteindre 1093°C (2000°F)
- permet de combler des fissures et des trous jusqu'à 15 cm (6 po) de long et 7,5 cm (3 po) de diamètre
- séchage rapide
- une fois activé, le bandage forme un bouclier extrêmement dur et protecteur
- instructions faciles à suivre

Contenu : Pochette de mastic de 56 g, bandage de 5 cm x 106 cm (2 po x 42 po), fil de soutien de 101 cm (40 po), toile de renforcement de 7,5 cm x 15 cm (3 po x 6 po) et feuille d'instructions.

Applications: Idéale pour les voitures, camions légers et véhicules récréatifs.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
09270	sur carte	6	09270

PERMATEX® Muffler & Tailpipe Bandage

- epoxy-impregnated fiberglass bandage chemically welds mufflers and tailpipes
- permanently repairs holes and leaks in exhaust systems saving costly part replacement
- seals out poisonous fumes to temperatures of 426°C (800°F)

Applications: Mufflers and tailpipes on automobiles, trucks, tractors and farm equipment.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
80331	2" x 42" carded bandage	12	80331

38420 superseded by 80331



Bandage pour silencieux et tuyau d'échappement PERMATEX^{MD}

- bandage en fibre de verre imprégné d'époxyde pour souder chimiquement le silencieux ou le tuyau d'échappement
- répare en permanence les trous et les fuites dans le système d'échappement, économisant le coût du remplacement
- protège des gaz dangereux jusqu'à 426°C (800°F)

Applications : silencieux et tuyaux d'échappement d'automobiles, de camions, de tracteurs et d'équipements agricoles.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
80331	2 x 42 po bandage sur carte	12	80331

38420 remplacé par 80331

PERMATEX® Muffler & Tailpipe Putty

- permanently repairs holes and leaks in exhaust systems
- seals out fumes at temperatures up to 1000°C (2000°F)
- safe for catalytic converters

Applications: Mufflers, tailpipes, joints and catalytic converters.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
80333	113g carded pouchs	12	80333

38422 superseded by 80333



Mastic pour silencieux et tuyau d'échappement PERMATEX^{MD}

- répare en permanence les trous et les fuites dans le système d'échappement
- protège des gaz dangereux jusqu'à 1000°C (2000°F)
- sans danger pour les pots catalytiques

Applications : silencieux, tuyaux d'échappement, joints et pots catalytiques.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
80333	sachets sur carte 113 g	12	80333

38422 remplacé par 80333

PERMATEX® Muffler & Tailpipe Sealer

- non-slumping black paste
- seals holes and leaks in mufflers, tailpipes and around joints
- makes new installations more secure
- resists temperatures to 1000°C (2000°F)

Applications: Mufflers, tailpipes, joints and catalytic converters.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
80335	85g carded tube	12	80335

38414 superseded by 80335



Scellant pour silencieux et tuyau d'échappement PERMATEX^{MD}

- pâte noire qui ne s'affaisse pas
- scelle trous et fuites dans les silencieux et les tuyaux d'échappement et autour des joints
- rend les nouvelles installations plus solides
- résiste à une température de 1000°C (2000°F)

Applications : silencieux, tuyaux d'échappement, joints et pots catalytiques.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
80335	tube sur carte 85 g	12	80335

38414 remplacé par 80335



Call 1-800-924-6994

Specialized Maintenance & Repair

PERMATEX® Rearview Mirror Adhesive

- permanently bonds rear view mirror buttons to windshield glass (not for use on plastic buttons)
- achieves handling strength in seconds; mirror-mounting strength in 15 minutes or less
- approved by Chrysler, Ford and GM

Applications: Bonding rearview mirror brackets to windshields. Also works for bonding glass to glass or glass to metal.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
09222	carded kit	6	09222
3306	0.9ml kit	6	12689
03325	24ml kit	5	03325



Adhésif pour rétroviseur PERMATEX®

- s'utilise pour fixer en permanence le support du rétroviseur au pare-brise (ne convient pas aux boutons en plastique)
- atteint une force de maniement en quelques secondes et une force de fixation en 15 minutes ou moins
- approuvé par Chrysler, Ford et GM

Applications : pour fixer le support du rétroviseur au pare-brise. S'utilise aussi pour fixer le verre au verre ou le verre au métal.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
09222	sur carte 0,9 ml	6	09222
3306	trousse 0,9 ml	6	12689
03325	trousse 24 ml	5	03325

Bullseye™ Windshield Repair Kit

- repairs chips, scratches and bullseyes in windshields
- makes a virtually undetectable clear repair
- safe and easy to use
- no mixing, heating or special equipment required
- designed for use by the car owner

Applications: Minor chips and bullseyes in windshields and other glass windows. Not to be used on windshield cracks.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
09223	carded kit	6	09223
81546	5ml kit	6	81546

16067 superseded by 81546



Bullseye™ Trousse de réparation pour pare-brise

- réparation économique des égratignures et étoiles
- forme une réparation pratiquement invisible
- sûr et facile à utiliser
- aucun mélange, chauffage, ni équipement spécial requis
- produit conçu pour l'automobiliste

Applications : écaillages et cives mineures sur les pare-brise et autres vitres. Ne pas utiliser sur un pare-brise fissuré.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
09223	sur carte	6	09223
81546	trousse 5 ml	6	81546

16067 remplacé par 81546

PERMATEX® UV Glass Sealant

- to be used with a professional vacuum plunger system
- repairs "bullseyes", star damage, voids and spider webs on laminated automotive windshields
- stops cracks from growing due to changes in the weather or due to contamination entering the crack
- once applied, the liquid is cured (solidified) with a low intensity UV light
- low viscosity resin
- clear upon application but will experience some slight discoloration due to exposure

Applications: fill small cracks, voids, and "bullseyes" on windshields.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
81379	27ml bottle	10	81379



Scellant UV pour le verre PERMATEX®

- s'utilise avec un système professionnel à plongeur sous vide
- répare les cives, les étoilés, les creux et les « toiles d'araignée » sur les pare-brise
- empêche les fissures de s'allonger suite à un changement climatique ou à l'infiltration de contaminants
- une fois appliqué, le liquide est durci (solidifié) par une lumière UV de faible intensité
- résine de faible viscosité
- transparent à l'application mais peut se décolorer légèrement suite à l'exposition

Applications: comble les petites fissures, les éclats et les cives sur les pare-brise.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
81379	bouteille 27 ml	10	81379

PERMATEX® Liquid Electrical Tape

- seals electrical connections
- applies as a liquid, then cures to a flexible, vinyl polymer
- allows complete sealing to keep out air, dirt and moisture
- brush-top applicator allows for easy use in hard-to-reach places
- UV and chemical resistant
- dielectric strength: 1700 volts per mil thickness
- does not unravel like tape
- remains flexible under extreme conditions
- temperature range: -50°C to 135°C (-50°F to 275°F)

Applications: trailer hitch lighting, battery connections, auxiliary light connections, speaker wires, stereo systems, alarm systems, underground wiring, marine bilge pumps, control panel wiring, computer wiring, landscape lighting, circuit boards, home theaters, toys and hobby kits.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
85121	118ml brush-top carded bottle	6	85121



Ruban isolant liquide PERMATEX®

- scelle les connexions électriques
- s'applique sous forme liquide, puis sèche et devient un polymère vinylique souple
- rend la connexion complètement étanche à l'air, à la saleté et à l'humidité
- le bouchon-pinceau facilite l'utilisation dans des endroits difficiles à atteindre
- résiste aux rayons UV et aux produits chimiques
- résistance diélectrique : 1 700 volts par millièmes de pouce d'épaisseur
- ne se défait pas comme le ruban
- demeure souple dans des conditions extrêmes
- températures de service : -50 °C à 135 °C (-50 °F à 275 °F)

Applications: Feux de remorque, bornes de batterie, connexions de lampes auxiliaires, fils de haut-parleurs, chaînes stéréo, systèmes d'alarme, câblage souterrain, pompes de cale, câblage de panneau de commande, fils d'ordinateur, éclairage de jardin, cartes de circuit imprimé, systèmes de cinéma maison, jouets et nécessaires de bricolage.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
85121	pot à bouchon-pinceau sur carte 118 ml	6	85121

PERMATEX® Cold Weld Bonding Compound

- fast setting, 2-part adhesive and filler system used as an alternative to welding or brazing cracked or broken metal parts
- can be drilled, machined, filed, painted
- resists automotive and shop fluids
- sets in 15 minutes
- over 3,000 PSI shear strength
- withstands temperatures to 150°C (300°F)

Applications: Repair cracked or broken aluminum, steel, brass or bronze castings, stampings and machined parts such as cracked transmission cases, in-take manifolds, blocks, split stampings and other similar applications.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
14600	56g carded tube	6	81374



Composé de soudage à froid PERMATEX^{MD}

- système en deux parties d'adhésif et d'obturateur à prise rapide pour remplacer le soudage ou le brasage des pièces en métal fissurées ou cassées
- peut être percé, poncé, limé ou peint
- résiste aux liquides automobiles et d'atelier
- prise en 15 minutes
- résistance au cisaillement supérieure à 3000 PSI
- supporte des températures jusqu'à 150°C (300°F)

Applications : réparation des pièces coulées ou usinées en aluminium, acier, laiton ou bronze comme les carters de boîte de vitesses, collecteurs d'admission, blocs-moteur, es-tampages sectionnés et autres applications similaires.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
14600	tube sur carte 56 g	6	81374

PermaPoxyTM

4 Minute Multi-Metal Epoxy Stick

- fast setting putty used as an alternative to welding or brazing cracked or broken metal parts
- can be drilled, machined, filed, painted
- resists most liquids including fuels and solvents
- grey appearance
- sets in 4 minutes
- easy to use
- permanent strength - up to 3500 PSI
- temperature range: -51°C to 150°C (-60°F to 300°F)

Applications: Fills holes and cracks, aluminum castings, stripped bolts, mounting brackets, aluminum, brass, chrome, copper, iron, stainless steel and steel.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
84319	56g carded stick	6	84319



PermaPoxy^{MC}

Époxyde 4 minutes multi-métal en bâtonnet

- mastic à prise rapide pour remplacer le soudage ou le brasage des pièces en métal fissurées ou cassées
- peut être percé, poncé, limé ou peint
- résiste à la plupart des liquides comme l'essence et solvants
- couleur grise
- prise en 4 minutes
- facile à utiliser
- force permanente - jusqu'à 3500 PSI
- température de service : -51°C à 150°C (-60°F à 300°F)

Applications : comble les fissures, coulagés en aluminium, filets endommagés, supports de montage, aluminium, laiton, chrome, cuivre, fer, acier inoxydable et acier.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
84319	bâtonnet sur carte 56 g	6	84319

Pit Crews ChoiceTM Liquid Metal Filler

- longer lasting results
- applies soft and provides a metal-strong, heat resistant bond
- easy to use and when dry can be sanded, drilled, tapped and painted
- for filling, bonding and repairing metal, wood, glass and concrete
- ideal for use on worn or heavily used objects
- resists oil and gasoline
- temperature range: -54°C to 65°C (-65°F to 150°F)

Applications: Oil pans, stake bed holes, door panels, cast metal parts.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
31865	99g carded tube	6	31865

31864 superseded by 31865



Mastic liquide pour métal Pit Crews Choice^{MC}

- résultats plus durables
- mou à l'application; donne un lien solide comme le métal et résistant à la chaleur
- facile à utiliser et une fois durci, peut être poncé, percé, taraudé ou peint
- pour combler, coller et réparer le métal, le bois, le verre et le béton
- parfait pour les objets usés
- résiste à l'huile et à l'essence
- température de service : -54°C à 65°C (-65°F à 150°F)

Applications : carters d'huile, orifices de ridelles, panneaux de porte, pièces moulées en métal.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
31865	tube sur carte 99 g	6	31865

31864 remplacé par 31865

Pit Crews ChoiceTM Gas Tank and Radiator Repair

- instantly and permanently seals small holes in metal gas tanks and radiators without welding or removing tank
- sticks to gasoline-wet surfaces
- excellent chemical and moisture resistance
- dries to a hard seal
- full strength is achieved in one hour
- no measuring, waste, heating
- non-flammable

Applications: Repair metal gas tanks and radiators in cars, trucks, and farm equipment. Can also be used to repair oil pan holes if area to be repaired is cleaned of oil first.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
12020	28g stick	6	81907



Réparation de réservoir de carburant et de radiateur Pit Crews Choice^{MC}

- bouche instantanément et en permanence les petits trous dans les réservoirs en métal d'essence et le radiateur, sans avoir recours au soudage ou démontage
- colle aux surfaces trempées d'essence
- excellente résistance aux produits chimiques et à l'humidité
- forme un joint solide
- pleine force atteinte en une heure
- rien à mesurer, gaspiller, chauffer
- ininflammable

Applications : répare les réservoirs en métal d'essence et le radiateur de voitures, camions et machines agricoles. Peut servir à réparer des trous dans le carter d'huile si la surface est exempte d'huile.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
12020	bâton 28 g	6	81907



Specialized Maintenance & Repair

PERMATEX® Dielectric Grease

- necessary for an effective tune-up on high energy ignition systems
- prevents voltage leakage around any electrical connection
- protects electrical connections, ignition parts and wiring from moisture, salt, dirt and corrosion
- prevents fusing of spark plugs to spark plug boots
- extends the life of bulb sockets

Applications: Automotive and marine electrical connections, spark plug boots, distributor caps, ignition coil connectors, light sockets, wire harness connections, trailer hitches, battery terminals.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
31880	5g sachet	36	31880
67VR	28g carded tube	6	19751
22064	85g carded tube	6	22064
22065	85g carded Power Can	6	22065



Graisse diélectrique PERMATEX^{MD}

- nécessaire pour la mise au point efficace des systèmes d'allumage haute énergie
- empêche les fuites de tension autour des connexions électriques
- protège les connexions, les fils électriques et les pièces d'allumage contre l'humidité, le calcium, la saleté et la corrosion
- empêche la fusion des bougies à leurs couvre-bornes
- prolonge la durée utile des douilles d'ampoule

Applications : connexions électriques automobiles et marines, couvre-bornes de bougies, chapeaux d'allumeur, connecteurs de bobine d'allumeur, douilles d'ampoule, connexions de faisceaux de câblage, attelles de remorquage, bornes de batterie.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
31880	sachet 5g	36	31880
67VR	tube sur carte 28 g	6	19751
22064	tube sur carte 85 g	6	22064
22065	Power Can de 85 g sur carte	6	22065

PERMATEX® Disc Brake Quiet

- stops brake squeal by dampening vibration between the caliper and the brake pad
- provides tighter fit between caliper and pad
- allows for easy disassembly by preventing rust formation between caliper and brake pad
- compatible with anti-lock brake systems

Applications: Disc brakes, outboard and inboard pads for disc braking systems.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
126VR	14.8ml packets	6	20729
127MA	255g aerosol	12	80557
31868	118ml bottle	6	31868



Anti-bruit pour freins à disque PERMATEX^{MD}

- élimine le grincement des freins en amortissant les vibrations entre l'étrier et la plaquette
- assure un montage plus serré entre l'étrier et la plaquette
- facilite le démontage en empêchant la formation de rouille entre l'étrier et la plaquette
- compatible avec les systèmes de frein antiblocage

Applications : freins à disque, plaquettes extérieures et intérieures sur les freins à disque.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
126VR	sachets 14,8 ml	6	20729
127MA	aérosol 255 g	12	80557
31868	bouteille 118 ml	6	31868

PERMATEX® Spray Sealant Leak Repair

- targets any low pressure leak with no disassembly required
- sprays on to form a clear durable rubber barrier
- eliminates need for liquid additive sealers
- fills gaps up to 0.04"
- adheres to metals, rubber, glass, masonry, wood and most plastics
- temperature range: -54°C to 177°C (-65°F to 350°F)

Applications: Engines, transmissions, hoses, oil & transmission pans, differentials, cooling systems, water pump, valve covers, tubing connections, electric harness connectors and more.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
29223	225g aerosol	12	29223

82096 superseded by 29223



Aérosol scellant pour réparer les fuites PERMATEX^{MD}

- permet de colmater les fuites de systèmes à basse pression, sans désassemblage
- vaporisé, il forme une barrière de caoutchouc transparente et durable
- élimine le besoin d'utiliser des scellants liquides additionnels
- comble des écarts jusqu'à 0,04 po
- adhère aux métaux, caoutchouc, verre, maçonnerie, bois et la plupart des plastiques
- plage de températures : -54°C à 177°C (-65°F à 350°F)

Applications : Moteurs, transmissions, boyaux, carters d'huile et de transmission, différentiels, systèmes de refroidissement, pompes à eau, couvercles de culasse, raccords de boyaux, connecteurs de faisceaux de câbles et plus.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
29223	aérosol 225 g	12	29223

82096 remplacé par 29223

Permatex®

SPRAY SEALANT LEAK REPAIR

Targets Any Low Pressure Leak

SCELLANT POUR LES FUITES Permatex^{MD}

Pour toute fuite de système à basse pression



Specialty Repair

PERMATEX® Valve Grinding Compound

- aids valve grinding and seating operations to remove burrs, surface defects, carbon, gum and corrosion
- can be used for lapping and grinding chromium
- for both machine and hand grinding
- grease or water mixed formulas

Applications: Use on valves, cutting tools, main bearings, camshafts, reel type lawn mowers.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
474G	grease mixed 115ml can	12	80569
34B	water mixed 85g tube	12	80037



Composé de rodage des soupapes PERMATEX^{MD}

- aide à roder les sièges et les soupapes pour éliminer défauts de surface, carbone, gomme et corrosion
- convient pour roder et meuler le chrome
- pour le rodage mécanique ou manuel
- formules mélangées avec de la graisse ou de l'eau

Applications : s'utilise sur les soupapes, outils de coupe, paliers principaux et arbres à cames, tondeuses à gazon de type tambour.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
474G	pot 115 ml (à la graisse)	12	80569
34B	tube 85 g (à l'eau)	12	80037

PERMATEX® Prussian Blue

- used to aid in precision fitting of machined surfaces
- locates high spots on shafts, valves, gears and other close-tolerance components
- non-drying, easy clean-up
- apply a thin film, then assemble or mate parts. Blue smears indicate points of contact or high spots

Applications: Bearings, valves, gears and other close tolerance or machined assemblies.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
35V	22ml tube	36	80518



PERMATEX^{MD} Bleu de Prusse

- s'utilise pour faciliter l'ajustage de précision des surfaces usinées
- localise les points saillants sur arbres, soupapes, pignons et autres composantes à tolérance serrée
- ne sèche pas, facile à nettoyer
- appliquer une mince couche puis assembler ou joindre les pièces. Les taches bleues indiquent les points de contact ou les sur-épaisseurs localisées

Applications : roulements, soupapes, engrenages et autres ensembles usinés ou de tolérance serrée.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
35V	tube 22 ml	36	80518

Ultra Slick™ Engine Assembly Lube

- proper lubrication of metal mating surfaces is essential prior to starting a new or rebuilt engine
- has superior adhesion to component surfaces to prevent scuffing and galling during initial start-up
- meets or exceeds OEM performance specs for engine assembly lubricants

Applications: Engine bearings, camshafts, lifters, valves, guides and rocker shaft assemblies.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
81950	118ml bottle	12	81950



Lubrifiant d'assemblage de moteur Ultra Slick^{MC}

- la bonne lubrification des surfaces appariées est essentielle au montage d'un moteur neuf ou remis à neuf
- adhérence supérieure aux surfaces pour éviter l'éraillure et le striage lors du démarrage initial
- conforme ou supérieur aux normes de performance des fabricants pour les lubrifiants d'assemblage de moteur

Applications : paliers de moteur, arbres à cames, poussoirs, soupapes, guides et arbres de culbuteurs.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
81950	bouteille 118 ml	12	81950

PERMATEX® O-Ring Splicing Kit

- makes custom o-rings on the spot
- eliminates the need to disassemble parts and components
- used properly, makes static o-rings as strong as the original
- includes adhesive waterproofing solution, cleanup solvent, cutting blade, splicing fixture and 12 feet of Buna-N cord (3/32", 1/8", 3/16", and 1/4" diameter)

Applications: Use to make emergency or hard to find O-rings of any size.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
00112	boxed kit	5	00112



Trousse d'épissage pour joints toriques PERMATEX^{MD}

- forme des joints toriques sur mesure et sur place
- élimine le besoin de démonter les pièces et les composantes
- si bien utilisé, il formera des joints toriques statiques aussi solides que les originaux
- contient une solution adhésive d'étanchement, solvant de nettoyage, lame, dispositif d'épissure et 12 pieds de cordon Buna-N (diamètre de 3/32, 1/8, 3/16 et 1/4 po)

Applications : Sert à faire des joints toriques d'urgence et de toutes tailles.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
00112	trousse	5	00112



Call 1-800-924-6994

Don't let Rust eat you away!

Ne laissez pas la rouille avoir le dessus!



PERMATEX® Rust Dissolver Gel

- chemically dissolves rust from all iron and steel surfaces
- brush on to remove years of accumulated rust
- provides flash rust protection
- replaces sanding and scraping

Applications: Iron and steel surfaces on cars, trucks, motorcycles, tools, barbecue grills, lawn mowers, wagons, wheel covers, chrome bumpers and trim.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
NJ-1C	236ml bottle	12	80594



Dissolvant de rouille en gel PERMATEX^{MD}

- dissout chimiquement la rouille sur les surfaces de fer et d'acier
- s'applique au pinceau pour éliminer des années d'accumulation de rouille
- offre une protection contre la rouille instantanée
- remplace le ponçage et le grattage

Applications : surfaces de fer et d'acier des camions, autos, motocyclettes, outils, barbecues, tondeuses, wagons, enjoliveurs, pare-chocs et garnitures chromées.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
NJ-1C	bouteille 236 ml	12	80594

PERMATEX® Heavy Duty Rubberized Undercoating

- protects parts against moisture, road salt and corrosion
- rubberized for maximum durability
- resists chipping
- sound-proofs and insulates
- won't sag or drip
- body shop proven
- ideal for home or shop use

Applications: Automotive frames, rocker panels and wheels. Other uses include sealing gutters, roofs, drain systems and tree pruning.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
135EA	454g aerosol	12	81833



Enduit caoutchouté super puissant PERMATEX^{MD}

- protège contre l'humidité, le sel et la corrosion
- caoutchouté pour une durabilité maximale
- résiste à l'écaillage
- insonorise et isole
- ne s'affaisse ni ne dégoutte
- éprouvé dans les ateliers de carrosserie
- parfait pour la maison ou l'atelier

Applications : châssis automobiles, panneaux et jantes. Parfait pour étancher les gouttières, les toitures, les drains et pour l'émondeage des arbres.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
135EA	aérosol 454 g	12	81833

Counterman's Choice

EASY SQUEEZE SPOUT

Turn chemical expenses into profits with Permatex® Counterman's Choice™ single-use packages. Counterman's Choice™ chemicals can be individually invoiced on all customer work orders.

Transformez les sommes de vos produits chimiques en gains avec les produits à usage unique Permatex.

Les produits Counterman's Choice^{MC} peuvent être inscrit directement sur le bon de travail de chaque client.

ABC AUTO SERVICE

CUSTOMER COPY
XXXX00254

COMPLAINT: CRACKING NOISE
CORRECTION: REPLACE FRONT BRAKE PADS

WEEKS: 3

DESCRIPTION	UNIT PRICE	
FR-BRAKE-ROTOR	40.00	120.00
FR-BRAKE-PADS	40.00	80.00
REAR-BRAKE-ROTOR	45.00	130.00
REAR-BRAKE-PADS	40.00	80.00
TOTAL		350.00

ST-NUMBER: 117-ABC

Specialized Maintenance & Repair

Counterman's Choice[®]

EASY SQUEEZE SPOUT



31875

31876

31877

31878

31879

31880

COUNTERMAN'S CHOICE[™]

A line of single-use chemicals that deliver just the right amount of material for typical automotive repair jobs. Consistent with the high quality associated with the Permatex[®] brand, each item in the Counterman's Choice[®] line contains premium chemical compounds. The convenient single-use pouches feature an exclusive "Easy Squeeze Spout" with a tapered channel to provide for more accurate dispensing of compounds while minimizing waste and mess. Counterman's Choice[®] single-use chemicals are a convenient and economical new way for DIY'ers to complete a wide range of automotive repairs.

COUNTERMAN'S CHOICE^{MC}

Gamme de produits chimiques à usage unique. Exactement la bonne quantité de produit pour une réparation typique dans le domaine automobile. Comme tous les produits de grande qualité qui portent la marque Permatex^{MC}, chaque produit de la gamme Counterman's Choice^{MC} est composé de produits chimiques de première qualité. Les pochettes pratiques à usage unique sont munies d'un bec à écoulement facile avec embout conique qui assure un écoulement précis des composés et réduit à un minimum les pertes et les dégâts. Les produits chimiques à usage unique Counterman's Choice^{MC} constituent un nouveau moyen économique et sans paille qui permet aux bricoleurs d'effectuer une vaste gamme de réparations automobiles.

P/N	Description	Container	Case	Alt. P/N
31875	Anti-Seize Lubricant	5g sachet	36	31875
31876	Battery Protector	7g sachet	36	31876
31877	Ultra Disc Brake Lube	5g sachet	36	31877
31878	Blue Medium Strength Threadlocker	1g sachet	25	31878
31879	Red High Strength Threadlocker	1g sachet	25	31879
31880	Spark Plug Boot & Electrical Connector Dielectric Grease	5g sachet	36	31880

N/P	Description	Contenant	Caisse	Alt. N/P
31875	Lubrifiant anti-grippage	sachet 5 g	36	31875
31876	Protecteur de batterie	sachet 7 g	36	31876
31877	Lubrifiant ultra pour frein à disque	sachet 5 g	36	31877
31878	Bloqueur de filets bleu force moyenne	sachet 1 g	25	31878
31879	Bloqueur de filets rouge grande force	sachet 1 g	25	31879
31880	Graisse diélectrique pour couvre-bornes et connecteurs électriques	sachet 5 g	36	31880



COUNTERMAN'S CHOICE[™] Pre-loaded Counter Display Présentoir de comptoir pré-assemblé COUNTERMAN'S CHOICE^{MC}

P/N	Container	Case	Alt. P/N
99147	Pre-loaded Counter Display / Présentoir de comptoir pré-assemblé	1	99147

Specialized Maintenance



Ultra Slick™



Specialty Lubricants

Ultra Slick™ Multi-Purpose Synthetic Grease

- formulated with PTFE to provide maximum protection against friction, wear and corrosion
- aerosol formulation sprays on as a liquid then gels to lubricate
- provides superior water-washout resistance
- protects load bearing parts subject to extreme pressure
- safe on rubber, plastic, metal, wood, leather, fabrics and painted surfaces
- odour free and non-staining, translucent colour
- temperature range: -28°C to 204°C (-20°F to 400°F)
- NLGI Grade 2 GC/LB
- ASTM D-1743 Certified Rust and Corrosion Resistant

Applications: steering linkage fittings, chassis points, suspension bushings, wheel covers, bearings, studs and nuts, hood support bushings, latch assemblies, hinges, door checks, trunk locks, weather stripping, antenna base threads, cams, mechanical linkages, o-rings, seat tracks, headlight seals, zippers and other moving parts.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
31832	85g carded tube	6	31832
81943	312g aerosol	6	81943

81946 superseded by 31832



Graisse synthétique tout usage Ultra Slick^{MC}

- avec PTFE pour une protection maximale contre la friction, l'usure et la corrosion
- l'aérosol s'atomise sous forme liquide puis se change ensuite en gel lubrifiant
- offre une résistance supérieure au délavage à l'eau
- protège les pièces de roulement soumises à de très fortes charges
- convient au caoutchouc, plastique, métal, bois, cuir, tissus et surfaces peintes
- sans odeur et translucide, ne tache pas
- température de service : -28°C à 204°C (-20°F à 400°F)
- NLGI Grade 2, classe GC-LB
- ASTM D-1743 certifiée résistante à la rouille et à la corrosion

Applications: Raccords de timonerie de direction, pièces de châssis, bagues de suspension, enjoliveurs de roues, roulements, goudjons et écrous, bagues de tiges de support de capot, assemblages de verrouillage, charnières, tirants de porte, serrures de coffres, coupe-froid, filetage de base d'antenne, cames, mécanismes, joints toriques, rails de fixation des sièges, joints d'étanchéité de phares, fermetures éclair et autres pièces mobiles.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
31832	tube sur carte 85 g	6	31832
81943	aérosol 312 g	6	81943

81946 remplacé par 31832

Ultra Slick™ Extreme Sport Synthetic Grease

- lubricates parts and surfaces under extreme pressure, friction and adverse atmospheric conditions
- synthetic high performance lubricant
- superior adhesion to metal protecting parts from corrosion, rust and mechanical breakdown
- forms a barrier against water, dirt and extreme heat
- provides superior water-washout resistance
- temperature range: -28°C to 282°C (-20°F to 540°F)
- NLGI Grade 2 GC/LB
- Timken OK Load: 70 lbs
- ASTM D-1743 Certified Rust and Corrosion Resistant

Applications: Steering linkage fittings, chassis points, cams, bearings, suspension bushings, hood support bushings, latch assemblies, hinges, mechanical linkages, chains, U-joints, sliding surfaces, couplings, pulleys, exposed parts, cables, linkages, winches, trailers.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
31835	85g carded tube	6	31835



Graisse synthétique tout usage Ultra Slick^{MC} extrême sport

- lubrifie les pièces et les surfaces soumises à une pression et à une friction extrêmes et aux pires conditions atmosphériques
- lubrifiant synthétique haute performance
- adhérence supérieure au métal, ce qui protège les pièces contre la corrosion, la rouille et l'altération mécanique
- forme une barrière contre l'eau, la saleté et la chaleur extrême
- offre une résistance supérieure au délavage à l'eau
- température de services : -28°C à 282°C (-20°F à 540°F)
- NLGI Grade 2, classe GC-LB
- Capacité de charge Timken : 70 lb
- ASTM D-1743 Certifiée résistante à la rouille et à la corrosion

Applications: Raccords de timonerie de direction, pièces de châssis, cames, roulements, bagues de suspension, bagues de tiges de support de capot, assemblages de verrouillage, charnières, mécanismes, chaînes, joints universels, surfaces coulissantes, raccords, poulies, pièces exposées, câbles, treuils, remorques.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
31835	tube sur carte 85 g	6	31835

Ultra Slick™ Extra Fine Graphite Lubricant

- dry and odourless powder lubricant
- ideal for dusty or dirty environments where oil lubricants are ineffective
- greaseless
- withstands extreme pressure and temperatures
- will not freeze
- safe on metal, rubber, wood, plastic

Applications: Tools, locks, hinges, equipment, padlocks, electronics or any other application where the residue of traditional grease is unwanted.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
31842	6g carded tube	6	31842



Lubrifiant au graphite extra fin Ultra Slick^{MC}

- lubrifiant en poudre sèche et sans odeur
- idéal pour les environnements poussiéreux ou sales où les lubrifiants à l'huile sont inefficaces
- sans graisse
- résiste aux pressions et aux températures extrêmes
- ne gèle pas
- convient au métal, caoutchouc, bois et plastique

Applications: Outils, serrures, charnières, équipement, cadenas, applications électroniques et autres où les résidus de graisse traditionnelle sont à éviter.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
31842	tube sur carte 6 g	6	31842

Ultra Slick™ White Lithium Grease

- all purpose white lithium grease
- protects against rust and makes surfaces friction-free
- stainless and non-toxic
- good resistance to washout
- withstands moisture and high heat

Applications: Door hinges, hood and trunk latches, hatchback struts, seat tracks, jacks, winches, gear shift mechanisms, steering linkages, garage door and delivery truck door tracks.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
31845	44ml carded tube	6	31845
29222	300g aerosol can	12	29222



Graisse blanche au Lithium Ultra Slick^{MC}

- lubrifiant blanc polyvalent
- protège contre la rouille et élimine la friction entre les surfaces
- ne tache pas, atoxique
- résiste bien au délavement
- supporte l'humidité et la chaleur élevée

Applications: charnières de porte, loquets de capot et de coffre, élévateur de hayon, tringles de siège, vérins, palans, mécanismes de changement de vitesses, timonerie de direction, portes de garage, tringles de porte de camion de livraison.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
31845	tube sur carte 44 ml	6	31845
29222	aérosol 300 g	12	29222

Ultra Slick™ Ceramic Extreme Brake Lubricant

- 100% synthetic formula loaded with ceramic solids
- ultra high-temp formula will not liquefy at extreme temperatures
- provides superior lubrication and performance
- prevents seizing or sticking of brake components
- apply to back of brake pads to prevent brake squeal and chatter
- safe on rubber and plastic components
- waterproof formulation protects against corrosion
- temperature range: -46°C to 1649°C (-50°F to 3000°F)

Applications: Long and short bolts, sleeves, bushings, outboard and inboard pad backing plate, disc brake calipers, caliper pins and pistons, clips and slides.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
24126	236ml brush-top bottle	6	24126
24127	80ml tube	6	24127



Lubrifiant pour freins extrême à base de céramique Ultra Slick^{MC}

- lubrifiant 100 % synthétique avec particules de céramique
- à l'épreuve des températures extrêmement élevées, ne se liquéfie pas
- offre une lubrification et une performance supérieures
- empêche les composants de freins de se gripper ou de coller
- s'applique au dos des plaquettes de freins afin de prévenir le grincement et le broutement
- sûr pour les composants en caoutchouc et en plastique
- offre une protection étanche contre l'eau et la corrosion
- température de service : -46°C à 1649°C (-50°F à 3000°F)

Applications: Boulons courts et longs, manchons, bagues, plateaux des garnitures intérieure et extérieure, étriers de freins à disques, tiges et pistons d'étriers, étriers et glissières.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
24126	pot à bouchon-pinceau 236 ml	6	24126
24127	tube 80 ml	6	24127

Ultra Slick® Disc Brake Caliper Lube

- 100% synthetic formula
- high temperature lubricant to prevent seizing or sticking of disc brake components
- assures critical brake parts remain lubricated
- waterproof lubricant protects against corrosion
- will not cause rubber sleeves and seals to swell
- non-silicone, non-petroleum based formula
- outperforms ordinary caliper grease
- temperature range: -40°C to 204°C (-40°F to 400°F)

Applications: Long and short bolts, sleeves, bushings, outboard and inboard pad backing plate, disc brake calipers, caliper pins and pistons, clips and slides.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
31877	5g sachet	36	31877
22063	80ml tube	6	22063
09125	236ml brush-top bottle	6	09125



Lubrifiant pour étriers de freins à disques Ultra Slick^{MC}

- composé synthétique à 100 %
- lubrifiant synthétique haute température pour prévenir le grippage ou le collage des composantes de freins à disque
- assure que les pièces de frein essentielles restent lubrifiées
- lubrifiant imperméable protégeant contre la corrosion
- empêche le gonflement des manchons et des joints en caoutchouc
- composé sans silicone ni produit de pétrole
- plus performant que la graisse ordinaire pour étriers
- température de service : -40°C à 204°C (-40°F à 400°F)

Applications : Boulons courts et longs, manchons, bagues, plateaux des garnitures intérieure et extérieure, étriers de freins à disques, tiges et pistons d'étriers, étriers et glissières.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
31877	sachet 5 g	36	31877
22063	tube 80 ml	6	22063
09125	pot à bouchon-pinceau 236 ml	6	09125

PERMATEX® Hi-Temp Brake Caliper Lube

- silicone formula
- provides lasting protection against friction, wear and corrosion
- prevents rust and corrosion
- waterproof, will not wash out
- temperature range: -54°C to 288°C (-65°F to 550°F)

Applications: Long and short bolts, sleeves, bushings, outboard and inboard pad backing plate, disc brake calipers, caliper pins and pistons.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
24115	236ml brush-top bottle	6	24115



Lubrifiant haute température pour étriers de freins à disque PERMATEX®

- formule de silicone
- offre une protection durable contre la friction, l'usure et la corrosion
- protège de la rouille et de la corrosion
- étanche à l'eau, il ne se délave pas
- température de service : -54°C à 288°C (-65°F à 550°F)

Applications : boulons longs et courts, manchons, colliers, plaques d'appui intérieures et extérieures, étriers de freins à disque, goupilles et pistons d'étriers.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
24115	pot à bouchon-pinceau 236 ml	6	24115

PERMATEX® Disc Brake Quiet

- stops brake squeal by dampening vibration between the caliper and the brake pad
- provides tighter fit between caliper and pad
- allows for easy disassembly by preventing rust formation between caliper and brake pad
- compatible with anti-lock brake systems

Applications: Disc brakes, outboard and inboard pads for disc braking systems.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
126VR	14.8ml packets	6	20729
127MA	255g aerosol	12	80557
31868	118ml bottle	6	31868



Anti-bruit pour freins à disque PERMATEX®

- élimine le grincement des freins en amortissant les vibrations entre l'étrier et la plaquette
- assure un montage plus serré entre l'étrier et la plaquette
- facilite le démontage en empêchant la formation de rouille entre l'étrier et la plaquette
- compatible avec les systèmes de frein antiblocage

Applications : disques, plaquettes extérieures et intérieures sur les freins à disque.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
126VR	paquets 14,8 ml	6	20729
127MA	aérosol 255 g	12	80557
31868	bouteille 118 ml	6	31868



Call 1-800-924-6994

Specialty Lubricants

PERMATEX® Silver Grade Anti-Seize

- a highly refined blend of aluminum, copper and graphite
- use for easy assembly and disassembly of metal parts
- prevents galling during assembly
- enables easier disassembly of parts exposed to high temperatures
- prevents rusting, cold welding and galvanic corrosion between assembled parts
- resists most chemical and acid solutions, road salt, salt water, steam
- temperature range: -54°C to 870°C (-65°F to 1600°F)
- USA Mil-Spec 907E (excluding aerosol)

Applications: Prevent seizing of exhaust system threads, spark plug threads, wheel studs, U-bolts, spring bolts, torque rod and pins, and similar automotive and marine applications.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
31875	5g sachet	36	31875
133H	113g brush-top can	12	80558
81464	241g aerosol	12	81464
76764	454g brush-top can	10	17511

76759 superseded by 81464



Antigrippant Argent PERMATEX^{MD}

- mélange hautement raffiné d'aluminium, de cuivre et de graphite
- s'utilise pour faciliter le montage et le démontage des pièces en métal
- prévient le grippage pendant l'assemblage
- facilite le démontage des pièces soumises à de hautes températures
- prévient la formation de rouille, le grippage à froid et la corrosion galvanique entre les pièces assemblées
- résiste à la plupart des solutions chimiques et acides, au sel routier, à l'eau salée, à la vapeur
- température de service: -54°C à 870°C (-65°F à 1600°F)
- USA Mil-Spec 907E (sauf l'aérosol)

Applications : prévient l'éraillage des filets dans le système d'échappement, des bougies d'allumage, étriers filetés, boulons à ressort, tiges de torsion et autres applications automobiles et marines semblables.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
31875	5g sachet	36	31875
133H	pot à bouchon-pinceau 113 g	12	80558
81464	aérosol 241 g	12	81464
76764	pot à bouchon-pinceau 454 g	10	17511

76759 remplacé par 81464

PERMATEX® Copper Anti-Seize

- premium formula copper anti-seize
- contains a high percentage of micro-fine copper flakes in a semi-synthetic grease carrier
- electrically conductive
- for easy assembly and disassembly of metal parts
- prevents galling during assembly
- inhibits rusting, cold welding and galvanic corrosion between assembled parts
- effective at high temperatures up to 982°C (1800°F)
- USA Mil-Spec 907E

Applications: Spark plug threads installed in aluminum, exhaust manifold bolts, engine bolts, oxygen sensors, knock sensors, thermostat housing bolts, fuel filter fittings and battery cable connections.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
09127	227g brush-top can	6	09127
09124	454g brush-top can	6	09124



Antigrippant Cuivre PERMATEX^{MD}

- antigrippant de cuivre de première qualité
- forte teneur de flocons microfins de cuivre dans une graisse porteuse semi-synthétique
- conducteur
- facilite l'assemblage et le démontage des pièces métalliques
- empêche l'éraillure pendant l'assemblage
- combat la rouille, le soudage à froid et la corrosion galvanique entre les pièces assemblées
- résiste à une température jusqu'à 982°C (1800°F)
- USA Mil-Spec 907E

Applications : filets de bougies montées sur des têtes en aluminium, boulons de collecteur d'échappement, boulons de moteur, détecteurs d'oxygène, boulons de boîtier de thermostat, raccords de filtre à carburant, connexions de câbles de batterie.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
09127	pot à bouchon-pinceau 227 g	6	09127
09124	pot à bouchon-pinceau 454 g	6	09124

PERMATEX® Nickel High-Temp Anti-Seize

- recommended for stainless steel, titanium and nickel alloys
- used where copper contamination must be avoided
- prevents galling during assembly and allows for easy disassembly
- inhibits rusting, cold welding and galvanic corrosion
- resists most chemical and acid solutions, road salt, salt water, and steam
- effective under extreme pressure and high temperatures up to 1315°C (2400°F)

Applications: Ideal for high temperature applications, exhaust manifold bolts, exhaust system bolts, muffler clamps, oxygen sensors and tailpipe assemblies.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
77124	227g brush-top can	6	77124
77164	454g brush-top can	10	77164



Antigrippant Nickel haute température PERMATEX^{MD}

- recommandé pour l'acier inoxydable, le titane et les alliages de nickel
- utilisé là où il faut éviter la contamination par le cuivre
- empêche l'éraillure en cours d'assemblage et assure un démontage facile
- combat la rouille, le soudage à froid et la corrosion galvanique
- résiste à la plupart des solutions chimiques et acides, au sel routier, à l'eau salée et à la vapeur
- efficace sous pression et température extrêmes jusqu'à 1315°C (2400°F)

Applications : parfait pour les applications à chaleur élevée, boulons de collecteur d'échappement, boulons de pont d'échappement, colliers de silencieux, détecteurs d'oxygène et tuyaux d'échappement.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
77124	pot à bouchon-pinceau 227 g	6	77124
77164	pot à bouchon-pinceau 454 g	10	77164



Ultra Slick™ Synthetic Multi-Purpose Lubricant

- GC/LB grease designed for wheel bearing and general chassis lubrication
- aerosol formulation sprays as a liquid then gels to lubricate
- high quality product can be used on any moving parts to provide longer lasting lubrication
- meets NLGI GC/LB Grade 2 specifications
- withstands temperatures up to 175°C (350°F)

Applications: Steering linkage fittings, chassis points, suspension bushings, wheel covers, bearings, studs and nuts, hood support bushings, latch assemblies, hinges, door checks, trunk locks, weather stripping, antenna base threads, body, cams, mechanical linkages, o-rings, seat tracks headlight seals and other moving parts.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
31832	85g carded tube	6	31832
81943	312g aerosol	6	81943

81946 superseded by 31832



Ultra Slick™ Lubrifiant synthétique d'usage général

- graisse GC/LB conçue pour les roulements de roue et la lubrification générale du châssis
- l'aérosol s'atomise sous forme liquide puis se change ensuite en gel lubrifiant
- produit de grande qualité qui supporte les températures élevées
- conforme aux spécifications NLGI GC/LB Grade 2
- supporte une température jusqu'à 175°C (350°F)

Applications : raccords de timonerie de direction, points du châssis, paliers de suspension, couvercles et roulements de roue, goujons et écrous, paliers de soutien du capot, verrous, charnières, arrêts de porte, verrous de coffre, calfeutrage, filets de socle d'antenne, carrosserie, comes, timoneries, joints toriques et tringles de siège.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
31832	tube sur carte 85 g	6	31832
81943	aérosol 312 g	6	81943

81946 remplacé par 31832

Ultra Slick™ White Lithium Grease

- all purpose white lubricant
- protects against rust and makes surfaces friction-free
- stainless and non-toxic
- good resistance to washout
- withstands moisture and high heat

Applications: Door hinges, hood and trunk latches, hatchback struts, seat tracks, jacks, winches, gear shift mechanisms, steering linkages, garage door and delivery truck door tracks.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
31845	44ml carded tube	6	31845
29222	300g aerosol can	12	29222



Graisse blanche au Lithium Ultra Slick™

- lubrifiant blanc polyvalent
- protège contre la rouille et élimine la friction entre les surfaces
- ne tache pas, atoxique
- résiste bien au délavement
- supporte l'humidité et la chaleur élevée

Applications : charnières de porte, loquets de capot et de coffre, élévateur de hayon, tringles de siège, vérins, palans, mécanismes de changement de vitesses, timonerie de direction, portes de garage, tringles de porte de camion de livraison.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
31845	tube sur carte 44 ml	6	31845
29222	aérosol 300 g	12	29222

Ultra Slick™ Super Penetrating Oil

- high performance formula acts faster than graphite formulations
- detergent action cuts through all foreign impediments
- quickly loosens seized metal parts due to rust, corrosion, carbon, scale, paints and varnishes

Applications: Lubricates to help loosen any corroded or seized parts.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
29219	340g aerosol	12	29219



Huile super pénétrante Ultra Slick™

- composé à haut rendement agissant plus rapidement que les huiles de graphite
- action détergente qui pénètre tous les obstacles étrangers
- facilite le dégagement rapide des pièces de métal prises dans la rouille, la corrosion, le carbone, le calcaire, la peinture et les résines

Applications : facilite le démontage des assemblages rouillés ou grippés.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
29219	aérosol 340 g	12	29219

Ultra Slick™ Silicone Spray Lubricant

- lubricates and waterproofs all types of mechanical equipment
- stops friction and squeaks
- coats hinges and channels
- prevents locks, doors and windows from binding
- high silicone formula does not attract dust or dirt
- protects and renews rubber mountings, bushings and weatherstripping
- prevents binding, sticking and deterioration

Applications: Use to seal, lubricate and prevent the deterioration of any rubber seals, bushings, mouldings, weatherstripping as well as lubricate hinges, locks, door & window channels and any similar applications.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
29220	320g aerosol	12	29220



Lubrifiant de silicone en aérosol Ultra Slick™

- lubrifie et étanchéfie tous les types d'équipements mécaniques
- élimine la friction et les grincements
- enduit les charnières et les coulisses
- empêche le gommage des serrures, portes et vitres
- composé à forte teneur en silicone qui n'attire pas la poussière ou la saleté
- protège et ravive les fixations, coussinets et calfeutrage en caoutchouc
- empêche le collage, le gommage et la détérioration

Applications : utiliser pour sceller, lubrifier et prévenir la détérioration des joints, bagues, moulage et bourrelets en caoutchouc. Lubrifie les charnières, serrures, tringles de porte, de fenêtre et autres applications semblables.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
29220	aérosol 320 g	12	29220

Ultra Slick™ Chain Lube

- specially formulated to lubricate & protect all types of roller chains operating in exposed conditions
- high lubricity and foaming action penetrates into rollers and displaces water
- will not be thrown off at high speeds
- non-tacky formula reduces accumulation of road dust and sand

Applications: Motorcycle, bicycles, chain saws and any chain-driven vehicle or equipment.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
29221	340g aerosol	12	29221



Lubrifiant à chaînes Ultra Slick™

- spécialement conçu pour lubrifier et protéger tous les types de chaînes à rouleaux exposées
- grande lubrlicité, l'action moussante pénètre dans les rouleaux pour repousser l'eau
- très persistant à haute vitesse
- formule non collante réduisant l'accumulation de saletés et de sable

Applications : motocyclettes, vélos, scies à chaîne et tout type de véhicule ou équipement à chaîne.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
29221	aérosol 340 g	12	29221

Specialty Lubricants

PERMATEX® Belt Dressing

- prevents belt slippage due to heat, cold, dampness, dust and glazing
- eliminates belt slipping and squealing
- penetrates cord fibers of "V" belts to restore pliability and flexibility
- will not attract dust or dirt
- can be used on belts made of rubber, canvas, and leather

Applications: Fan belts, water pumps, power steering, sewing machines, washing machines, air conditioners, lawn mowers and power tools.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
120DA	369g aerosol	12	80552

120GA discontinued



Enduit pour courroies PERMATEX^{MD}

- empêche le glissement dû à la chaleur, au froid, à l'humidité, à la poussière et au glaçage
- élimine les glissements et les grincements
- pénètre les fibres des courroies trapézoïdales pour leur redonner souplesse et flexibilité
- n'attire pas la poussière ou la saleté
- convient aux courroies de caoutchouc, de toile et de cuir

Applications : courroies de ventilateur, pompes à eau, direction assistée, machines à coudre, laveuses, climatiseurs, tondeuses et outils électriques.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
120DA	aérosol 369 g	12	80552

120GA discontinué

PERMATEX® Dielectric Grease

- necessary for an effective tune-up on high energy ignition systems
- prevents voltage leakage around any electrical connection
- protects electrical connections, ignition parts and wiring from moisture, salt, dirt and corrosion
- prevents fusing of spark plugs to spark plug boots
- extends the life of bulb sockets

Applications: Automotive and marine electrical connections, spark plug boots, distributor caps, ignition coil connectors, light sockets, wire harness connections, trailer hitches, battery terminals.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
31880	5g sachet	36	31880
67VR	28g carded tube	6	19751
22064	85g carded tube	6	22064
22065	85g carded Power Can	6	22065



Graisse diélectrique PERMATEX^{MD}

- pour la mise au point efficace des systèmes d'allumage haute énergie
- empêche les fuites de tension autour des connexions électriques
- protège les connexions, les fils électriques et les pièces d'allumage contre l'humidité, le calcium, la saleté et la corrosion
- empêche la fusion des bougies à leurs couvre-bornes
- prolonge la durée utile des douilles d'ampoule

Applications : connexions électriques automobiles et marines, couvre-bornes de bougies, chapeaux d'allumeur, connecteurs de bobine d'allumeur, douilles d'ampoule, connexions de faisceaux de câblage, attelles de remorquage, bornes de batterie.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
31880	sachet 5 g	36	31880
67VR	tube sur carte 28 g	6	19751
22064	tube sur carte 85 g	6	22064
22065	Power Can 85g sur carte	6	22065

Ultra Slick™ Engine Assembly Lube

- proper lubrication of metal mating surfaces is essential prior to starting a new or rebuilt engine
- superior adhesion to component surfaces to prevent scuffing and galling during initial start-up
- meets or exceeds OEM performance specs for engine assembly lubricants

Applications: Engine bearings, camshafts, lifters, valves, guides and rocker shaft assemblies.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
81950	118ml bottle	12	81950



Lubrifiant d'assemblage de moteur Ultra Slick^{MC}

- la bonne lubrification des surfaces appariées est essentielle au montage d'un moteur neuf ou remis à neuf
- adhérence supérieure aux surfaces pour éviter l'érailure et le striage lors du démarrage initial
- conforme ou supérieur aux normes de performance des fabricants pour les lubrifiants d'assemblage de moteur

Applications : paliers de moteur, arbres à cames, poussoirs, soupapes, guides et arbres de culbuteur.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
81950	bouteille 118 ml	12	81950

Slik-Pak® 5th Wheel Grease

- effectively and conveniently lubricates 5th wheel top plates of trailer
- premeasured grease comes in handy pouch, requires no tools, creates no mess
- packaging disintegrates leaving no waste
- graphite lubricant designed for heavy duty applications and effective at extreme temperatures and environmental conditions

Applications: All Fifth wheel plates including stationary, sliding and oscillating. All vehicle types from tractor-trailers to RV trailer homes.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
01010	4 x 60 pack display carton	240	01010
01020	350 pack bulk carton	350	01020



Graisse de sellette Slik-Pak^{MD}

- lubrifie de façon efficace et pratique les plateaux de sellette des remorques
- graisse prémesurée fournie en sachet pratique; s'applique sans outil et sans dégât
- l'emballage se désintègre, ne laissant aucun gaspillage
- lubrifiant au graphite conçu pour le service intense, les températures extrêmes et les milieux exigeants

Applications : plateaux de sellette stationnaires, glissants et oscillants. Pour tous types de véhicule; des camions-remorques aux remorques VR.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
01010	4 x 60 carton-présentoir	240	01010
01020	boîte de 350 sachets	350	01020



Aerosol Cleaners

Permatex® first introduced aerosol cleaners to meet the needs of the professional technician. Today our automotive cleaners have gained wide acceptance as the highest quality products available of their kind.

Specialty Cleaners

To dissolve rust, clean plastic or remove gum and deposits from parts, there is a Permatex® specialty cleaner that will do the job. Permatex® offers a complete line of professional strength cleaners and degreasers, each formulated to the highest standards and quality.

Nettoyants en aérosol

Permatex^{MD} a mis sur le marché une gamme de nettoyeurs en aérosol afin de satisfaire les besoins du technicien professionnel. Aujourd'hui, nos nettoyeurs sont grandement reconnus comme les produits de la plus haute qualité qui soit dans le domaine.

Nettoyants spécialisés

Pour dissoudre la rouille, nettoyer le plastique ou enlever gomme et dépôts sur les pièces, les nettoyeurs Permatex^{MD} peuvent s'acquitter de la tâche. Permatex^{MD} offre une gamme complète de nettoyeurs et dégraissants de la plus haute qualité et de la meilleure fabrication.

Cleaners & Degreasers

PERMATEX® Non-Chlorinated Brake Clean

- professional strength to quickly remove oil, grease and grime from brake parts
- fast drying, leaves no residue
- displaces moisture
- safer on aluminum parts

Applications: Use to clean drum or disc brake assemblies and components; thousands of other uses including cleaning of C.V. joints, clutches, machinery, tools and farm equipment.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
29213	390g aerosol	12	29213



Nettoyant pour freins non-chloré PERMATEX^{MD}

- de force professionnelle, pour l'enlèvement rapide de l'huile, de la graisse et de la saleté des pièces de frein
- sèche vite sans laisser de dépôt
- repousse l'humidité
- sécuritaire sur les pièces en aluminium

Applications : pour nettoyer les assemblages et composantes de freins à disque et à tambour et toute autre application comme nettoyer les joints homocinétiques, les embrayages, machinerie, outils et équipements agricoles.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
29213	aérosol 390 g	12	29213

PERMATEX® Chlorinated Brake & Parts Cleaner

- penetrates, dissolves and removes oil, grease, brake fluid
- developed for brake professionals
- contains no ODCs
- displaces moisture
- fast drying

Applications: Use to clean drum or disc brake assemblies and components; thousands of other uses including cleaning of C.V. joints, clutches, machinery, tools and farm equipment.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
29214	538g aerosol	12	29214



Nettoyant pour freins et pièces chloré PERMATEX^{MD}

- pénètre, dissout et élimine huile, graisse et liquide de frein
- mis au point par des professionnels du frein
- ne contient aucun CÉO
- repousse l'humidité
- sèche rapidement

Applications : pour nettoyer les assemblages et composantes de freins à disque et à tambour et toute autre application comme nettoyer les joints homocinétiques, les embrayages, machinerie, outils et équipements agricoles.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
29214	aérosol 538 g	12	29214

PERMATEX® Carb & Choke Cleaner

- OEM certified
- super jet spray quickly cuts and removes grease, gum and varnish
- oxygen sensor safe
- improves vehicle performance

Applications: Manual and automatic chokes, baffle plates and carburetor linkage.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
29216	350g aerosol	12	29216



Nettoyant pour carburateur et étrangleur PERMATEX^{MD}

- certifié par les fabricants
- nettoyeur à pulvériser pour dissoudre et enlever rapidement graisse, dépôt de gomme et vernis
- sans danger pour les capteurs d'oxygène
- améliore le rendement du véhicule

Applications : étrangleurs manuels et automatiques, plaques d'écran et tringleries de carburateur.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
29216	aérosol 350 g	12	29216

Eliminator® II Engine Degreaser

- quickly dissolves and removes grease, oil and dirt from all types of equipment
- cleans iron, steel, aluminum, magnesium, and copper
- will not harm metals, rubber, plastic or concrete
- rinses off easily with water

Applications: Engines, garage floors, tools, machinery.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
48TA	425g aerosol	12	80043



Dégraissant pour moteur Eliminator^{MD} II

- dissout et enlève rapidement graisse, huile et saleté de tous types d'équipement
- nettoie le fer, l'acier, l'aluminium, le magnésium et le cuivre
- sans danger pour le métal, le caoutchouc, le plastique ou le béton
- se rince facilement à l'eau

Applications : moteurs, planchers de garage, outils, machinerie.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
48TA	aérosol 425 g	12	80043



PERMATEX® Electrical Contact Cleaner

- ideal for sensitive electrical and electronic parts
- non-conductive and non-corrosive cleaner dries in seconds with no rinsing required
- removes grease, oil and other surface contaminants
- contains no HCFCs and is safe on all metal surfaces and many plastics (on plastics and elastomers, test product on surface before use to ensure compatibility)

Applications: Switches, contacts, relays, motors, PC boards, connectors, tape heads, scales, sensors and control panels.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
24378	425g aerosol	12	24378



Nettoyant de contact électrique PERMATEX^{MD}

- parfait pour les pièces électriques et électroniques sensibles
- nettoyeur non conducteur et non corrosif qui sèche en quelques secondes, sans rinçage
- élimine graisse, huile et autres contaminants de surfaces
- ne contient aucun HCFC, sûr pour toutes les surfaces métalliques et plusieurs plastiques (testez d'abord la compatibilité du produit avant l'utilisation sur des surfaces en plastique ou élastomères)

Applications : interrupteurs, contacts, relais, moteurs, PCI, connecteurs, têtes d'enregistrement, balances, détecteurs et panneaux de contrôle.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
24378	aérosol 425 g	12	24378

PERMATEX® Battery Cleaner

- penetrates and removes corrosion, dirt and grime instantly
- removes power-robbing corrosion
- fast acting
- penetrates, no disassembly required

Applications: Cleaning all types of storage batteries and attachments in vehicles, emergency power supply systems, cables and terminal connections.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
SA-8	163g aerosol	12	80369



Nettoyant à batterie PERMATEX^{MD}

- pénètre et élimine instantanément la corrosion, la saleté et la crasse
- protège contre le vert-de-gris
- agit rapidement
- pénètre, aucun démontage requis

Applications : nettoyage de batteries et accessoires sur les véhicules en entreposage, de systèmes d'alimentation d'appoint, de câbles et de bornes.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
SA-8	aérosol 163 g	12	80369

PERMATEX® Battery Protector & Sealer

- coats and seals battery terminals to prevent corrosion
- prevents battery drain
- increases battery life
- improves electrical flow
- spray on battery terminals, in or out of storage

Applications: Batteries, cables and terminals. For automotive, marine, farm machinery and motorcycle applications.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
31876	7g sachet	36	31876
SA-9	141g aerosol	12	80370



Protecteur et scellant à batterie PERMATEX^{MD}

- enduit et scelle les bornes pour les protéger de la corrosion
- empêche les fuites de courant à la batterie
- prolonge la durée utile de la batterie
- facilite le transport du courant électrique
- se vaporise sur les bornes, avant et après l'entreposage

Applications : batteries, câbles et bornes. Applications automobiles, marines, agricoles et pour motocyclettes.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
31876	sachet 7 g	36	31876
SA-9	aérosol 141 g	12	80370

PERMATEX® Paint Stripper

- quickly strips and removes paint, decals, stickers and pinstripes from bumpers, auto and truck bodies
- eliminates costly and time-consuming sanding and scraping
- works in 10-15 minutes at temperatures from 5°C to 38°C (40°F to 100°F)

Applications: Pinstripes, bumper stickers, decals and various types of paint.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
161DA	340g aerosol	12	80577



Décapant PERMATEX^{MD}

- permet de décaper et de retirer rapidement peinture, décalcomanies, autocollants et appliques sur les pare-chocs et sur la carrosserie des voitures et des camions
- élimine le ponçage et le grattage coûteux et laborieux
- agit en 10 à 15 minutes à une température de 5°C à 38°C (40°F à 100°F)

Applications : lignes, collants sur les pare-chocs, autocollants et divers types de peinture.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
161DA	aérosol 340 g	12	80577

Cleaners & Degreasers

PERMATEX® Rust Dissolver Gel

- chemically dissolves rust from all iron and steel surfaces
- brush on to remove years of accumulated rust
- provides flash rust protection
- replaces sanding and scraping

Applications: Iron and steel surfaces on cars, trucks, motorcycles, tools, barbecue grills, lawn mowers, wagons, wheel covers, chrome bumpers and trim.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
NJ-1C	236ml bottle	12	80594



Dissolvant de rouille en gel PERMATEX®

- dissout chimiquement la rouille sur les surfaces de fer et d'acier
- s'applique au pinceau pour éliminer des années d'accumulation de rouille
- offre une protection contre la rouille instantanée
- remplace le ponçage et le grattage

Applications : surfaces de fer et d'acier des camions, autos, motocyclettes, outils, barbecues, tondeuses, wagons, enjoliveurs, pare-chocs et garnitures chromées.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
NJ-1C	bouteille 236 ml	12	80594

PERMATEX® Heavy Duty Radiator Cleaner

- removes rust and scale from automotive engine radiators and cooling systems
- cleans and unclogs steam cleaner coils and boiler tubes
- not for use in aluminum radiators

Applications: Engine radiators, water jackets, industrial and maintenance applications (not for use in aluminum tanks).

P/N	Container	Case	Alt. P/N
18E	946ml bottle	12	80030



Nettoyant ultra-puissant pour radiateur PERMATEX®

- enlève la rouille et le calcaire des radiateurs et des systèmes de refroidissement des moteurs d'automobiles
- nettoie et débouche les serpentins des nettoyeurs à vapeur et les tubes de chaudière
- ne convient pas aux radiateurs en aluminium

Applications : radiateurs de moteur, chemises d'eau, applications industrielles et de maintenance (ne pas utiliser dans les réservoirs d'aluminium).

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
18E	bouteille 946 ml	12	80030

Glass & Stainless Steel Cleaner

- Removes dirt, dust, fingerprints, smudges and light grease from glass, stainless steel and metal surfaces
- Leaves a sparkling streak free shine
- Clinging action formula ideal for vertical surfaces
- Sprays on evenly with a refreshing lemon scent

Applications: Interior/exterior window and metal doors, stainless steel appliances and BBQ exteriors. *Not recommended for use on plastics.*

P/N	Container	Case	Alt. P/N
C23319	600g aerosol	12	C23319

36087 superseded by C23319



Nettoyant pour vitres et acier inoxydable

- fait disparaître saleté, poussière, traces de doigts, traînées et graisse légère des surfaces de verre, d'acier inoxydable et de métal
- procure un éclat incroyable sans laisser de traces
- formule adhérente idéale pour nettoyer les surfaces verticales
- jet uniforme et parfum frais de citron

Applications: Fenêtres intérieures/extérieures et portes en métal, électroménagers en acier inoxydable et surfaces extérieures de barbecues. *Ne pas utiliser sur le plastique.*

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
C23319	aérosol 600 g	12	C23319

NO TOUCH® Perfect Plastic™

- cleans and polishes clear and pigmented plastic
- removes fine scratches, yellow stains, water spots, oxidation build-up, haze and insect residue
- safely cleans plexiglas™, acrylic glass, lexan®, polycarbonate plastic, fiberglass and polished metal surfaces
- repels water and improves visibility
- forms an anti-static and anti-fog shield

Applications: Headlights, taillights, convertible top windows, gauge covers, wind and bug deflectors, windshields, helmets, fenders, fairings as well as marine fibre-glass hulls, windows and portholes, skylights and instrument panels.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
80187	473ml trigger bottle	6	80187



NO TOUCH® Perfect Plastic™

- permet de nettoyer et de polir le plastique incolore et de couleur
- élimine les petites égratignures, les taches jaunes, les marques d'eau, l'oxydation accumulée, les dépôts et les taches d'insectes
- convient au plexiglas™, verre acrylique, lexan™, plastique polycarbonate, fibre de verre et surfaces en métal poli
- repousse l'eau et améliore la visibilité,
- forme un écran antistatique et antibuée

Applications: Phares, feux arrière, glaces de toit décapotable, couvercles de jauges, déflecteurs pour capot, pare-brises, casques, ailes, carénages et coques d'embarcations en fibre de verre, hublots, claire-voies et tableaux de bord.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
80187	bouteille à gâchette 473 ml	6	80187

NO TOUCH

Get your shine on!

Fait tout briller!



www.notouch.com

NO TOUCH® Original Tire Care

- the original patented formula
- one-step tire care, spray on and walk away
- cleans, shines and protects tires
- provides U.V. protection and leaves a satin finish
- protective barrier that helps repel dirt, dust and moisture
- prevents premature cracking

Applications: Blackwall tires on cars, trucks and farm equipment.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
NT21	600g aerosol	12	NT21-12CN

36084 recommended replacement NT21



Soin des pneus original NO TOUCH^{MD}

- le composé breveté d'origine
- soin des pneus en une étape – vaporisez et laissez agir
- nettoie, fait reluire et protège les pneus
- protège contre les UV et donne un fini satiné
- barrière protectrice contre la saleté, la poussière et l'humidité
- empêche le fissurement anticipé

Applications : Pneus noirs de voitures, camions et véhicules agricoles.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
NT21	aérosol 600 g	12	NT21-12CN

36084 remplacement recommandé NT21

NO TOUCH® High Shine® Tire Care

- one-step tire care, spray on and walk away
- up to 100% more shine than ORIGINAL TIRE CARE
- cleans, shines and protects tires
- provides U.V. protection and leaves a high gloss shine
- protective barrier that helps repel dirt, dust and moisture
- prevents premature cracking

Applications: Blackwall tires on cars, trucks and farm equipment.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
NTHS21	600g aerosol	6	NTHS21-6CN



Soin des pneus High Shine® NO TOUCH^{MD}

- soin des pneus en une étape – vaporisez et laissez agir
- 100 % plus d'ingrédients brillants que le SOIN DES PNEUS ORIGINAL
- nettoie, fait reluire et protège les pneus
- protège contre les UV et donne un fini très luisant
- barrière protectrice contre la saleté, la poussière et l'humidité
- empêche le fissurement anticipé

Applications : Pneus noirs de voitures, camions et véhicules agricoles.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
NTHS21	aérosol 600 g	6	NTHS21-6CN

NO TOUCH® Seriously Wet™ Extreme Tire Shine

- serious tire shine for serious car enthusiasts
- spray on clean tires for an extreme high gloss shine
- provides a rich, long lasting shine
- protects tires from UV and ozone damage
- prevents cracking and swelling

Applications: Blackwall tires on cars, trucks and farm equipment.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
NTSW	425g aerosol	6	NTSW-6CN



Nettoyant extrême pour les pneus Seriously Wet^{MC} NO TOUCH^{MD}

- lustre vraiment brillant pour les vrais amateurs de voitures
- se vaporise sur les pneus propres pour les rendre extrêmement brillants
- procure un fini éclatant et durable
- protège les pneus contre les dommages dus aux rayons UV et à l'ozone
- prévient les craquelures et l'effluve

Applications : Pneus noirs de voitures, camions et véhicules agricoles.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
NTSW	aérosol 425 g	6	NTSW-6CN

NO TOUCH® Wet'N'Protect™ Tire Shine

- spray on clean tires
- clear liquid leaves a "wet look", ultra high gloss shine
- streak free shine
- protects against dirt, dust and ozone damage
- contains no petroleum distillates
- prevents cracking and swelling

Applications: Blackwall tires on cars, trucks and farm equipment.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
WP15	425g aerosol	6	WP15-6CN

36083 recommended replacement WP15



Lustre pour pneus Wet'N'Protect^{MC} NO TOUCH^{MD}

- se vaporise sur des pneus propres
- liquide transparent donnant un fini ultra luisant « mouillé »
- lustre sans strie
- protège contre la poussière, la saleté et l'ozone
- ne contient aucun distillat de pétrole
- empêche le fissurement et le boursoufflement

Applications : Pneus noirs de voitures, camions et véhicules agricoles.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
WP15	aérosol 425 g	6	WP15-6CN

36083 remplacement recommandé WP15

NO TOUCH® All Wheel Care®

- cleans, shines and protects wheels
- foaming formula loosens road grime and brake dust for easy removal
- leaves a shine and protective barrier
- just rub, rinse and buff
- contains no acids

Applications: All types of wheels, rims and hubcaps.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
AWC20	567g aerosol	6	AWC20-6CN



NO TOUCH^{MD} All Wheel Care^{MD}

- nettoie, fait briller et protège les jantes
- composé avancé qui soulève la saleté routière et la poussière des freins pour faciliter le nettoyage
- laisse une barrière luisante et protectrice
- frottez, rincez et polissez
- ne contient aucun acide

Applications : tous les types de roues, jantes et enjoliveurs.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
AWC20	aérosol 567 g	6	AWC20-6CN

NO TOUCH® Interior Shine'N'Protect™

- quickly and easily restores rich lustre to faded vinyl, plastic and rubber surfaces
- distributes a rich, even shine on surfaces without the need for wiping and buffing
- quick and easy to use
- long-lasting shine and UV protection

Applications: Rubber, plastic and vinyl surfaces.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
NTIS11	312g aerosol	6	NTIS11-6CN



Interior Shine'N'Protect^{MC} NO TOUCH^{MD}

- reconditionne rapidement le lustre riche des surfaces en vinyle, plastique et caoutchouc
- donne un lustre riche et uniforme, sans avoir à essuyer ou frotter les surfaces
- rapide et facile d'emploi
- éclat durable et protection contre les UV

Applications : surfaces en caoutchouc, plastique et vinyle.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
NTIS11	aérosol 312 g	6	NTIS11-6CN

NO TOUCH® Perfect Plastic™

- cleans and polishes clear and pigmented plastic
- removes fine scratches, yellow stains, water spots, oxidation build-up, haze and insect residue
- safely cleans plexiglasTM, acrylic glass, lexan[®], polycarbonate plastic, fibreglass and polished metal surfaces
- repels water and improves visibility,
- forms an anti-static and anti-fog shield

Applications: Headlights, taillights, convertible top windows, gauge covers, wind and bug deflectors, windshields, helmets, fenders, fairings as well as marine fibreglass hulls, windows and portholes, skylights and instrument panels.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
80187	473ml trigger bottle	6	80187



NO TOUCH^{MD} Perfect Plastic^{MC}

- permet de nettoyer et de polir le plastique incolore et de couleur
- élimine les petites égratignures, les taches jaunes, les marques d'eau, l'oxydation accumulée, les dépôts et les taches d'insectes
- convient au plexiglas^{MC}, verre acrylique, lexan^{MD}, plastique polycarbonate, fibre de verre et surfaces en métal poli
- repousse l'eau et améliore la visibilité,
- forme un écran antistatique et antibuée

Applications: Phares, feux arrière, glaces de toit décapotable, couvercles de jauges, déflecteurs pour capot, pare-brises, casques, ailes, carénages et coques d'embarcations en fibre de verre, hublots, claire-voies et tableaux de bord.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
80187	bouteille à gâchette 473 ml	6	80187

Total Look® Tire and Vinyl Dressing

- A total appearance product that leaves a showroom shine
- Restore lustre to vinyl, plastic and rubber on interior and exterior surfaces
- Protects from weathering and fading with U.V. sunscreen
- Pleasant watermelon fragrance

Applications: Tires, vinyl, plastic, automotive interiors and trim.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
C24317	488ml trigger bottle	12	C24317
C24302	1.89L jug	6	C24302



Total Look^{MD} Enduit pour pneus et vinyle

- Produit d'apparence donnant un lustre de salle de montre
- Restaure le lustre des surfaces intérieures et extérieures en vinyle, plastique et caoutchouc
- Protège des intempéries, agit comme écran solaire
- Doux parfum de pastèque

Applications: Pneus, vinyle, plastique, intérieurs et garnitures d'auto.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
C24317	bouteille à gâchette 488 ml	12	C24317
C24302	bidon 1,89 L	6	C24302

C24320 discontinued
C24345 discontinued

C24320 discontinued
C24345 discontinued



Call 1-800-924-6994

NO TOUCH® Auto Glass Stripper™

- heavy-duty cleaner specially formulated for auto windshields
- removes silicone build-up, hard water stains, mud, oil, bugs and tar
- contains fine scrubbers to remove stains and other build-up that traditional glass cleaners cannot

Applications: All trucks, vans, RV's. Also use as a periodic pre-treatment before using No Touch® Rain Shield®.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
GS8	237ml bottle	12	GS8-12



Auto Glass Stripper^{MC} NO TOUCH^{MD}

- nettoyeur intense spécialement conçu pour les pare-brise
- élimine les dépôts de silicone, les taches d'eau dure, la boue, les insectes et le goudron
- contient des récurveurs fins qui éliminent les taches et autres dépôts que les autres nettoie-vitre laissent derrière

Applications : camions, fourgonnettes, VR. Convient aussi comme pré-traitement régulier avant l'application du No Touch^{MD} Rain Shield^{MD}.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
GS8	bouteille 237 ml	12	GS8-12

NO TOUCH® Rain Shield® Windshield Coating

- forms an instant coating on windshields to repel rain, sleet and snow
- spray on in rainy conditions and use wipers to apply (no wiping necessary)
- rain drops bead off windshield at speeds greater than 50kph
- great for highway driving

Applications: All cars, trucks, vans, RV's and boats (use on glass, polycarbonate and lexan®).

P/N	Container	Case	Alt. P/N
RS6	170g aerosol	12	RS6-12CN



Enduit pour pare-brise Rain Shield^{MD} NO TOUCH^{MD}

- forme instantanément un enduit sur le pare-brise pour repousser pluie, neige fondante et neige
- vaporiser par temps pluvieux et étendre avec les essuie-glace (rien à essuyer)
- les gouttes de pluie fuient le pare-brise à plus de 50 km/h
- parfait pour la conduite sur l'autoroute

Applications : autos, camions, fourgonnettes, VR et bateaux (convient au verre, au polycarbonate et au lexan^{MD}).

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
RS6	aérosol 170 g	12	RS6-12CN

NO TOUCH

Perfect Plastic™

The perfect plastic cleaner!
Nettoyant parfait pour le plastique!

No Touch® Perfect Plastic™ safely cleans and polishes clear and pigmented plastic surfaces to near "perfect" condition. Just shake and apply directly to a variety of smooth plastic surfaces for easy removal of fine scratches, oxidation build up, insects and grime. The result is a smooth water repellent anti-static shield that resists fogging and restores visibility. No Touch® Perfect Plastic™... Not your ordinary plastic cleaner.

Le No Touch^{MD} Perfect Plastic^{MC} nettoie et polit en toute sécurité, les surfaces en plastique transparentes et pigmentées, leur redonnant un état quasi « parfait ». Agitez, appliquez directement sur toutes sortes de surfaces lisses en plastique, et éliminez éraflures fines, oxydation, résidus d'insectes et crasse. Vous obtenez un fini antistatique et hydrofuge qui résiste à l'embuement et restaure la visibilité. Le No Touch^{MD} Perfect Plastic^{MC}... plus que votre nettoyant de plastique ordinaire.



Spray on the Love!

www.notouch.com

NOS® Street Formula Octane Booster

- NOS performance for the street enthusiast
- increases octane effect up to 3 full octane numbers (30 points)
- uniquely blended with MMT and performance enhancing Powertane
- recommended for high performance engines including marine and recreational
- improves horsepower and lubricates upper end
- excellent lead substitute
- eliminates knocks, pings and hesitation
- cleans fuel injectors and combustion chamber and prevents valve sticking
- meets BMW requirements for IVD detergency
- excellent smoke suppressant for 2 cycle engines
- not for use in diesel engines

Applications: For all combustion engines including carburated, fuel injected, turbo and super charged. High performance, marine and recreational.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
12022	355ml bottle	6	12022



Remontant d'octane formule de rue NOS^{MD}

- performance NOS pour la route
- Peut élever l'indice d'octane de 3 chiffres (30 points)
- mélange unique avec MMT et pousseur de performance Powertane
- recommandé pour les moteurs haute performance, y compris marins et récréatifs
- accroît la puissance et nettoie le haut du moteur
- excellent substitut pour le plomb
- élimine cognements, pincements et hésitation
- nettoie les injecteurs de carburant, la chambre de combustion et empêche les soupapes de coller
- conforme à la norme de détergence IVD de BMW
- excellent supprimeur de fumée pour les moteurs à 2 temps
- ne convient pas aux moteurs diesel

Applications : pour tous les moteurs à combustion, à carburateur, à injecteurs, turbo ou super-chargés, haute performance, marins et récréatifs.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
12022	bouteille 355 ml	6	12022

NOS® Racing Formula Octane Booster

- NOS performance for the serious enthusiast
- increases octane effect up to 6 full octane numbers (60 points)
- uniquely blended with MMT and performance enhancing Powertane
- includes Nitro Methane and special lubricants developed for high performance engines
- improves horsepower and lubricates upper end
- recommended for high performance engines including marine and recreational
- excellent lead substitute
- eliminates knocks, pings and hesitation
- cleans fuel injectors and combustion chamber and prevents valve sticking
- meets BMW requirements for IVD detergency
- excellent smoke suppressant for 2 cycle engines
- not for use in diesel engines

Applications: For all combustion engines including carburated, fuel injected, turbo and super charged. High performance, marine and recreational.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
12012	355ml bottle	6	12012



Remontant d'octane formule de course NOS^{MD}

- performance NOS pour les mordus de l'automobile
- Peut élever l'indice d'octane de 6 chiffres (60 points)
- mélange unique avec MMT et pousseur de performance Powertane
- comprend du nitro-méthane et des lubrifiants spéciaux conçus pour les moteurs haute performance
- accroît la puissance et nettoie le haut du moteur
- recommandé pour les moteurs haute performance, y compris marins et récréatifs
- excellent substitut pour le plomb
- élimine cognements, pincements et hésitation
- nettoie les injecteurs de carburant, la chambre de combustion et empêche les soupapes de coller
- conforme à la norme de détergence IVD de BMW
- excellent supprimeur de fumée pour les moteurs à 2 temps
- ne convient pas aux moteurs diesel

Applications : pour tous les moteurs à combustion, à carburateur, à injecteurs, turbo ou super-chargés, haute performance, marins et récréatifs.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
12012	bouteille 355 ml	6	12012



Spray Nine®



The Cleaning Experts / Les experts en nettoyage

Multi-Purpose Cleaner Degreaser Disinfectant

Nettoyant dégraissant désinfectant tout usage



C26822

C26825

C26832

C26810

C26802

C26804

The most versatile weapon in your cleaning arsenal!

A ready-to-use water based cleaner, degreaser and disinfectant that has been trusted by factories, military and auto enthusiasts for over 50 years.

CLEANS - Tackles the toughest tasks head-on with less scrubbing

DEGREASES - VOC compliant; replaces heavy solvent degreasers

DISINFECTS - Kills germs and controls mold and mildew

- CFIA and Health Canada Registered DIN #02160331
- Removes grease, oil, brake dust, tar, dirt, mud, road film, bug splatter, ash, carpet stains, mildew stains, mold and carbon deposits

Spray Nine® features an ammonium chloride that sanitizes and disinfects hard, non-porous surfaces in just seconds. Spray Nine® kills 99.9% of bacteria present and helps to control mold and mildew growth while destroying odours.

L'arme la plus polyvalente dans votre arsenal de nettoyage!

Nettoyant, dégraissant et désinfectant à base d'eau prêt à l'emploi auquel les usines, installations militaires et amateurs de voitures font confiance depuis plus de 50 ans.

NETTOIE : Allège les tâches les plus ardues, réduit le besoin de frotter

DÉGRAISSE : Conforme aux normes de COV; remplace les dégraissants forts en solvants

DÉSINFECTE : Tue les germes et réduit la moisissure

- Enregistré auprès de l'ACIA et de Santé Canada, DIN no 02160331
- Déloge graisse, huile, poussière de freins, goudron, saleté, boue, poussière accumulée, taches d'insectes, cendre, taches sur le tapis, taches de moisissure, dépôts de moisissure et de calamine

Spray Nine^{MD} renferme du chlorure d'ammonium qui assainit et désinfecte les surfaces dures non poreuses en quelques secondes. Spray Nine^{MD} tue 99,9 % des bactéries, empêche la moisissure de s'étendre et élimine les odeurs.

*AS TESTED BY POWERBOAT REPORTS.

*SELON DES TESTS DU POWERBOAT REPORTS.



Call 1-800-924-6994



Biodegradable



C26820



C26856



C26845

P/N	Container	Contenant	Case / Caisse	Alt. P/N
C26805	148ml pump bottle	bouteille à pompe 148 ml	24	C26805
C26822	650ml trigger bottle	bouteille à gâchette 650 ml	6	C26822
C26825	739ml trigger bottle	bouteille à gâchette 739 ml	12	C26825
C26832	946ml trigger bottle	bouteille à gâchette 946 ml	12	C26832
C26810	1L trigger bottle	bouteille à gâchette 1 L	12	C26810
C26802	2L jug	bidon 2 L	6	C26802
C26804	4L jug	bidon 4 L	4	C26804
C26820	20L pail	seau 20 L	1	C26820
C26856	56.7L drum	baril 56,7 L	1	C26856
C26845	208L drum	baril 208 L	1	C26845

C26824 superseded by C26822

C26824 remplacé par C26822

APPLICATIONS:

Automotive / Automobile

Soils/Saletés :	Surfaces:
Dirt, Road Film, Mud, Bug Splatter, Grease, Oil, Brake Dust, Tar, Light Rust, Ashes, Food & Drink Stains Soot & more!	Vinyl, Plastic, Rubber, Tires, Bumpers, Consoles, Dashboards Upholstered Seats, Engines, Tools & more!
Saleté, film routier, vase, insectes, graisse, huile, poussière de frein, bitume, rouille légère, cendres, taches d'aliment et de boisson, suie et plus!	Vinyle, plastique, caoutchouc, pneus, pare-chocs, consoles, tableaux de bord, capitonnage, moteurs, outils et plus!

Industrial / Industriel

Soils/Saletés :	Surfaces:
Grease, Grime, Lubricants, Oil, Light Rust, Tar, Black Streaks, Ink, Carbon, Smoke, Soot & more!	Machinery, Tools, Toolboxes, Work Benches, Walls, Ceilings, Floors, Vinyl, Rubber & more!
Graisse, crasse, lubrifiants, huile, rouille légère, bitume, trainées noires, encre, carbone, fumée, suie et plus!	Machinerie, outils, coffre à outils, établis, murs, plafonds, vinyle, caoutchouc et plus!

Home / Résidentiel

Soils/Saletés :	Surfaces:
Dirt, Pet Stains, Food & Drink Stains, Crayon, Ink, Paint, Fingerprints, Soap Scum, Soot, Grass Stains, Lipstick & more!	Countertops, Appliances, Sinks, Tubs, Showers, Tile, Toilet, Toys, Carpets (except wool) & more!
Saletés, taches d'animal, d'aliment et de boisson, crayon de cire, encre, peinture, marques de doigts, savon, suie, gazon, rouge à lèvres et plus!	Dessus de comptoir, électroménagers, évier, baignoires, douches, carreaux, toilettes, jouets, tapis (sauf en laine) et plus!

Grease-Off® Heavy Duty Degreaser

- professional strength heavy-duty degreaser
- quickly breaks down heavy grease, oil, tar, hydraulic fluid, lubricants and grime
- safe on metal, plastic, vinyl, rubber, fiberglass
- non-flammable, non-acidic and VOC compliant
- contains no petroleum solvents
- no harsh fumes or unpleasant odours.
- ready-to-use formulation
- biodegradable

Applications: Engines, shop machinery, concrete floors, asphalt, walls, tools, mowers, industrial and farm equipment, workbenches, stainless steel, chrome, exhaust hoods, gas grills, range hoods.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
C12532	946ml trigger bottle	12	C12532
C12501	3.78L jug	6	C12501
C12520	20L pail	1	C12520
C12545	208L drum	1	C12545



Biodegradable

Dégraissant ultra-puissant Grez-Off^{MD}

- dégraissant ultra puissant de qualité professionnelle
- déloge rapidement graisse, huile, goudron, fluides hydrauliques, lubrifiants et crasse
- convient pour métal, plastique, vinyle, caoutchouc et fibre de verre
- ininflammable, sans acides et conforme aux normes de COV
- ne contient aucun solvant à base de pétrole
- ne dégage ni vapeurs ni odeurs désagréables
- prêt à l'emploi
- biodégradable

Applications: Moteurs, machinerie, planchers de béton, asphalt, murs, outils, tondeuses, équipement agricole et industriel, établis, acier inoxydable, chrome, hottes à évacuation, grilles de barbecue, hottes de cuisine.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
C12532	bouteille à gâchette 946 ml	12	C12532
C12501	bidon 3,78 L	6	C12501
C12520	seau 20 L	1	C12520
C12545	baril 208 L	1	C12545

Spray Nine® Industrial Cleaner/Degreaser

- multi-purpose, professional strength cleaner/degreaser
- cuts through grease, grime, adhesives, lubricants, ink, carbon, oils and light rust
- safe on metal, plastic, vinyl, rubber, fiberglass, porcelain
- non-flammable, non-acidic and VOC compliant
- contains no petroleum solvents
- ready-to-use formulation
- biodegradable

Applications: Machinery, tools, engines, floors and walls, conveyor belts, vents, countertops, workbenches, mowers, vinyl, rubber, plastic, appliances, bathroom fixtures, showers.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
C13532	946ml trigger bottle	12	C13532
C13501	3.78L jug	6	C13501
C13520	20L pail	1	C13520
C13545	208L drum	1	C13545



Biodegradable



Détergent/dégraissant de qualité industrielle Spray Nine^{MD}

- détergent/dégraissant tout usage de qualité professionnelle
- pénètre graisse, crasse, adhésifs, lubrifiants, encre, calamine et rouille légère
- convient pour métal, plastique, vinyle, caoutchouc, fibre de verre et porcelaine
- ininflammable, sans acides et conforme aux normes de COV
- ne contient aucun solvant à base de pétrole
- prêt à l'emploi
- biodégradable

Applications: Machinerie, outils, moteurs, planchers, murs, courroies de convoyeurs, hottes, comptoirs, établis, tondeuses, vinyle, caoutchouc, plastique, électroménagers, robinetterie de salle de bain, douches.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
C13532	bouteille à gâchette 946 ml	12	C13532
C13501	bidon 3,78 L	6	C13501
C13520	seau 20 L	1	C13520
C13545	baril 208 L	1	C13545

Orange Lightning Cleaner/Degreaser

- multi-purpose, heavy-duty cleaner/degreaser
- natural orange formula cuts through grease, tar, bitumen, oil, fuel, resins, pitch and gum
- fresh citrus scent
- non-flammable and non-acidic
- ready-to-use formulation
- biodegradable

Applications: Machinery, tools, workbenches, engines, construction and farm equipment, decals, glue residue, concrete floors, asphalt, appliances.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
C47832	946ml trigger bottle	12	C47832
C47820	20L pail	1	C47820
C47845	208L drum	1	C47845



Biodegradable

Détergent/dégraissant Orange Lightning

- détergent/dégraissant tout usage ultra-puissant
- grâce à sa formule contenant de l'huile d'orange, il déloge graisse, goudron, bitume, huile, carburant, résines, brai et gomme
- dégage un frais parfum d'agrumes
- ininflammable et sans acides
- prêt à l'emploi
- biodégradable

Applications: Machinerie, outils, établis, moteurs, équipement de ferme, équipement pour la construction, autocollants, résidus de colle, planchers de béton, asphalt, électroménagers.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
C47832	bouteille à gâchette 946 ml	12	C47832
C47820	seau 20 L	1	C47820
C47845	baril 208 L	1	C47845



Call 1-800-924-6994

Power Kleen Parts Wash Cleaner

- concentrated, non-solvent aqueous based cleaner
- ideal for parts washers, pressure washers and floor scrubbers
- cleans & degreases with cutting edge surfactants
- cleans oil, grease, carbon, adhesives, soot, stains, smoke, dirt and grime
- low emulsifying formula separates oil and soils for easy recycling/reclamation
- non-flammable, non-corrosive, non-carcinogenic
- no phosphates, no butyl, no phenolic compounds
- mild 9.8 pH
- biodegradable

Note: Recommended for use in aqueous based parts washers.

Dilution ratios – Regular cleaning 1:10 / Heavy-duty 1:5

Applications: Parts washers, pressure washers, oil/water separators, concrete floors, walls, service bays, tools and machinery.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
C97001	3.78L jug	4	C97001
C97005	20L pail	1	C97005
C97045	208L drum	1	C97045
C97075	1041L tote	1	C97075



Biodegradable

Nettoyant pour laveuse de pièces

- nettoyant concentré à base d'eau et sans solvant
- idéal pour appareils de lavage de pièces, de lavage à pression et de nettoyage des planchers
- nettoie et dégraisse grâce à des surfactants d'avant-garde
- déloge huile, graisse, calamine, adhésifs, suie, taches, résidus de fumée, saleté et crasse
- formule peu émulsifiante qui sépare l'huile et la saleté pour un recyclage et une récupération des eaux plus facile.
- ininflammable, non corrosif, non cancérigène
- ne contient ni phosphates, ni butyle, ni substances phénoliques
- pH doux (9,8)
- biodégradable

Remarque : Usage recommandé dans les appareils de lavage de pièces qui utilisent des solutions à base d'eau.

Rapports de dilution : nettoyage ordinaire 1:10 / gros nettoyage 1:5

Applications: Appareils de lavage de pièces, appareils à pression, séparateurs huile/eau, planchers de béton, murs, aires de service, outils et machinerie.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
C97001	bidon 3,78 L	4	C97001
C97005	seau 20 L	1	C97005
C97045	baril 208 L	1	C97045
C97075	bac1041 L	1	C97075

- Superior Cleaning • Less Foam • Won't Cause Rust
- Nettoie mieux • Mousse moins • Ne fait pas rouiller



- The other green cleaner simply can't cut it!
- L'autre nettoyant écologique ne s'en sort pas!



AV-8® Aircraft Soap

- cleans painted and unpainted aircraft exteriors and ground equipment
- patented formula cleans grease, oil, hydraulic fluid, carbon exhaust, bird and bug residue
- will not damage sensitive metals
- contains no petroleum solvents
- non-corrosive, non-flammable
- biodegradable
- conforms to Boeing D6-17487 Rev. P, Douglas CSD-1, AMS-1526B and MIL-PRF 87937 Type IV
- AMCOM approved for use on Army helicopters

Dilution ratios – Regular cleaning 1:9 / Heavy-duty 1:4

Applications: Painted and unpainted aircraft exteriors and ground equipment. Safe on aluminum, magnesium or other aircraft alloys.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
C88824	710ml RTU trigger bottle	12	C88824
88805	18.9L pail	1	88805
88855	208L drum	1	88855
88875	1041L tote	1	88875



Nettoyant pour avions AV-8MD

- nettoie les surfaces externes peintes et non peintes des avions et l'équipement au sol
- formule brevetée qui dissout graisse, huile, fluides hydrauliques, calamine, souillures d'oiseaux et taches d'insectes
- n'endommage pas les métaux sujets à la corrosion
- ne contient aucun solvant à base de pétrole
- non corrosif et ininflammable
- biodégradable
- conforme aux normes de Boeing D6-17487 Rev. P, Douglas CSD-1, AMS-1526B et MIL-PRF 87937 Type IV
- usage approuvé par AMCOM sur les hélicoptères militaires

Rapports de dilution : nettoyage ordinaire 1:9 / gros nettoyage 1:4

Applications: Surfaces externes peintes et non peintes des avions et équipement au sol. Convient aux alliages d'aluminium, de magnésium et autres alliages des avions.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
C88824	bouteille à gâchette RTU 710 ml	12	C88824
88805	seau 18,9 L	1	88805
88855	baril 208 L	1	88855
88875	bac 1041 L	1	88875



Biodegradable





**Spray
Nine®**
Brand

Earth Soap®



Green Can Clean™ **Environmentally Preferred, High-Performance Cleaners**

Earth Soap® formulas clean, degrease and wash parts with industrial strength power. These biodegradable, water based concentrates are designed for heavy-duty cleaning with a neutral pH formula. Earth Soap® does not contain butyl, petroleum solvents, phosphates, dyes, fragrances or ozone depleting chemicals.

Green Can Clean™ **Nettoyants haute performance écologiques**

Les produits Earth Soap™ nettoient et dégraissent grâce à leurs formules puissantes de qualité industrielle. Conçus pour s'attaquer aux grosses tâches, ces nettoyants concentrés à base d'eau sont biodégradables et possèdent un pH neutre. Les nettoyants Earth Soap™ ne contiennent ni solvants de butyle ou de pétrole, ni phosphates, ni colorants, ni parfums, ni produits chimiques qui appauvrissent la couche d'ozone.

Biodegradable  **EcoLogo®**

www.spraynine.ca



Call 1-800-924-6994

Earth Soap® Multi-Purpose Cleaner

- removes stains, dirt, grease, carbon, oil, adhesives and soot
- can be used manually or with pressure washers and automatic scrubbers
- contains NO chlorinated solvents
- contains NO dyes or fragrances
- formulated for use in cold water to conserve energy
- biodegradable

Dilution ratios – Regular cleaning 1:32 / Heavy-duty 1:16

Applications: Machinery, metal parts, tools, toolboxes, countertops, stove tops, kitchen appliances, sinks, tubs and toilet exteriors.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
C90225	739ml trigger bottle	12	C90225
C90201	3.78L jug	6	C90201
C90220	20L pail	1	C90220
C90255	208L drum	1	C90255



Earth Soap^{MD} nettoyant tout usage

- élimine taches, saletés, graisse, carbone, huile, collés et suie
- convient pour le nettoyage manuel ou les appareils de lavage à haute pression et de nettoyage des planchers
- ne contient AUCUN solvant chloré
- ne contient AUCUNE teinture ni fragrance
- s'utilise avec de l'eau froide, pour économiser l'énergie
- biodégradable

Rapports de dilution – nettoyage ordinaire 1:32 / gros nettoyage 1:16

Applications: Machinerie, pièces de métal, outils, coffres à outils, évier, comptoirs, cuisinières, électroménagers, baignoires, extérieur de toilette.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
C90225	bouteille à gâchette 739 ml	12	C90225
C90201	bidon 3,78 L	6	C90201
C90220	seau 20 L	1	C90220
C90255	baril 208 L	1	C90255

Earth Soap® Bath 'n Tile Cleaner

- designed for both commercial and household bathrooms
- formulated for use in cold water to conserve energy
- non-corrosive to eyes and skin
- contains NO chlorinated solvents
- contains NO dyes or fragrances
- biodegradable

Dilution ratios – Regular cleaning 1:16 / Heavy-duty 1:8

Applications: Change rooms, backsplash, showers, tubs, sinks, walls and toilet exteriors.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
C90425	739ml trigger bottle	12	C90425
C90401	3.78L jug	6	C90401
C90420	20L pail	1	C90420
C90455	208L drum	1	C90455



Earth Soap^{MD} Nettoyant Bath 'n Tile

- conçu pour les salles de toilette commerciales et ménagères
- s'utilise avec de l'eau froide, pour économiser l'énergie
- non corrosif pour les yeux ou la peau
- ne contient AUCUN solvant chloré
- ne contient AUCUNE teinture ni fragrance
- biodégradable

Rapports de dilution – nettoyage ordinaire 1:16 / gros nettoyage 1:8

Applications: Vestiaires, dossier, douches, baignoires, évier, murs et extérieur de toilette.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
C90425	bouteille à gâchette 739 ml	12	C90425
C90401	bidon 3,78 L	6	C90401
C90420	seau 20 L	1	C90420
C90455	baril 208 L	1	C90455

Earth Soap® Glass Cleaner

- powerful cleaning action with a streak-free shine
- formulated for use in cold water to conserve energy
- non-corrosive to eyes and skin
- contains NO chlorinated solvents
- contains NO ammonia or alcohol
- contains NO dyes or fragrances
- biodegradable

Dilution ratios – Regular cleaning 1:64 / Heavy-duty 1:32

Applications: Exterior and interior windows, mirrors and metal surfaces.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
C90525	739ml trigger bottle	12	C90525
C90501	3.78L jug	6	C90501
C90520	20L pail	1	C90520



Earth Soap^{MD} Nettoie-vitre

- très efficace, il procure un éclat sans traces
- s'utilise avec de l'eau froide, pour économiser l'énergie
- non corrosif pour les yeux ou la peau
- ne contient AUCUN solvant chloré
- ne contient pas d'ammoniaque ni d'alcool
- ne contient AUCUNE teinture ni fragrance
- biodégradable

Rapports de dilution – nettoyage ordinaire 1:64 / gros nettoyage 1:32

Applications: Vitres intérieures et extérieures, miroirs, surfaces métalliques.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
C90525	bouteille à gâchette 739 ml	12	C90525
C90501	bidon 3,78 L	6	C90501
C90520	seau 20 L	1	C90520

General Pressroom Cleaner

- dissolves ink on contact
- removes grease and grime
- reduces labour intensive cleaning
- fresh lemon scent
- biodegradable
- non-flammable
- non-ozone depleting

Applications: Pressroom equipment, photopolymer and rubber plates, ink trays and dispensing systems, floors and walls, vinyl, rubber, plastic and painted metal.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
M33232	946ml trigger bottle	12	M33232
M33201	3.78L jug	6	M33201
M33205	20L pail	1	M33205
M33255	208L drum	1	M33255



Biodegradable

Nettoyant pour salle de presse

- dissout l'encre au contact
- élimine graisse et crasse
- réduit le nettoyage intensif
- odeur de citron frais
- biodégradable
- ininflammable
- non éradicateur de l'ozone

Applications: Équipement de salle de presse, plaques de photopolymère et de caoutchouc, plateaux d'encre, distributeurs, planchers, murs, vinyle, plastique, caoutchouc et métal peint.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
M33232	bouteille à gâchette 946 ml	12	M33232
M33201	bidon 3,78 L	6	M33201
M33205	seau 20 L	1	M33205
M33255	baril 208 L	1	M33255

Low Emulsifying Wash

- powerful cleaner/degreaser
- ideal for warehouse, garage and industrial floors
- releases oily emulsions from water
- cleans & degreases with cutting edge surfactants that trap heavy-duty soils
- ideal for heavy equipment vehicles
- biodegradable
- dilution ratios – Regular cleaning 1:20 / Heavy-duty 1:1

Applications: Floor scrubbers, pressure washers, oil/water separators, fuel spill containment basins and storm water retention tanks.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
C37820	20L pail	1	C37820
C37845	208L drum	1	C37845
C37875	1041L tote	1	C37875



Biodegradable

Nettoyant peu émulsifiant

- puissant nettoyant/dégraissant
- parfait pour les planchers d'entrepôt, de garage et pour les usines
- sépare les émulsions huileuses de l'eau
- nettoie et dégraisse à l'aide de surfactants avancés qui emprisonnent les grosses saletés
- parfait pour la machinerie lourde
- biodégradable
- taux de dilution – nettoyage ordinaire 1:20 / Gros nettoyage 1:1

Applications: Les appareils de lavage à haute pression, nettoyage des planchers, séparateurs huile/eau, bassins de retenue des déversements de carburant et des eaux de pluie.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
C37820	seau 20 L	1	C37820
C37845	baril 108 L	1	C37845
C37875	bac 1041 L	1	C37875

Multi-Scrub Cleaner/Degreaser

- lemon Scented Non-Butyl Cleaner/Degreaser
- ideal for warehouse and garage floors
- concentrated detergent formula digs out dirt, oil, grease, soot, ground-in rubber, tire skid marks, carbon black and printer's ink
- low foaming for pressure washers, steam cleaners and automatic floor scrubbers
- cuts grease and grime with a user-friendly lemon scent
- dilution ratios – Regular cleaning 1:64 / Heavy-duty 1:32

Applications: Concrete, asphalt, machinery, vinyl flooring, shop floors, walls, equipment, tools, rubber and plastic.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
14405	18.9L pail	1	14405
14455	208L drum	1	14455



✓CFIA

Détergent/dégraissant Multi-Scrub

- nettoyant/dégraissant non butylique citronné
- parfait pour les planchers d'entrepôt et de garage
- détergent concentré qui soulève saleté, huile, graisse, suie, caoutchouc imprégné, marques de pneus, noir de carbone, encre d'imprimerie et plus encore
- formule peu moussante, idéale pour les appareils de lavage à haute pression et à vapeur et les appareils de nettoyage des planchers
- élimine graisse et crasse, avec une douce odeur de citron
- taux de dilution – nettoyage ordinaire 1:64 / gros nettoyage 1:32

Applications: Béton, asphalte, machinerie, plancher en vinyle, murs, équipement, outils, caoutchouc et plastique.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
14405	seau 18,9 L	1	14405
14455	baril 208 L	1	14455

Total Look® Tire and Vinyl Dressing

- a total appearance product that leaves a showroom shine
- restore lustre to vinyl, plastic and rubber on interior and exterior surfaces
- protects from weathering and fading with U.V. sunscreen
- pleasant watermelon fragrance

Applications: Tires, vinyl, plastic, automotive interiors and trim.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
C24317	488ml trigger bottle	12	C24317
C24302	1.89L jug	6	C24302

C24320 discontinued
C24345 discontinued



Total Look^{MD} Enduit pour pneus et vinyle

- produit d'apparence donnant un lustre de salle de montre
- restaure le lustre des surfaces intérieures et extérieures en vinyle, plastique et caoutchouc
- protège des intempéries, agit comme écran solaire
- doux parfum de pastèque

Applications: Pneus, vinyle, plastique, intérieurs et garnitures d'auto.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
C24317	bouteille à gâchette 488 ml	12	C24317
C24302	bidon 1,89 L	6	C24302

C24320 discontinué
C24345 discontinué

Gloss Car WashTM

- commercial grade performance car wash
- super concentrated - just one capful per bucket
- traps and removes road grime, grease and dirt
- leaves a sparkling gloss and deep colour finish
- high foaming wash
- fast rinsing action
- economical concentrated formula

Dilution ratios - 1:240

Applications: Cars, trucks, RV's, trailers and ATV's.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
21101S	3.78L jug	6	21101S
21105	20L pail	1	21105
21155S	56.7L drum	1	21155S



Gloss Car Wash^{MC}

- détergent pour l'auto de qualité commerciale
- super concentré - un bouchon de produit par seau d'eau
- déluge la crasse, la graisse et la saleté
- procure un éclat incroyable et une couleur resplendissante
- mousse nettoyante riche
- se rince rapidement
- formule concentrée économique

Rapports de dilution - 1:240

Applications: Automobiles, camions, VR, remorques et VTT.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
21101S	bidon 3.78 L	6	21101S
21105	seau 20 L	1	21105
21155S	baril 56.7 L	1	21155S

Garage Boss Concrete Cleaner

- powerful alkaline detergent powder
- removes grease, grime and dirt from concrete floors
- leaves a non-slick surface
- contains a fresh pine scent

Applications: Garages, service bays, machine shops and factory floors.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
C11525	11.3kg pail	1	C11525



Nettoyant pour béton Garage Boss

- puissante poudre détergente alcaline
- élimine graisse, crasse et saleté sur les planchers de béton
- laisse la surface non glissante
- doux parfum de pin

Applications: Garages, baies de service, ateliers d'usinage et usines.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
C11525	seau 11,3 kg	1	C11525



Digs out dirt, oil and grease!
Déloge saleté, huile et graisse!



Glass & Stainless Steel Cleaner

- removes dirt, dust, fingerprints, smudges and light grease from glass, stainless steel and metal surfaces
- leaves a sparkling streak free shine
- clinging action formula ideal for vertical surfaces
- sprays on evenly with a refreshing lemon scent

Applications: Interior/exterior window and metal doors, stainless steel appliances and BBQ exteriors. *Not recommended for use on plastics.*

P/N	Container	Case	Alt. P/N
C23319	600g aerosol	12	C23319



Nettoyant pour vitres et acier inoxydable

- fait disparaître saleté, poussière, traces de doigts, trainées et graisse légère des surfaces de verre, d'acier inoxydable et de métal
- procure un éclat incroyable sans laisser de traces
- formule adhérente idéale pour nettoyer les surfaces verticales
- jet uniforme et parfum frais de citron

Applications: Fenêtres intérieures/extérieures et portes en métal, électroménagers en acier inoxydable et surfaces extérieures de barbecues. *Ne pas utiliser sur le plastique.*

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
C23319	aérosol 600 g	12	C23319

Outdoor Window Wash

- concentrated formula removes dirt, grime and smudges
- contains sheeting polymer for spot and streak free drying
- convenient garden hose attachment for quick and easy use
- dual-action nozzle designed to spray up to 25 feet
- biodegradable

Applications: Windows, awnings, soffits, gutters and vinyl shutters.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
C23510	1L bottle with hose attachment	12	C23510



 Biodegradable

Nettoyant pour vitres extérieures

- concentré qui élimine saleté, crasse et bavures
- contient un polymère laminant qui élimine les taches et les traces
- raccord de boyau d'arrosage pour un usage simple et rapide
- bec à double action permettant d'arroser à 8 m
- biodégradable

Applications: Fenêtres, auvents, sous-faces, gouttières et persiennes en vinyle.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
C23510	bouteille 1 L, raccord de boyau	12	C23510

Tub'n Tile Cleaner

- professional strength formula
- dissolves soap scum, hard water stains, calcium, lime, rust and mineral deposits
- leaves a streak free shine
- clinging action formula ideal for vertical surfaces
- biodegradable
- fresh lemon scent

Applications: Tub, tile, showers, sinks, fixtures, vanity tops, toilets and other bathroom surfaces.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
C27532	739ml trigger bottle	12	C27532



 Biodegradable

Nettoyant Tub'n Tile

- formule de qualité professionnelle
- dissout le cerne de savon, les taches d'eau dure, le calcium, la chaux, rouille et le dépôts de minéraux
- laisse la surface brillante et sans stries
- composé agrippant, parfait pour les surfaces à la verticale
- biodégradable
- frais parfum de citron

Applications: Baignoires, carreaux, douches, évier, robinetterie, comptoirs, toilettes et autres surfaces de salle de bain.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
C27532	bouteille à gâchette 739 ml	12	C27532



BBQ Grill Cleaner

- dissolves grease, fat and burned on food for quick and easy removal
- disinfects all food preparation surfaces
- kills salmonella and E. coli in just 45 seconds
- Health Canada registered DIN #02255480

Applications: BBQ Grills, propane tanks, countertops, cooking utensils, painted and stainless steel, ceramic and tempered glass.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
C26725	739ml trigger bottle	12	C26725

Biodegradable



Nettoyant de grille de barbecue

- dissout la graisse, le gras et les aliments calcinés pour un nettoyage rapide
- désinfecte toutes les surfaces de préparation des aliments
- tue la salmonelle et le E. coli en à peine 45 secondes
- Nettoyant enregistré auprès de Santé Canada, DIN no 02255480

Applications: Grilles de barbecue, bonbonnes de propane, comptoirs, ustensiles, acier peint et inoxydable, céramique et verre trempé.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
C26725	bouteille à gâchette 739 ml	12	C26725

Fireview® Fireplace Cleaner

- dissolves tough burned on carbon deposits and creosote build-up on contact without heavy scrubbing
- tackles smoke residue, soot, ash dust and grime on stone, brick, grates, grills, toolsets and hearth rugs
- contains a lower pH than harsh caustic alternatives

Applications: Brick, stone, porcelain, soapstone, wood, enamel, cast iron, propane inserts, toolsets, brass, gold-plating and glass windows.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
C15825	739ml trigger bottle	12	C15825



Nettoyant de foyer Fireview^{MD}

- dissout le carbone calciné et les dépôts de créosote au contact, sans gros frotage
- nettoie résidu de fumée, suie, poussière et crasse sur la pierre, la brique, les grilles, les ustensiles et les tapis de foyer
- pH réduit qui le rend moins caustique que les produits concurrents

Applications: Brique, pierre, porcelaine, stéatite, bois, émail, fonte, conduites de propane, outils de foyer, laiton, placage à l'or et surfaces vitrées.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
C15825	bouteille à gâchette 739 ml	12	C15825

Fireview® Glass Cleaner

- formulated to clean and polish fireplace glass, ceramic and metal surfaces
- removes white haze, baked-on-smoke, carbon and mineral deposits while polishing glass
- leaves a protective, invisible coating to help prevent future build-up
- easy to use, simply apply and buff out

Applications: Fireplace glass, chrome, stainless steel, porcelain, aluminum and tile.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
C15808	236ml squeeze bottle	12	C15808



Nettoie-vitre Fireview^{MD}

- pour nettoyer et faire briller les vitres de foyer, la céramique et les surfaces en métal
- élimine le voile blanc, la fumée collée, le carbone et les dépôts de minéraux tout en polissant le verre
- laisse un film protecteur invisible qui aide à prévenir les accumulations futures
- utilisation simple : appliquez et polissez

Applications: Vitres de foyer, chrome, acier inoxydable, porcelaine, aluminium et carreaux.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
C15808	bouteille souple 236 ml	12	C15808

Poly Scrub® Hand Cleaner

- contains dirt busting "poly scrubbers" to remove the toughest dirt and grease
- industrial strength hand cleaning paste that contains no harsh solvents and won't dry out hands
- moisturizes and softens hard-working hands with a fresh lemon-lime scent
- eliminates the odour of fuel, oil and grease
- fits dispenser 71500

Applications: Great for removing grease, oil, ink, adhesives, hydraulic fluid, carbon, glues, cement, asphalt, tar and odours.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
13104	1.72kg tub	6	13104

C13104 superseded by 13104



Nettoyant à mains Poly Scrub^{MD}

- contient des « brosses en poly » qui éliminent la saleté tenace et la graisse
- pâte de qualité industrielle qui ne contient aucun solvant nocif et qui n'assèche pas les mains
- hydrate et adoucit les mains travaillantes et laisse un doux parfum de citron-lime
- élimine les odeurs d'essence, d'huile et de graisse
- convient au distributeur 71500

Applications: Élimine graisse, huile, encre, colles, liquide hydraulique, carbone, ciment, asphalte, bitume et odeurs.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
13104	pot 1,72 kg	6	13104

C13104 remplacé par 13104

Poly 500 Dispenser

- for use with 13104 Poly Scrub® tub
- lockable lid keeps product fresh
- durable design for professional applications

P/N	Container	Case	Alt. P/N
71500	Dispenser	1	71500



Distributeur Poly 500

- convient au pot 13104 Poly Scrub®
- couvercle enclenchable pour garder le produit frais
- modèle robuste pour les applications professionnelles

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
71500	distributeur	1	71500

Marine Spray Nine®

- multi-purpose marine cleaner and disinfectant
- kills germs and bacterial odours above and below deck
- removes tough stains and yellowing with little effort
- quickly cleans fish & bait soils, algae, gas & oil, black streaks, as well as heel and scuff marks
- controls mould and mildew on carpets, vinyl and hard surfaces

Applications: Boats, hulls, fibreglass, galleys, jet skis, camping equipment, RV's, trailers, personal watercrafts, awnings, coolers, vinyl and bait buckets.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
C27032	946ml trigger bottle	12	C27032
C27020	20L pail	1	C27020



Biodegradable

Spray Nine^{MD} marin

- nettoyant et désinfectant marin d'usage général
- tue les germes et les odeurs bactériennes sur et sous le pont
- élimine les taches tenaces et le jaunissement avec peu d'effort
- nettoie vite les taches d'appât et de poisson, d'algues, de carburant et d'huile, et les marques de talons ou de chaussures
- contrôle la moisissure sur les tapis, vinyles et surfaces dures

Applications: Bateaux, coques, fibre de verre, cuisine, motomarines, équipement de camping, VR, remorques, embarcations, auvents, glacières, vinyle et viviers.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
C27032	bouteille à gâchette 946 ml	12	C27032
C27020	Seau 20 L	1	C27020

Marine Grez-Off®

#1 rated marine degreaser*

- heavy-duty degreaser for cutting through oil, grease and grime
- powerful surfactants clean tough to reach areas quickly and easily
- a biodegradable water-based formula proven to perform better than solvent-based alternatives
- non-flammable, non-combustible, VOC compliant

Applications: Outboard and inboard motors, bilges, machinery, docks and mooring equipment, trailers and tools.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
C30232	946ml trigger bottle	12	C30232

*By PowerBoat Reports



Biodegradable

Grez-Off^{MD} marin

Meilleur dégraissant marin*

- dégraissant puissant qui élimine graisse, huile et crasse
- puissants surfactants qui agissent vite sur les grosses saletés
- composé biodégradable à base d'eau éprouvé; performance supérieure à celle de ses concurrents à base de solvants
- ininflammable, non combustible et conforme aux règlements COV

Applications: Moteurs hors bord et intérieurs, fonds de cale, machinerie, quais, équipement d'amarrage, remorques, outils.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
C30232	bouteille à gâchette 946 ml	12	C30232

*Selon PowerBoat Reports

Boat Bottom Cleaner

- unique gel formula restores hulls leaving a deep glossy finish
- removes boat foiling, oil slick, algae and rust stains above and below the water line
- non-abrasive alternative to harsh acidic cleaners
- quick and easy to use in just 5 minutes

Applications: Fibreglass, plastic, metal and wood hulls.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
C30832	946ml twist cap bottle	12	C30832



Nettoyant pour fond d'embarcation

- gel unique en son genre qui restaure le lustre de la coque
- élimine les saletés, les traces d'huile, les algues et les taches de rouille au-dessus et en-dessous de la ligne de flottaison
- remplacement non abrasif des nettoyants acides nocifs
- s'utilise facilement en 5 minutes

Applications: Coques en fibre de verre, plastique, métal et bois.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
C30832	bouteille à bouchon 946 ml	12	C30832

Green MarineTM Multi-Purpose Cleaner

- one of the marine industries first green cleaners
- multi-purpose environmentally friendly marine cleaner
- quickly removes dirt, grime, grease, oil and food stains
- non-corrosive to eyes and skin
- biodegradable and low VOC

Applications: Fibreglass boats and canoes, jet skis, RV's, fishing/camping/sporting gear, vinyl, rubber and plastic.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
C90310	1L trigger bottle	6	C90310



Biodegradable

Nettoyant polyvalent Green Marine^{MC}

- un des premiers nettoyants écologiques de l'industrie marine
- nettoyant marin tout usage convivial pour l'environnement
- non corrosif pour la peau ou les yeux
- biodégradable et faible teneur en COV

Applications: Embarcations et canoës en fibre de verre, motomarines, VR, équipement de pêche/camping/sport, vinyle, caoutchouc, plastique.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
C90310	bouteille à gâchette 1 L	6	C90310



Call 1-800-924-6994

Marine Spray Nine®

Marine Once Over®

- cleans, shines and protects vinyl and leather
- protects surfaces with U.V. sunscreen
- prevents dulling, cracking and fading
- restores lustre and colour to faded surfaces
- removes dirt, dust, bug splatter and bird droppings

Applications: Seats, cushions, covers, dashboards, trim and rubber.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
C30325	739ml trigger bottle	12	C30325



Once Over^{MD} marin

- nettoie, lustre et protège le vinyle et le cuir
- protège les surfaces avec un écran solaire
- empêche le matage, le fissurement et la perte de couleur
- restaure le lustre et la couleur des surfaces décolorées
- élimine saleté, poussière, insectes et déjections d'oiseau

Applications: Sièges, coussins, revêtements, tableaux de bord, garnitures et caoutchouc.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
C30325	bouteille à gâchette 739 ml	12	C30325

Plastic Polish

- removes fine scratches, yellow stains, oxidation build-up, haze, insect residue and grime
- leaves a smooth lustrous finish on clear and pigmented plastic surfaces
- safely cleans Plexiglas®, Lexan®, acrylic, hard and flexible plastic, fibreglass and polished metal surfaces
- forms a water repellent, anti-static and anti-fog shield improving visibility

Applications: Fibreglass hulls, hard and flexible plastic, windows, Plexiglas®, portholes, skylights and instrument display panels.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
80186	473ml trigger bottle	6	80186



Poli à plastique

- élimine les petites éraflures, les taches jaunâtres, l'oxydation, le voile, les résidus d'insectes et la crasse
- laisse un fini lisse et lustré sur les surfaces en plastique pigmentées ou transparentes
- nettoie en toute sécurité : Plexiglas®, Lexan®, acrylique, plastique dur et souple, fibre de verre et surfaces en métal poli
- forme une pellicule hydrofuge, antistatique et anti-buée, améliorant la visibilité

Applications: Coques en fibre de verre, plastique dur et souple, vitres, Plexiglas®, hublots, claire-voies, panneaux d'instruments.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
80186	bouteille à gâchette 473 ml	6	80186

Boat Wash

- concentrated formula removes dirt, grime and marine scum
- convenient hose attachment for quick and easy use
- offers both a gentle cleaning stream and power rinse
- 25ft spray eliminates the need for ladders and buckets

Applications: Boats, jet skis, personal watercrafts and trailers.

P/N	Container	Case	Alt. P/N
C29210	1L bottle with hose attachment	12	C29210



Biodegradable

Nettoyant pour bateau

- concentré qui nettoie saleté, crasse et film marin
- raccord de boyau d'arrosage pour un usage simple et rapide
- nettoyage par jet doux et rinçage puissant
- gicle à 8 m, éliminant le besoin d'escabeau et de seaux

Applications: Bateaux, motomarines, embarcations et remorques.

N/P	Contenant	Caisse	Alt. N/P
C29210	bouteille 1 L, raccord de boyau	12	C29210



HOW TO USE THIS CHART: Permatex® Automotive Products are specified by nearly every auto, truck and vehicle manufacturer in the world... this interchange chart provides a guide for selecting the correct Permatex® product for every aftermarket repair.

	Acura	Audi	BMW	Chrysler	Daewoo	Fiat	Ford	General Motors
Permatex® the Right Stuff® Gasket Maker				4883971 GF-44-A MSGF44B 04883971	PS 9120016		WSE-M4G-323-A6 TA30	12378479 10953472 998-5990 998 5675 12346286 12345997
Permatex® Ultra Black® Gasket Maker				4206070			FlAZ-19562-A D6AZ-19562-B E6AZ-19562-A WSK-M4G320-AZ WSE-M4G323-A6 WSE-M4G323-A4 E8AZ-19562-A F6AZ-19562-AA F7AZ-19554-EA TA-30	12345739 12345997 12345997 998 5675 998 5990 10953472
Permatex® Ultra Grey® Gasket Maker	8718-550030 E			82300234 82300235	AA 1204020		WSE-M4G-323-A5 TA29	12346240
Permatex® Blue RTV Silicone Gasket			07-58-9-062-376 11-21-1-262-571					
Permatex® Anaerobic Flange Sealant				M5CD98A 2654871 7778404 J4570650			WSK-M2G-348-A4 TA16	105 2756 1702 1703 998 5361
Permatex® Anaerobic Gasket Maker			0127784	4318083 MSCD 98-D	Gasket Sealant		WSK-M2G348-A5 ESK-M4G-269-A F8AZ-19B508-AB TA16	105 2942 998 5460 105 2943
Permatex® Gear Oil RTV Sealant				05013477AA MSGF46				
Permatex® Automatic Transmission RTV Sealant				05010884AA MSGF41B				
Permatex® Low Strength Threadlocker PURPLE						639428500	WSK-M2G351-A4 ESE-M492204-A1	998 5436 1234 5382
Permatex® Medium Strength Threadlocker BLUE		AMV197500	07-58-9-056-031 0121874	2654392 4318031 MS CC75 J4057989		639147100 976173410 639197110	E0AZ-19554-AA WSK-M2G351-A5	12345382 1700 998 5283 9985436
Permatex® Surface Insensitive Threadlocker BLUE			0133789 07-58-9-056-031			886305000	ESK-M4G-247-A2 WSK-M2G351-A7 WSK-M29G351-A2 TA25	
Permatex® Permanent Strength Threadlocker RED		AMV197300	0126374				E2FZ-19554-B WSK-M2G351-A6 TA26	9985300 998 5773 1234593
Permatex® High Strength Threadlocker RED			81229400086 (Specified as 270)	4318032 4057987 MSCD 96-A		976033480	E0AZ-19554-BA WSK-M2G351-A3 ESEM4148A SEEM4203A2	1773 998 5300 9985259
Permatex® High Temperature Threadlocker RED				O 5014205 AA J4570669 8800619 5356 779	Hi-Temp Thread Sealant			12345493 998 5399
Permatex® Large Diameter Threadlocker RED				2654427 MSCD 96-A			WSK-M2G351-A7 ESE-M4G-203A2 TA27	7200 1773 998 5266 1700 1773 12345493
Permatex® Penetrating Grade Threadlocker GREEN				4186369 4187099 MSCC-77			SSM-4G-9520-A WSK-M2G351-A1 ESE-M4G203-A1	998 5306
Permatex® High Temperature Thread Sealant				4318034 4318044 J4570588 2654648 4267247 MSCD-95A			XW7Z-19554-A D8AZ-19554-A WSK-M2G350-A2	12346004 105 2080 998 5253
Permatex® High Performance Thread Sealant				4187257 MSCD-95B	High Performance Thread Sealant		WSK-M292350-A2 ESE-M492-194-8	12346004 998 5427
Permatex® Bearing Mount for Close Fits			07-58-9-056-030 (Specified as 638)	2654484 4187443 MSCD97A MSCD97-B			E0AZ-19554-BA WSK-M2G349-A1 WSK-M2G349-A5	1651343 9985299 9985262 12377901
Permatex® High Temperature Sleeve Retainer		AMV185100 AMV185101		28044924 4856852 MSCD 97-B			ESE-M492-167-A1 WSK-M2G349-A10	998 5299 998 5345 12377901 998 5409
Permatex® Stripped Thread Repair				4467725				
Permatex® Super Glue			0125342			639997540	WSK-M2G402-A2 TA19	998 5413 1052621
Permatex® Flowable Silicone Windshield & Glass Sealer				4467708				
Permatex® Rearview Mirror Adhesive				4293039 MSCC73 05015983AA 4054099	PS 9120006		D9AZ-19954-CA ESB-M2G176-A TA17	1052369
Permatex® Black Super Weatherstrip Adhesive				4773774 MS-CC223			E8AZ19552-A COAZ19552-AA ESB-M2G14-A F6AZ9L494AA TA14	12345096 12345097
Permatex® Anti-Seize Lubricant			18219062-599		133 K		XL2	



Selector Chart

COMMENT UTILISER CE TABLEAU : Les produits pour applications automobiles Permatex^{MD} sont conformes aux exigences de presque tous les fabricants d'automobiles, de camions et de véhicules dans le monde. Ce tableau des équivalences permet de sélectionner le produit Permatex^{MD} qui convient, quelle que soit la réparation à effectuer.

	Honda	Hyundai	Isuzu	Jaguar	Jeep	Land Rover	Maxion
Permatex [®] the Right Stuff [®] Gasket Maker						LRNA-25223	
Permatex [®] Ultra Black [®] Gasket Maker					RTV SEALER		
Permatex [®] Ultra Grey [®] Gasket Maker	296380 08718-0001 296381 HC2963817 08718-5000040E 08718-0009 08740-99986 08718-0004 08718-0003	231-13800 4C116-21000	1215 1216 1207D				0710129
Permatex [®] Blue RTV Silicone Gasket			1-8844-36-0				
Permatex [®] Anaerobic Flange Sealant			1-8844-0145-0 1-8844-6376-0				0710105 70490279 0710125 15060008
Permatex [®] Anaerobic Gasket Maker			1-8844-222-0			LRNA-51831	
Permatex [®] Low Strength Threadlocker PURPLE						LRNA-22231	
Permatex [®] Medium Strength Threadlocker BLUE		242 Blue	1-8844-9032-0 1322 1338 1-8844-9033-0 1324 1364 9-8893-2601-0 1333 9-8893-2605-0 1370-137				15060003
Permatex [®] Surface Insensitive Threadlocker BLUE	08718-0009		JVSCDS0922 JVSCDS0921	1031240 JVS CDS0921		LRNA-24078	
Permatex [®] Permanent Strength Threadlocker RED			1-8844-6372-0				
Permatex [®] High Strength Threadlocker RED			1-8844-6373-0 9-8893-2601-0 9-8893-2602-0	1120333		LRNA-21436 (Specified as 270) LRNA-27131	1506033 0710115
Permatex [®] High Temperature Threadlocker RED		272 Red				LRNA-27240	
Permatex [®] Large Diameter Threadlocker RED			1-8844-6374-0				0710108
Permatex [®] Penetrating Grade Threadlocker GREEN			1320,1321,1323 1-8844-6375-0 1331,1361			LRNA-29031	0710109
Permatex [®] High Temperature Thread Sealant		565 White					
Permatex [®] High Performance Thread Sealant						LRNA-21456	
Permatex [®] Bearing Mount for Close Fits				113072			
Permatex [®] Bearing Mount for Close Fits				113083		LRNA-21448	
Permatex [®] Super Glue				301054			0710104
Permatex [®] Rearview Mirror Adhesive		1.1067-2					
Permatex [®] Anti-Seize Lubricant		82				LRNA-76732	



continued on page 84

Automotive OEM Interchange

OEM Interchange *Automotive Manufacturers*

	Mazda	Mercedes-Benz	Mitsubishi	Nissan	Opel	Rover	Saab	Saturn
Permatex® the Right Stuff® Gasket Maker		A0029897320	3M8663 3M8672 3M8678 3M8679 3M8661					21019581
Permatex® Ultra Black® Gasket Maker			3M8660					
Permatex® Ultra Grey® Gasket Maker	77-300C-30		MD997740 MD997110 MD970389 3M8704 ACH12C1X02 & 03 3M8678 & 79 3M8672	999MPAM003 999MP-A7007 KPS51000150				
Permatex® Anaerobic Flange Sealant				C1335-31X25				21005993
Permatex® Anaerobic Gasket Maker				C1335-31X25 999MPAM001			02449790 815373 9321795	
Permatex® Medium Strength Threadlocker BLUE	105177743	A00398931710011 A00398931710002 A00398931710004 A00398931710005	3M4177	999MPAM005	L0010184 L0020184		7990963 7496268	21485277
Permatex® Surface Insensitive Threadlocker BLUE						5H4830		
Permatex® Permanent Strength Threadlocker RED	LA1249111 77-300E-10				L0010153 L0020153			21005994
Permatex® High Strength Threadlocker RED		A3459890271 A3459890171	MZ100360 3M4170 3M8730 3M8731	999MPAM004				21005994
Permatex® High Temperature Threadlocker RED			3M8659 3M8730 3M8731	999MPAM004			0245761	
Permatex® Penetrating Grade Threadlocker GREEN								21485276
Permatex® High Temperature Thread Sealant								21485278
Permatex® High Performance Thread Sealant	77-300E-01		999MPAM002	999MPAM002				21485278
Permatex® High Temperature Sleeve Retainer		A00298920710003 A00298920710004 A00298920710005			L0010189 L0020189			21005996
Permatex® Super Glue	77-310C-10	A00398925710001 A00398925710002 A00398925710012				GF044		
Permatex® Rearview Mirror Adhesive	77-310C-01			999MPAM000				21007653
Permatex® Black Super Weatherstrip Adhesive			3M8001 80011					
Permatex® Anti-Seize Lubricant								21485279

For more information or to contact your Permatex® Sales Representative call 1-800-924-6994.
For technical assistance call 1-866-564-8461.
For additional literature email literature.canada@permatex.com.
www.permatex.com
www.spraynine.ca
www.notouch.com

Pour de plus amples renseignements ou pour contacter votre représentant, composez le 1-800-924-6994.
Pour de l'assistance technique, composez le 1-866-564-8461.
Demandez de la documentation additionnelle par courriel à literature.canada@permatex.com.
www.permatex.com
www.spraynine.ca
www.notouch.com

Selector Chart

	Scania	Subaru	Suzuki	Toyota	Valmet	Volvo	Volkswagen
Permatex® Ultra Black® Gasket Maker				00001-01001 00295-00102 00001-01002 00295-01208 00295-01282 00295-01281			
Permatex® Ultra Grey® Gasket Maker		004403007 TB1215 TB1207 TB1217B 3MT3#08670	99104-31140 (TB1207B specified) 99104-31160 (TB1216 specified)	00001-01008			
Permatex® Anaerobic Flange Sealant	378183			00001-01007			
Permatex® Anaerobic Gasket Maker				00001-01005			
Permatex® Medium Strength Threadlocker BLUE	814283		99000-32020	00001-01003	78723013	591255 8701007 1161054-0	AMV197500
Permatex® Surface Insensitive Threadlocker BLUE				00001-01003			
Permatex® Permanent Strength Threadlocker RED	814284 L0020153						AMV197300
Permatex® High Strength Threadlocker RED	814282		99000-32030	00001-01004	078723001	591093 1161070	
Permatex® High Temperature Threadlocker RED		TB1303					
Permatex® Large Diameter Threadlocker RED					07873002	078723001	
Permatex® Penetrating Grade Threadlocker GREEN	814281				078723020	591264	
Permatex® High Temperature Sleeve Retainer					078723017		AMV185100 AMV185101
Permatex® Rearview Mirror Adhesive						1161375-9	
Permatex® Black Super Weatherstrip Adhesive		3M08011					



Automotive OEM Interchange

OEM Interchange *Heavy Equipment Manufacturers*

	Case	Caterpillar	Cummins	Detroit Diesel	Fiat Allis	Ford
Permatex® Ultra Black® Gasket Maker		4C9612		23509603		
Permatex® Ultra Blue® Gasket Maker	ZPX81724	8T9022		23509543		
Permatex® High Temp Silicone Gasket Maker		8T9013 4C9614				
Permatex® Anaerobic Flange Sealant	ZPX51550 ZPX51530	515	LT-51531		73127654	E2AZ-19562-A
Permatex® Anaerobic Gasket Maker	ZPX51850			23514188 23513509		
Permatex® Form-A-Gasket® No. 1 Sealant		8T9015 4C9501				
Permatex® Form-A-Gasket® No. 2 Sealant	ZPX31389	8T9016 4C9502				
Permatex® Aviation Form-A-Gasket® No. 3 Sealant	ZPX18130	8T9012 4C9505				
Permatex® Medium Strength Threadlocker BLUE	ZPX24210	9S3263 4C4030	3375067 3824040 3824041 3375068	23509535 23509536	75000776	D5AZ-19554-A D5AZ-10544-A
Permatex® Permanent Strength Threadlocker RED	ZPX26210 ZPX26236			23509537 23509538	75000776	
Permatex® High Strength Threadlocker RED	ZPX27136 ZPX27110	7M7456	3824038 3875068		75000779	E0AZ-19554-B
Permatex® Large Diameter Threadlocker RED	ZPX27736				75000779	
Permatex® Penetrating Grade Threadlocker GREEN	ZPX29036	4C9508 4C9509	3823682	23509539	75000780	290
Permatex® High Temperature Thread Sealant	ZPX59250	SP3413	3375065 3375066		75000777	D8AZ-19554-C
Permatex® Bearing Mount For Close Fits	ZPX60936	7M7456 4C4032	3824037 3823718			
Permatex® High Temperature Sleeve Retainer		4C4031 953265	ST-1272-12		75000778	640, 609
Permatex® Bearing Mount For Relaxed Fits	ZPX68036					
Permatex® Super Glue Adhesive	ZPX82196	404 495	404 495		404 495	D7AZ-19554-C
Permatex® Anti-Seize Lubricant	ZPX76716	767	767	23509545	75000781	767
Permatex® O-Ring Splicing Kit		00112	00112		00112	00112
Permatex® Black Silicone Adhesive Sealant	ZPX81158	3S6252				
Permatex® Clear Silicone Adhesive Sealant	ZPX80855 ZPX80050 ZPX30562	8T9014 4C9613				
Permatex® Rust Treatment		8T9017				
Permatex® Surface Prep™ Activator	ZPX24163		ST-1272-13		75000782	

Selector Chart

Heavy Equipment OEM Interchange

	GMC	John Deere	Kenworth	Komatsu/Dresser	Mack	International	Volvo GM
Permatex® Ultra Blue® Gasket Maker					5166-58730	1653885C1	V1111015
Permatex® High Temp Silicone Gasket Maker	1052434					554204C1	
Permatex® Anaerobic Flange Sealant	1052357 1052756	TY6304	KW515-50ML	1232272H1	5166-51517	474517C2 1813034C1	
Permatex® Anaerobic Gasket Maker						1693855C1 1693856C1	V1111010
Permatex® Form-A-Gasket® No. 1 Sealant						554206C1	V1111011
Permatex® Form-A-Gasket® No. 2 Sealant				554206C1			
Permatex® Aviation Form-A-Gasket® No. 3 Sealant		TY15934				577588C1 577589C1 577905C1	V1111003 V1111004
Permatex® Medium Strength Threadlocker BLUE	1052279	T43512 TY9370 AT52853	KW242-10ML KW242-50ML		5166-2114 5166-24200 5166-2126		V1111005 V1111006 06479-5002
Permatex® Permanent Strength Threadlocker RED				634017C1	5166-26200	576016C1 576017C1 554210C1	06479-5003 20-700-1460
Permatex® High Strength Threadlocker RED	271	T43513 TY9371	KW271-10ML		5166-2223 5166-27121		
Permatex® Large Diameter Threadlocker RED	277	TY9373					
Permatex® Penetrating Grade Threadlocker GREEN	290	290	290	1232273H1	5166-29021 5166-29026	290	
Permatex® High Temperature Thread Sealant	1052080	TY9374 TY9375	592	634016C1	5166-59214 5166-59231	554209C1 554211C1	20-707-6088 20-700-1462 06479-5004
Permatex® Bearing Mount For Close Fits	609			634018C1		554210C1	V1111007 V1111008
Permatex® High Temperature Sleeve Retainer	1051343 1052624	T43515	KW601-10ML		35, 40, 75, 601, 620	35, 40, 75, 601, 620	20-700-1458 06479-5001
Permatex® Bearing Mount For Relaxed Fits	680	TY15969			5166-68035		
Permatex® Super Glue Adhesive	1052283 1052621	404, 495	404, 495	(495) 634228C1	5166-49411	554208C1	V1111896
Permatex® Anti-Seize Lubricant	767	767	767	844234C1	5166-76759 5166-76764	991441C1 991442C1	
Permatex® O-Ring Splicing Kit	00112	00112	KW400-ORSK		5166-0157	00112	V1111019 06479-505
Permatex® Black Silicone Adhesive Sealant				VS7493		991443C1	V1111020
Permatex® Clear Silicone Adhesive Sealant		TY15130		638896C1	5166-66BR	554204C1	V1111014
Permatex® Surface Prep™ Activator				644905C1	5166-2556	554207C1	

ANSI is a registered trademark of the American National Standards Institute. LEXAN is a registered trademark of GE Plastics. Nitrous Oxide Systems and NOS are trademarks of Nitrous Oxide Systems. NSF is a registered trademark of NSF International. Plexiglas is a registered trademark of Arkema, Inc. Slik Pak is a registered trademark of Keystone Business Service, Inc. Teflon is a registered trademark of E.I. DuPont de Nemours Co., Inc. Vibra-Seal is a registered trademark of Henkel Corporation.


All trademarks except where noted are the property of Illinois Tool Works Inc. Copyright © 2010 Permatex, an Illinois Tool Works company.

ANSI est une marque déposée de l'American National Standards Institute. LEXAN est une marque déposée de GE Plastics. Nitrous Oxide Systems et NOS sont des marques déposées de Nitrous Oxide Systems. NSF est une marque déposée de NSF International. Plexiglas est une marque déposée d'Arkema, Inc. Slik Pak est une marque déposée de Keystone Business Service, Inc. Teflon est une marque déposée d'E.I. DuPont de Nemours Co., Inc. Vibra-Seal est une marque déposée de Henkel Corporation.


Toutes les marques déposées sont la propriété d'Illinois Tool Works Inc., sauf indication contraire. Copyright © 2010 Permatex, une entreprise d'Illinois Tool Works



Gasket Maker Selector

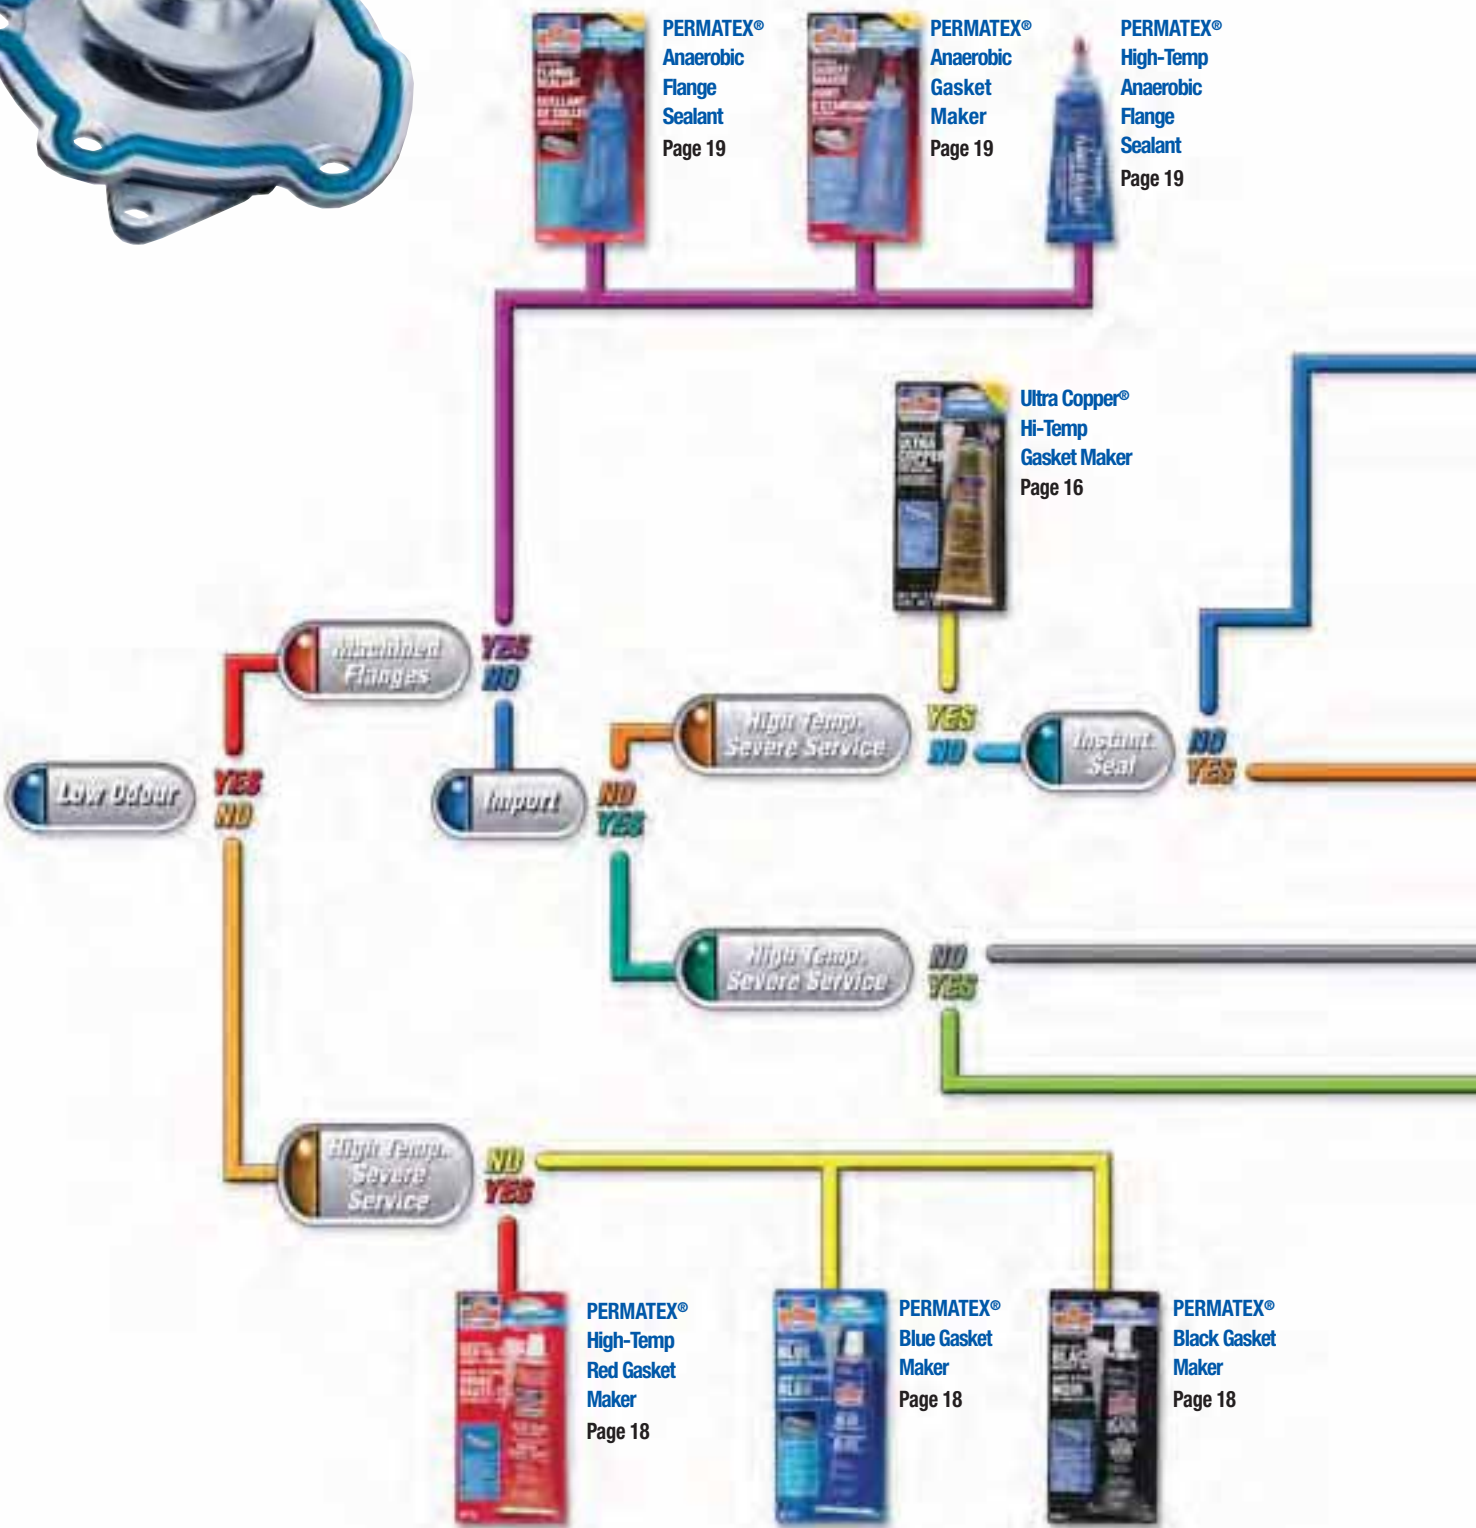


Selector Chart

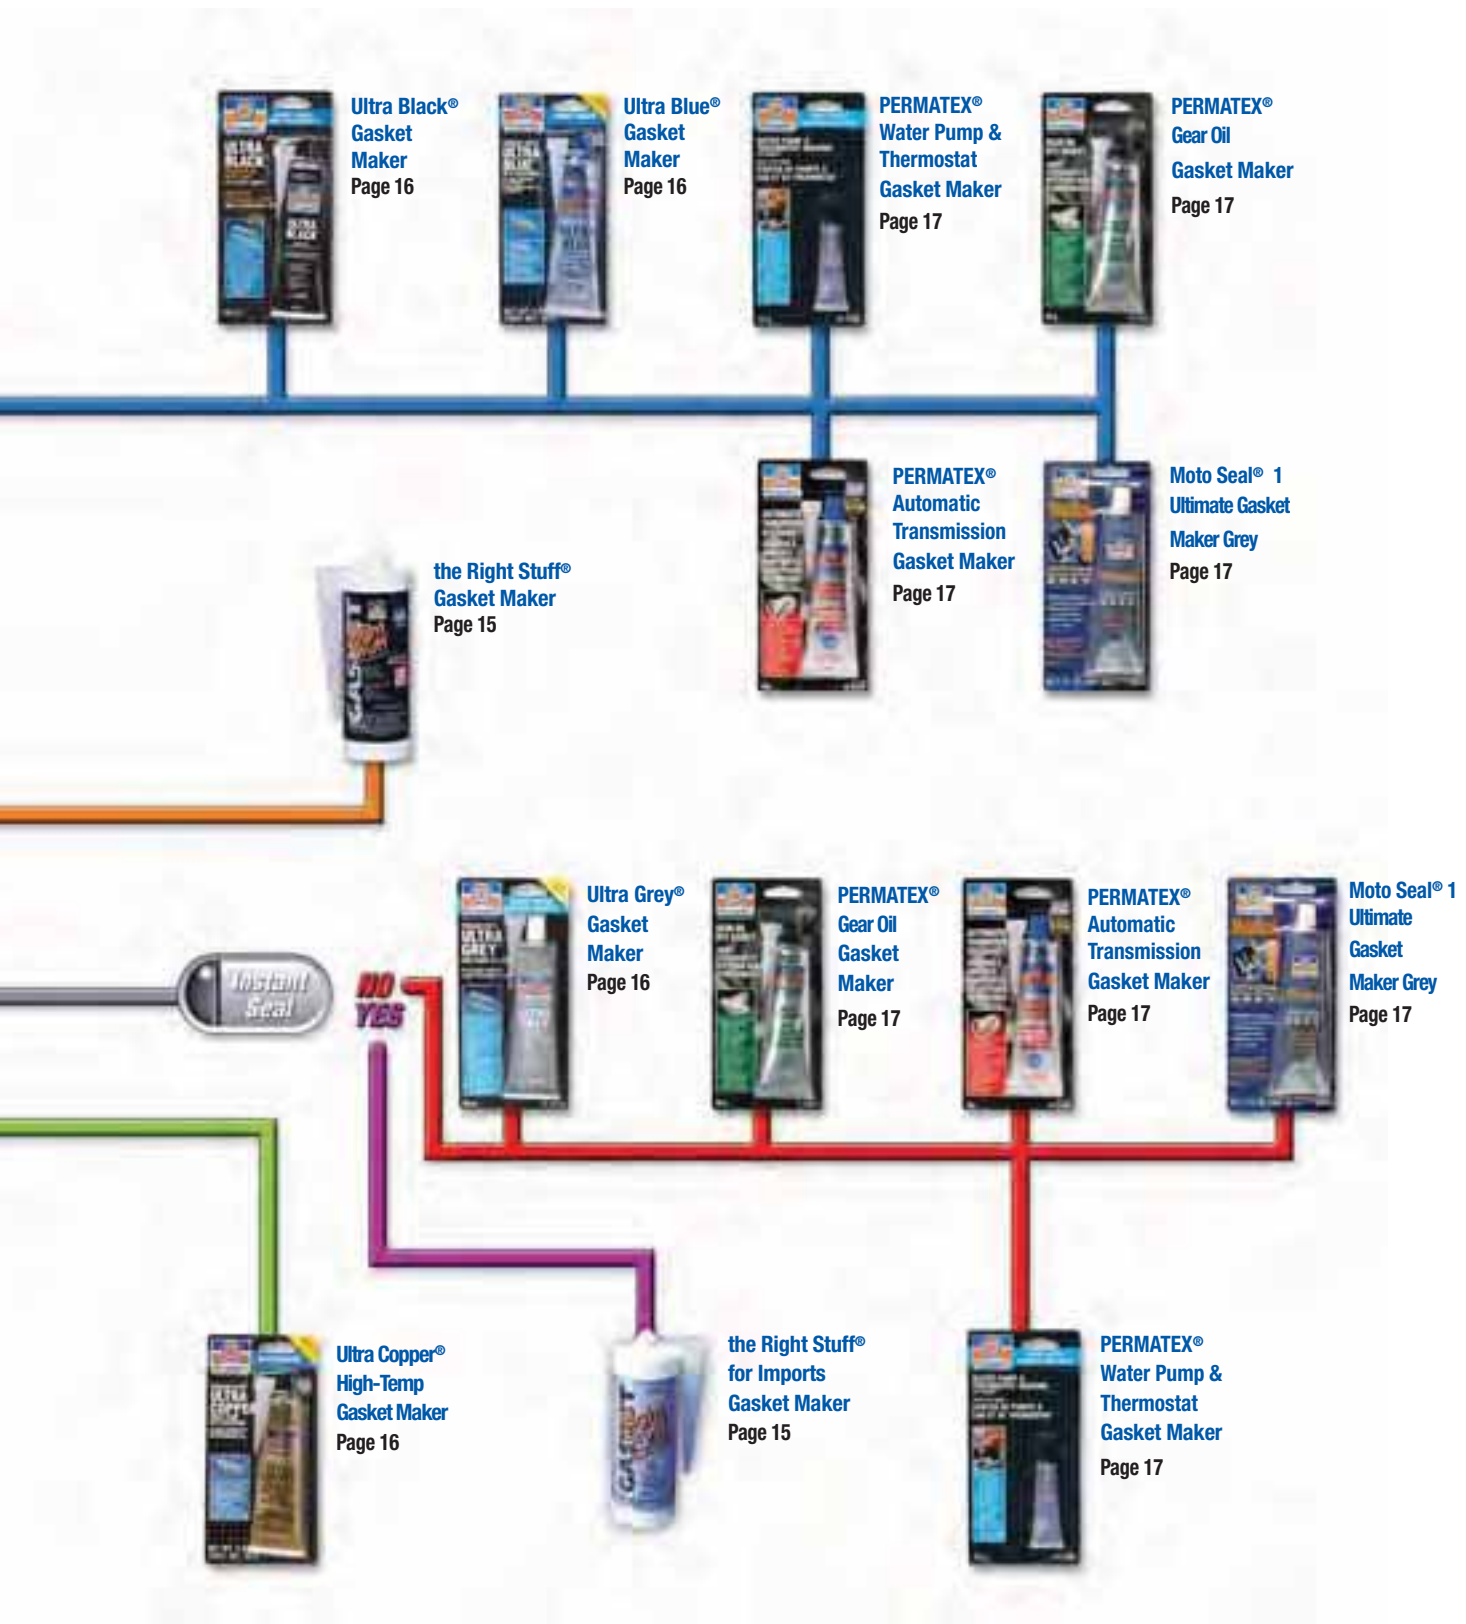



Gasket Dressing Selector

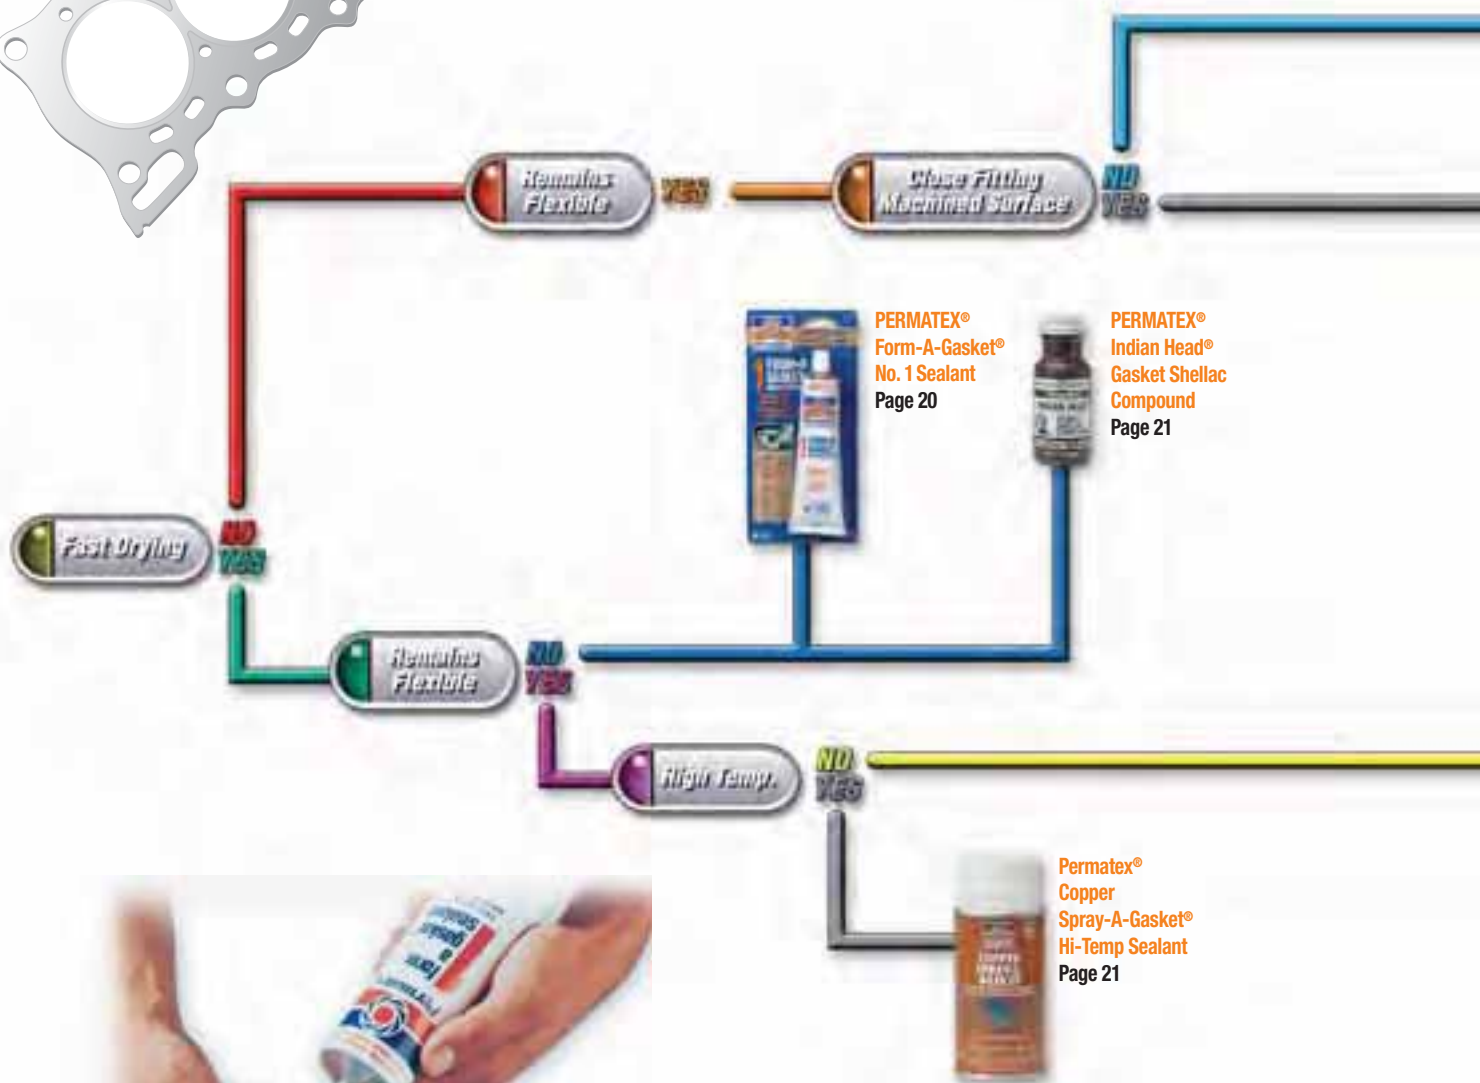

Selector Chart



**PERMATEX®
Form-A-Gasket®
No. 2 Sealant**
Page 20



**PERMATEX®
Super 300®
Form-A-Gasket®
Sealant**
Page 21



**PERMATEX®
Hylomar
Universal Blue
Gasket Maker**
Page 21



**PERMATEX®
Aviation
Form-A-Gasket®
No. 3 Sealant**
Page 20



**PERMATEX®
Hylomar
Universal Blue
Gasket Maker**
Page 21



**PERMATEX®
Aviation
Form-A-Gasket®
No. 3 Sealant**
Page 20



**PERMATEX®
Super High Tack™
Gasket Sealant**
Page 20



**PERMATEX®
High Tack™
Gasket Sealant**
Page 20



Gasket Dressing Selector




Threadlocker Selector



Permatex®
GREEN Penetrating
Grade Threadlocker
Page 25




Selector Chart

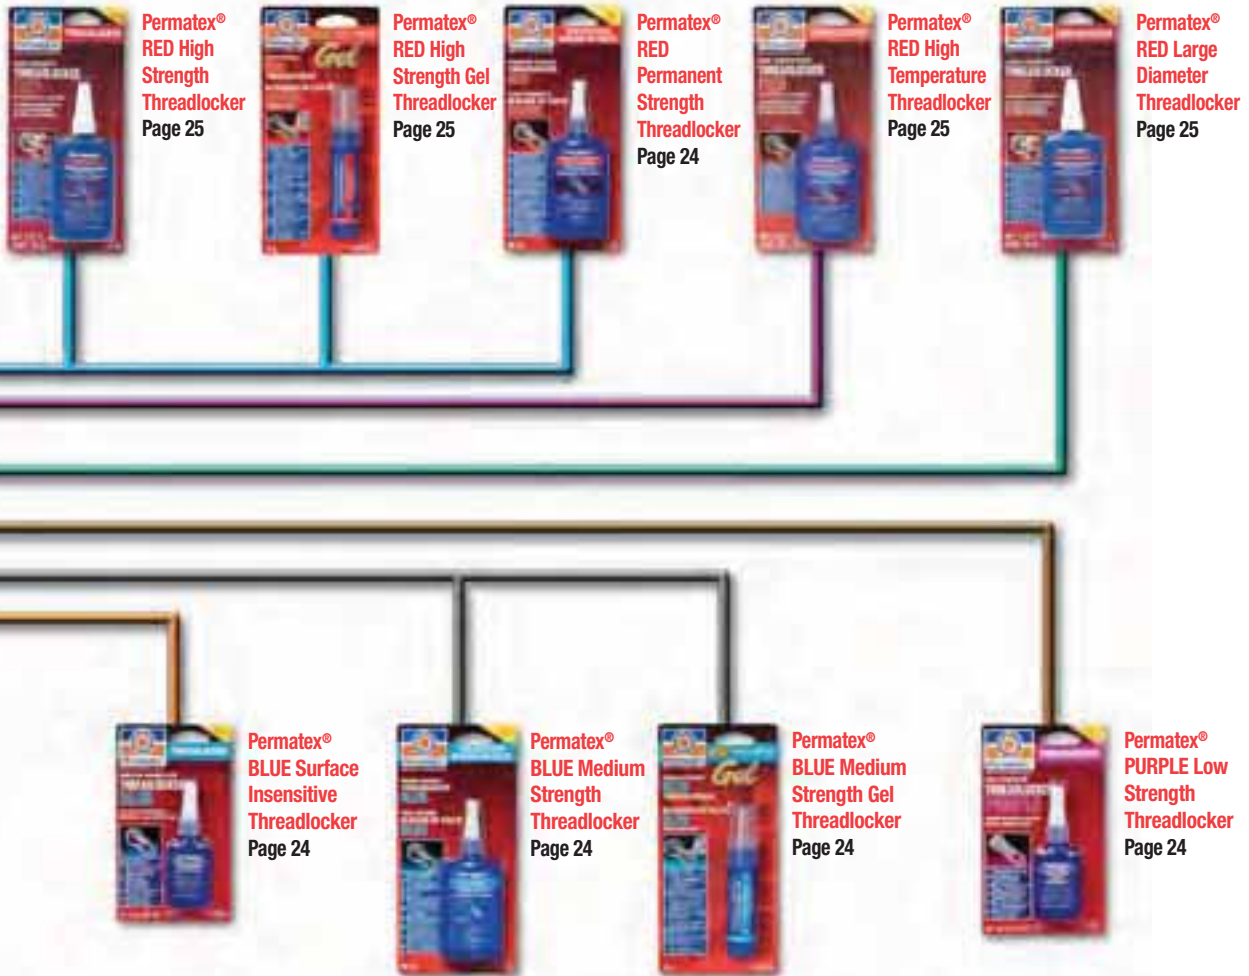

PERMATEX® THREADLOCKER VS CONVENTIONAL LOCKWASHER	Threadlocker / Bloqueur de filets	BLOQUEUR DE FILETS PERMATEX® VS RONDELLE D'ARRÊT
One drop fits all! Entire threaded area locked. Threads sealed from corrosion. Off-torque value controlled by using Low, Removable or Permanent Strength.	Lockwasher / Rondelle d'arrêt	Une goutte suffit ! Section entière bloquée. Filets scellés contre la corrosion. Valeurs hors couple contrôlées par les bloqueurs à faible force et amovible/permanent.
Contact only under bolt head. Must use right size of washer. Threads exposed to water and corrosion. Only 20% metal-metal contact. Bolt can loosen.		Contact sous la tête seulement. Important d'utiliser la bonne taille. Filets ouverts — l'eau peut s'infiltrer et faire rouiller. Contact métal-métal à 20 % seulement. Le boulon peut se desserrer.

Motorcycle Applications

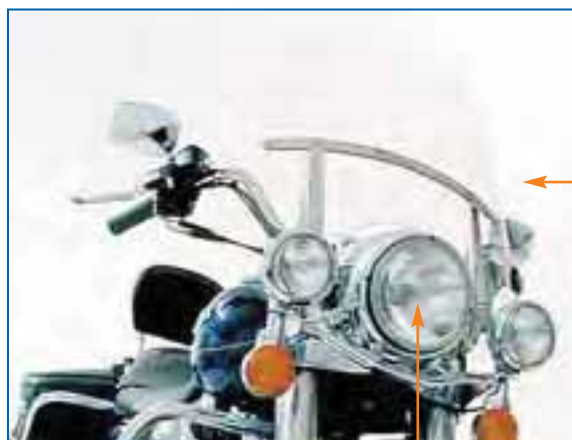

No Touch® Perfect Plastic™

Windshield
page 63

Permatex® Vinyl & Leather Repair Kit

Seats, backrest,
saddle bags
Page 40

Permatex® RED High Strength Threadlocker or Permatex® RED High Temperature Threadlocker

All engine mounting bolts
Page 25

Permatex® Battery Cleaner

Protector for battery
Page 62

Permatex® Headlight Lens Restoration Kit

Headlights, plastic lenses
page 44

Permatex® Dielectric Grease & Electrical Contact Cleaner

All bulb/lamp connections
Page 49, 59 62

Permatex® Ultra Copper® Gasket Maker

Muffler and caps
Page 16

Permatex® Brake & Parts Cleaner

Brackets and any degreasing project
Page 61

Permatex® High Temperature Sleeve Retainer

Valve guides
Page 30


Permatex® MotoSeal™ 1 Ultimate Gasket Maker Grey

Case halves, carburetor gaskets
Page 17



Call 1-800-924-6994

Selector Chart

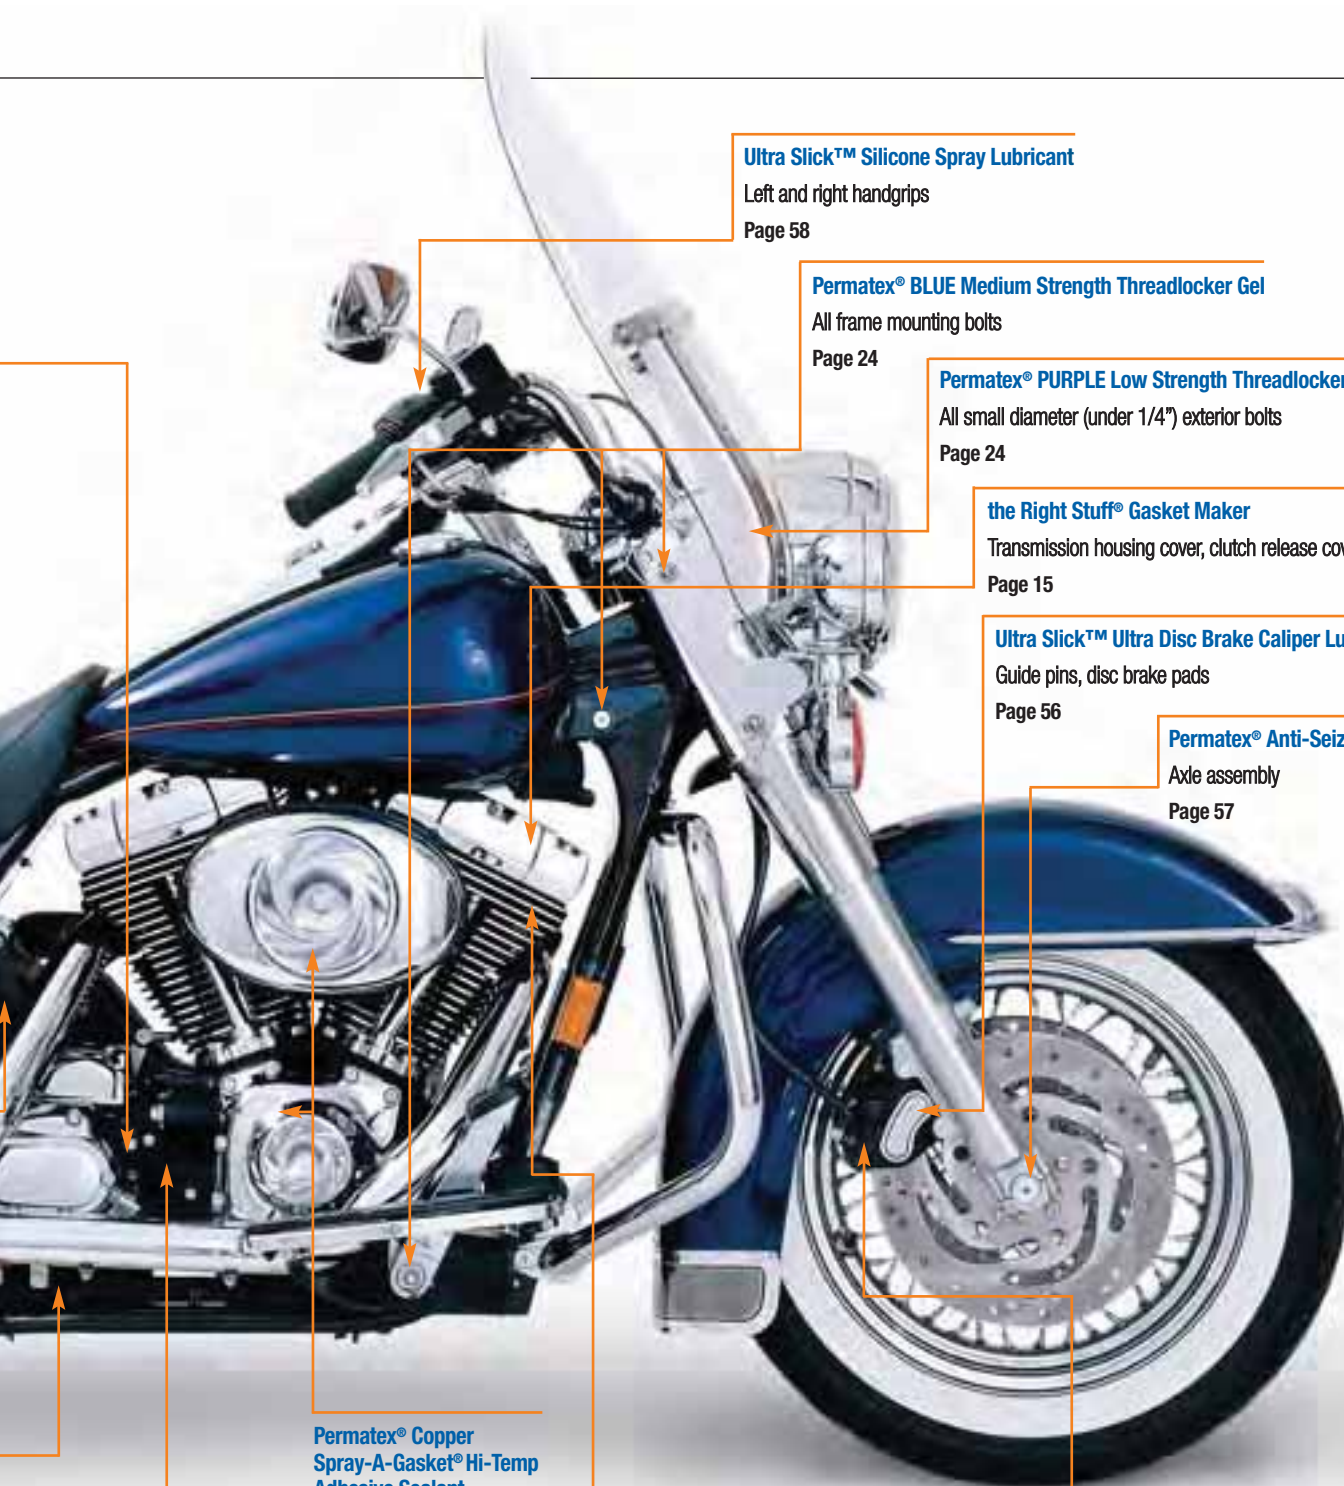

Ultra Slick™ Silicone Spray Lubricant

Left and right handgrips

Page 58

Permatex® BLUE Medium Strength Threadlocker Gel

All frame mounting bolts

Page 24

Permatex® PURPLE Low Strength Threadlocker

All small diameter (under 1/4") exterior bolts

Page 24

the Right Stuff® Gasket Maker

Transmission housing cover, clutch release cover

Page 15

Ultra Slick™ Ultra Disc Brake Caliper Lube

Guide pins, disc brake pads

Page 56

Permatex® Anti-Seize Lubricant

Axle assembly

Page 57

Permatex® Copper Spray-A-Gasket® Hi-Temp Adhesive Sealant

Clutch release cover, cylinder
head gaskets

Page 21

Permatex® BLUE Surface Insensitive Threadlocker

Head bolts, case bolts, all shift assembly threads

Page 24

Permatex® Disc Brake Quiet

Back of brake pads

Page 49, 56

Permatex® High Performance Thread Sealant

Timing hole plug, oil hose fitting

Page 28

Ultra Slick™ Engine Assembly Lube

Engine assembly

Page 50, 59



Heavy Duty Fleet Repair



Call 1-800-924-6994

Selector Chart

Engines

Product

Permatex® RED High Strength Threadlocker (p.25)

Permatex® Anti-Seize Lubricant (p.57)

the Right Stuff® Gasket Maker (p.15)

Permatex® Gasket Remover (p.22)

Permatex® High Temperature Thread Sealant (p.28)

Permatex® BLUE Medium Strength Threadlocker Gel (p.24)

Permatex® High Temperature Sleeve Retainer (p.24)

Typical Applications

Air Starter Fasteners

Prevents seizing and galling of all metals. Withstand temperatures up to 870°C (1600°F)

Valve Covers, Oil Pan

Valve Connectors, Oil Pan Covers

Pipe, Water Jacket, Oil Galley Plugs, Oil Pressure & Temperature Sensors, Air Conditioning Fittings, Hydraulic Fittings, Vacuum Line Connectors

Starter Mounts, Alternator Mounts, Engine Mounting Bolts

Cup Plugs, Bushings, Oil Seals



Transmissions

Product

Permatex® High Temperature Sleeve Retainer (p.30)

Permatex® High Performance Thread Sealant (p.28)

Permatex® BLUE Medium Strength Threadlocker (p.24)

Permatex® Anaerobic Gasket Maker (p.19) and the Right Stuff® Gasket Maker (p.15)

Typical Applications

Retaining Bushings, Cup Plugs, Gears, Dowel Pins, Oil Seals

Drain Plugs, All Tapered Fittings

Case Cover Bolts

Case Covers, Power Divider Shaft Housings, Input/Output Power Shafts, PTO Covers to Housing

Differentials

Product

Permatex® RED High Strength Threadlocker (p.25)

Permatex® Ultra Grey® Gasket Maker (p.16), Anaerobic Gasket Maker (p.17) and the Right Stuff® Gasket Maker (p.15)

Permatex® High Temperature Thread Sealant (p.28)

Permatex® BLUE Medium Strength Threadlocker (p.24)

Permatex® High Temperature Sleeve Retainer (p.30)

Typical Applications

Cap Screws, Mounting Studs

Cover Housing Gaskets, Differential, Differential, Assembly to Rear Axle Housing, Power Dividers, Axle Shaft Flanges

Core Plugs, Drain Plugs

Axle Housing Bolts, Oil Seal Retainer Bolts, Axle Shaft Flange Bolts, Differential Drain Plugs

Ring Gear Bolts, Differential Lock Pins

Chassis

Product

Permatex® RED High Strength Threadlocker (p.20)

Permatex® Anti-Seize Lubricant (p.46)

Permatex® Brake & Parts Cleaner (p.57)

Permatex® High Temperature Thread Sealant (p.28)

Permatex® BLUE Medium Strength Threadlocker (p.24)

Permatex® High Temperature Sleeve Retainer (p.30)

Typical Applications

Suspension Fasteners, Shock Absorber Mounts

Prevents seizing and galling of all metals. Withstands temperatures up to 870°C (1600°F)

Quickly dissolves grease, dirt and oil from parts. Prepares mating surfaces for Permatex® products.

Air Brake Fitting

Fuel Tank Fasteners, Lug Nuts

Wheel Bearings, Idler Shafts, Press Fit Bushings

Bodies

Product

Permatex® RED High Strength Threadlocker (p.25)

Permatex® Super Weatherstrip Adhesive (p.22)

Permatex® Clear Silicone Adhesive Sealant (p.39)

Permatex® Super Glue Adhesive (p.33)

Permatex® BLUE Medium Strength Threadlocker (p.24)

Permatex® Slik Pak® 5th Wheel Grease (p.59)

Typical Applications

Exhaust System Mounts, Bumper Fasteners

Carpeting, Headliners, Molding Weatherstripping

Windshields

Emblems

Windshield Wiper Nuts, Lug Nuts, Gear Shift Knob, Door Hardware, Running Light Screws, Horn Mounting

All 5th Wheel Plates



P/N	Alt. P/N	Product	PG	P/N	Alt. P/N	Product	PG
AWC20	AWC20-6CN	No Touch® All Wheel Care®	.66	C97045	C97045	Power Kleen Parts Wash Cleaner	.73
C11525	C11525	Garage Boss Concrete Cleaner	.77	C97075	C97075	Power Kleen Parts Wash Cleaner	.73
C12501	C12501	Greze-Off® Heavy Duty Degreaser	.72	GS8	GS8-12	No Touch® Auto Glass Stripper™	.67
C12520	C12520	Greze-Off® Heavy Duty Degreaser	.72	M33201	M33201	Spray Nine® General Pressroom Cleaner	.76
C12532	C12532	Greze-Off® Heavy Duty Degreaser	.72	M33205	M33205	Spray Nine® General Pressroom Cleaner	.76
C12545	C12545	Greze-Off® Heavy Duty Degreaser	.72	M33232	M33232	Spray Nine® General Pressroom Cleaner	.76
C13501	C13501	Spray Nine® Industrial Cleaner/Degreaser	.72	M33255	M33255	Spray Nine® General Pressroom Cleaner	.76
C13520	C13520	Spray Nine® Industrial Cleaner/Degreaser	.72	NJ-1C	80594	Permatex® Rust Dissolver Gel	.51, 63
C13532	C13532	Spray Nine® Industrial Cleaner/Degreaser	.72	NT21	NT21-12CN	No Touch® Original Tire Care	.65
C13545	C13545	Spray Nine® Industrial Cleaner/Degreaser	.72	NTHS21	NTHS21-6CN	No Touch® High Shine® Tire Care	.65
C15808	C15808	Fireview® Glass Cleaner	.79	NTIS11	NTIS11-6CN	No Touch® Interior Shine® N'Protect	.66
C15825	C15825	Fireview® Fireplace Cleaner	.79	NTSW	NTSW-6CN	No Touch® Seriously Wet™ Extreme Tire Shine	.65
C23319	C23319	Spray Nine® Glass & Stainless Steel Cleaner	.63, 78	QM50A	84111	PermaPoxy™ 5 min. General Purpose Epoxy	.36
C23510	C23510	Spray Nine® Outdoor Window Wash	.78	RS6	RS6-12CN	No Touch® Rain Shield®	.67
C24302	C24302	Spray Nine® Total Look® Tire & Vinyl Dressing	.66, 77	SA-8	80369	Permatex® Battery Cleaner	.62
C24317	C24317	Spray Nine® Total Look® Tire & Vinyl Dressing	.66, 77	SA-9	80370	Permatex® Battery Protector & Sealer.	.62
C26725	C26725	Spray Nine® BBQ Grill Cleaner	.79	WP15	WP15-6CN	No Touch® Wet'N'Protect® Tire Shine	.65
C26802	C26802	Spray Nine® Multi-purpose Cleaner/Disinfectant	71	00112	00112	Permatex® O-Ring Splicing Kit	.35, 50
C26804	C26804	Spray Nine® Multi-purpose Cleaner/Disinfectant	71	01010	01010	Slik Pak® 5th Wheel Grease	.59
C26805	C26805	Spray Nine® Multi-purpose Cleaner/Disinfectant	71	01020	01020	Slik Pak® 5th Wheel Grease	.59
C26810	C26810	Spray Nine® Multi-purpose Cleaner/Disinfectant	71	01-013	20833	Blue Label™ Cream Hand Cleaner	.8
C26820	C26820	Spray Nine® Multi-purpose Cleaner/Disinfectant	71	01-406	20835	Blue Label™ Cream Hand Cleaner	.8
C26822	C26822	Spray Nine® Multi-purpose Cleaner/Disinfectant	71	03325	03325	Permatex® Rearview Mirror Adhesive	.40, 47
C26825	C26825	Spray Nine® Multi-purpose Cleaner/Disinfectant	71	03-406	03406	Trounce® Pumice Lotion Hand Cleaner	.8
C26832	C26832	Spray Nine® Multi-purpose Cleaner/Disinfectant	71	08184	08184	Permatex® Black Disposable Nitrile Gloves	.10
C26845	C26845	Spray Nine® Multi-purpose Cleaner/Disinfectant	71	08185	08185	Permatex® Black Disposable Nitrile Gloves	.10
C26856	C26856	Spray Nine® Multi-purpose Cleaner/Disinfectant	71	08186	08186	Permatex® Black Disposable Nitrile Gloves	.10
C27020	C27020	Spray Nine® Marine Cleaner/Disinfectant	.80	09124	09124	Permatex® Copper Anti-Seize Lubricant	.57
C27032	C27032	Spray Nine® Marine Cleaner/Disinfectant	.80	09125	09125	Permatex® Ultra Disc Brake Caliper Lube	.56
C27532	C27532	Spray Nine® Tub'n Tile Cleaner	.78	09127	09127	Permatex® Copper Anti-Seize Lubricant	.57
C29210	C29210	Spray Nine® Marine Boat Wash	.81	09181	09181	Permatex® Latex Disposable Gloves	.10
C30232	C30232	Greze-Off® Marine Heavy Duty Degreaser	.80	09182	09182	Permatex® Latex Disposable Gloves	.10
C30325	C30325	Marine Once Over®	.81	09183	09183	Permatex® Latex Disposable Gloves	.10
C30832	C30832	Spray Nine® Marine Boat Bottom Cleaner	.80	09184	09184	Permatex® Blue Disposable Nitrile Gloves	.10
C37820	C37820	Spray Nine® Low Emulsifying Wash	.76	09185	09185	Permatex® Blue Disposable Nitrile Gloves	.10
C37845	C37845	Spray Nine® Low Emulsifying Wash	.76	09186	09186	Permatex® Blue Disposable Nitrile Gloves	.10
C37875	C37875	Spray Nine® Low Emulsifying Wash	.76	09193	09193	Permatex® Latex Disposable Gloves	.10
C47820	C47820	Orange Lightning Cleaner/Degreaser	.72	09194	09194	Permatex® Blue Disposable Nitrile Gloves	.10
C47832	C47832	Orange Lightning Cleaner/Degreaser	.72	09220	09220	Permatex® Plastic Tank Repair Kit	.43
C47845	C47845	Orange Lightning Cleaner/Degreaser	.72	09221	09221	Permatex® Fuel Tank Repair Kit	.43
C88824	C88824	AV-8® RTU Aircraft Cleaner	.73	09222	09222	Permatex® Rearview Mirror Adhesive	.40, 44, 47
C90201	C90201	Earth Soap® Multi-Purpose Cleaner	.75	09223	09223	Permatex® Windshield Repair Kit	.44, 47
C90220	C90220	Earth Soap® Multi-Purpose Cleaner	.75	09224	09224	Permatex® Radiator Repair Kit	.43
C90225	C90225	Earth Soap® Multi-Purpose Cleaner	.75	09225	09225	Permatex® Plastic Lens Restoration Kit	.44
C90255	C90255	Earth Soap® Multi-Purpose Cleaner	.75	09226	09226	Permatex® Wheel Restoration Kit	.45
C90310	C90310	Green Marine™ Multi-Purpose Cleaner	.80	09227	09227	Permatex® Rear Window Defogger Repair Kit	.45
C90401	C90401	Earth Soap® Bath'N Tile Cleaner	.75	09252	09252	Permatex® Nitrile Coated Gloves	.10
C90420	C90420	Earth Soap® Bath'N Tile Cleaner	.75	09253	09253	Permatex® Nitrile Coated Gloves	.10
C90425	C90425	Earth Soap® Bath'N Tile Cleaner	.75	09254	09254	Permatex® Nitrile Coated Gloves	.10
C90455	C90455	Earth Soap® Bath'N Tile Cleaner	.75	09270	09270	Permatex® Exhaust System Repair Kit	.46
C90501	C90501	Earth Soap® Glass Cleaner	.75	1BR	80493	Form-A-Gasket® No. 1 Sealant	.20
C90520	C90520	Earth Soap® Glass Cleaner	.75	1C	80003	Form-A-Gasket® No. 1 Sealant	.20
C90525	C90525	Earth Soap® Glass Cleaner	.75	101BR	17914	Ultra Copper® RTV Gasket Maker	.16
C97001	C97001	Power Kleen Parts Wash Cleaner	.73	101C	82751	Ultra Copper® RTV Gasket Maker	.16
C97005	C97005	Power Kleen Parts Wash Cleaner	.73				



P/N	Alt. P/N	Product	PG	P/N	Alt. P/N	Product	PG
101MA	80576	Copper Spray-A-Gasket™ Hi-Temp Sealant	21	22064	22064	Permatex® Dielectric Grease	49, 59
10503	59214	Permatex® High Temperature Thread Sealant	28	22065	22065	Permatex® Dielectric Grease	49, 59
11261	49502	Ultra Bond™ Super Glue	33	22210	22210	Permatex® Purple Low Strength Threadlocker	24
120DA	80552	Permatex® Belt Dressing	59	22250	22250	Permatex® Purple Low Strength Threadlocker	24
12012	12012	NOS® Racing Formula Octane Booster	68	22480	65-216	Painter's Clean™ Hand Cleaner	8
12020	81907	Pit Crews Choice™ Gas Tank & Radiator Repair	40, 48	23-104	23104	Fast Orange® Smooth Lotion Hand Cleaner	6
12022	12022	NOS® Street Formula Octane Booster	68	23-108	20851	Fast Orange® Smooth Lotion Hand Cleaner	6
126VR	20729	Permatex® Disc Brake Quiet	49, 56	23-116	20853	Fast Orange® Smooth Lotion Hand Cleaner	6
12689	3306	Permatex® Rearview Mirror Adhesive	40, 47	23-217	25520	Fast Orange® Smooth Lotion Hand Cleaner	6
127MA	80557	Permatex® Disc Brake Quiet	49, 56	23-218	20855	Fast Orange® Smooth Lotion Hand Cleaner	6
13104	13104	Poly Scrub® Hand Cleaner	9, 79	24005	24005	Permatex® Blue Removable Strength Threadlocker	24
133H	80558	Permatex® Silver Anti-Seize Lubricant	57	24115	24115	Permatex® Hi-Temp Brake Caliper Lube	56
135EA	81833	Permatex® Heavy Duty Rubberized Undercoating	51	24126	24126	Ultra Slick™ Ceramic Extreme Brake Lube	56
14D	80633	Permatex® Thread Sealant with PTFE	29	24127	24127	Ultra Slick™ Ceramic Extreme Brake Lube	56
14H	80510	Permatex® Thread Sealant with PTFE	29	24163	24163	Surface Prep™ Activator/Primer	19, 26, 31
14405	14405	Multi-Scrub Cleaner/Degreaser	76	24200	24209	Permatex® Blue Removable Strength Threadlocker	24
14455	14455	Multi-Scrub Cleaner/Degreaser	76	24210	24210	Permatex® Blue Removable Strength Threadlocker	24
14600	81374	Permatex® Cold Weld Bonding Compound	37, 48	24215	24215	Permatex® Gel Twist™ Threadlocker	24
16BR	81237	Permatex® Black RTV Silicone Adhesive Sealant	38	24225	24225	Permatex® Blue Removable Strength Threadlocker	24
16C	81238	Permatex® Black RTV Silicone Adhesive Sealant	38	24240	24242	Permatex® Blue Removable Strength Threadlocker	24
161DA	80577	Permatex® Paint Stripper	62	24250	24250	Permatex® Blue Removable Strength Threadlocker	24
17BR	38405	Permatex® Black RTV Gasket Maker	18	24300	24300	Permatex® Blue Surface Insensitive Threadlocker	24
17C	38406	Permatex® Black RTV Gasket Maker	18	24325	24325	Permatex® Blue Surface Insensitive Threadlocker	24
17358	59234	Permatex® High Temperature Thread Sealant	28	24350	24350	Permatex® Blue Surface Insensitive Threadlocker	24
17359	77C	Ultra Blue® RTV Gasket Maker	16	24378	24378	Permatex® Electrical Contact Cleaner	62
17369	51531	Permatex® Anaerobic Flange Sealant	19	25072	25072	Fast Orange® Wipes	7
17511	76764	Permatex® Silver Anti-Seize Lubricant	57	25-100	25100	Fast Orange® Pumice Lotion Hand Cleaner	6
17914	101BR	Ultra Copper® RTV Gasket Maker	16	25-104	25104	Fast Orange® Pumice Lotion Hand Cleaner	6
18E	80030	Permatex® Heavy Duty Radiator Cleaner	63	25-108	20857	Fast Orange® Pumice Lotion Hand Cleaner	6
18572	82194	Ultra Grey® RTV Gasket Maker	16	25-116	20859	Fast Orange® Pumice Lotion Hand Cleaner	6
19545	56521	Permatex® High Performance Thread Sealant	28	25-217	25519	Fast Orange® Pumice Lotion Hand Cleaner	6
19550	51813	Permatex® Anaerobic Gasket Maker	19	25-218	20861	Fast Orange® Pumice Lotion Hand Cleaner	6
19751	67VR	Permatex® Dielectric Tune-Up Grease	49, 59	25519	25-217	Fast Orange® Pumice Lotion Hand Cleaner	6
19752	65AR	Permatex® Flowable Silicone Glass/Windshield Sealer	38	25520	23-217	Fast Orange® Smooth Lotion Hand Cleaner	6
19920	19920	Permatex® Plastic Threadlocker	26	25575	25575	Fast Orange® Bar Soap	7
2BR	80500	Form-A-Gasket® No. 2 Sealant	20	25832	25832	Permatex® Pit Crew's Choice™ Adhesive Sealant	39
2C	80011	Form-A-Gasket® No. 2 Sealant	20	26BR	81311	Permatex® Red High Temp RTV Adhesive Sealant	38
20297	20297	Permatex® Bearing Mount for Worn Parts	31	26C	81312	Permatex® Red High Temp RTV Adhesive Sealant	38
20539	5J-1	Indian Head® Gasket Shellac Compound	21	26015	26015	the Right Stuff® Gasket Maker	15
20729	126VR	Permatex® Disc Brake Quiet	49, 56	26200	26207	Permatex® Red Permanent Strength Threadlocker	24
20833	01-013	Blue Label™ Cream Hand Cleaner	8	26210	26210	Permatex® Red Permanent Strength Threadlocker	24
20835	01-406	Blue Label™ Cream Hand Cleaner	8	26225	26225	Permatex® Red Permanent Strength Threadlocker	24
20851	23-108	Fast Orange® Smooth Lotion Hand Cleaner	6	26240	26242	Permatex® Red Permanent Strength Threadlocker	24
20853	23-116	Fast Orange® Smooth Lotion Hand Cleaner	6	26250	26250	Permatex® Red Permanent Strength Threadlocker	24
20855	23-218	Fast Orange® Smooth Lotion Hand Cleaner	6	27BR	38403	Permatex® High Temp. Red RTV Gasket Maker	18
20857	25-108	Fast Orange® Pumice Lotion Hand Cleaner	6	27C	38404	Permatex® High Temp. Red RTV Gasket Maker	18
20859	25-116	Fast Orange® Pumice Lotion Hand Cleaner	6	27005	27005	Permatex® Red High Strength Threadlocker	25
20861	25-218	Fast Orange® Pumice Lotion Hand Cleaner	6	27110	27110	Permatex® Red High Strength Threadlocker	25
20864	35-013	Fast Orange® Pumice - Cream Hand Cleaner	7	27115	27115	Permatex® Red Gel Twist™ Threadlocker	25
21101S	21101S	Gloss Car Wash™	77	27125	27125	Permatex® Red High Strength Threadlocker	25
21105	21105	Gloss Car Wash™	77	27140	27140	Permatex® Red High Strength Threadlocker	25
21155S	21155S	Gloss Car Wash™	77	27150	27150	Permatex® Red High Strength Threadlocker	25
21-218	21218	Trounce® Pumice Lotion Hand Cleaner	8	27200	27200	Permatex® Red High Temp/High Strength Threadlocker	25
21425	21425	Permatex® Fast Cure Epoxy Mixer Cups	37	27218	27218	Fast Orange® Dry Skin Formula Hand Cleaner	7
22063	22063	Ultra Slick™ Ultra Disc Brake Caliper Lube	56	27225	27225	Permatex® Red High Temp/High Strength Threadlocker	25




P/N	Alt. P/N	Product	PG	P/N	Alt. P/N	Product	PG
27240	27240	Permatex® Red High Temp/High Strength Threadlocker	25	38404	27C	Permatex® High Temp. Red RTV Gasket Maker	18
27250	27250	Permatex® Red High Temp/High Strength Threadlocker	25	38405	17BR	Permatex® Black RTV Gasket Maker	18
27710	27710	Permatex® Red Large Diameter Threadlocker	25	38406	17C	Permatex® Black RTV Gasket Maker	18
27725	27725	Permatex® Red Large Diameter Threadlocker	25	4MA	80579	Permatex® Gasket Remover	22
27740	27740	Permatex® Red Large Diameter Threadlocker	25	48TA	80043	Eliminator® II Engine Degreaser	61
27750	27750	Permatex® Red Large Diameter Threadlocker	25	40140	40140	Permatex® Surface Insensitive Instant Adhesive	34
27829	27829	Permatex® Heavy Duty Spray Adhesive	40	40413	40413	Permatex® O-Ring Rubber Bond Adhesive	34
28108	28108	Ultra Cherry™ Pumice Lotion Hand Cleaner	8	41040	41040	Permatex® Black Rubber Toughened Adhesive	34
28218	28218	Ultra Cherry™ Pumice Lotion Hand Cleaner	8	45440	45440	Permatex® Super Glue Gel	33
29000	29006	Permatex® Green Penetrating Grade Threadlocker	25	474G	80569	Permatex® Valve Grinding Compound	50
29025	29025	Permatex® Green Penetrating Grade Threadlocker	25	49502	11261	Ultra Bond™ Super Glue	33
29040	29040	Permatex® Green Penetrating Grade Threadlocker	25	49512	49512	Ultra Bond™ Super Glue	33
29050	29050	Permatex® Green Penetrating Grade Threadlocker	25	49650	49650	Permatex® Super Glue	34
29213	29213	Permatex® Non-Chlorinated Brake Clean	61	5J-1	20539	Indian Head® Gasket Shellac Compound	21
29214	29214	Permatex® Chlorinated Brake & Parts Cleaner	61	51031	51031	Permatex® Hi-Temp. Anaerobic Flange Sealant	19
29216	29216	Permatex® Carb & Choke Cleaner	61	51531	17369	Permatex® Anaerobic Flange Sealant	19
29219	29219	Ultra Slick™ Super Penetrating Oil	58	51580	51580	Permatex® Anaerobic Flange Sealant	19
29220	29220	Ultra Slick™ Silicone Spray Lubricant	58	51813	19550	Permatex® Anaerobic Gasket Maker	19
29221	29221	Ultra Slick™ Chain Lube	58	51817	51817	Permatex® Anaerobic Gasket Maker	19
29222	29222	Ultra Slick™ White Lithium Grease	55, 58	51845	51845	Permatex® Anaerobic Gasket Maker	19
29223	29223	Permatex® Spray Sealant Leak Repair	22, 40, 49	54540	54540	Permatex® Pneumatic/Hydraulic Sealant	28
3D	80017	Aviation Form-A-Gasket® No. 3 Sealant	20	54550	54550	Permatex® Pneumatic/Hydraulic Sealant	28
3H	80501	Aviation Form-A-Gasket® No. 3 Sealant	20	56521	19545	Permatex® High Performance Thread Sealant	28
30030	30030	Ultra Bond™ Super Glue Gel	33	56525	56525	Permatex® High Performance Thread Sealant	28
30213	30213	Ultra Bond™ Plastic Bonder	33	56725	56725	Permatex® Max Temperature Thread Sealant	28
30874	30874	the Right Stuff® Gasket Maker	15	56750	56750	Permatex® Max Temperature Thread Sealant	28
30875	30875	the Right Stuff® Gasketing Kit	15	59214	10503	Permatex® High Temperature Thread Sealant	28
31832	31832	Ultra Slick™ Synthetic Multi-Purpose Lube	55, 58	59225	59225	Permatex® High Temperature Thread Sealant	28
31835	31835	Ultra Slick™ Extreme Sport Synthetic Grease	55	59234	17358	Permatex® High Temperature Thread Sealant	28
31842	31842	Ultra Slick™ Extra Fine Graphite Lube	55	59803	59803	Ultra Black® RTV Gasket Maker	16
31845	31845	Ultra Slick™ White Lithium Grease	55, 58	59813	59813	Ultra Black® RTV Gasket Maker	16
31862	31862	Pit Crews Choice™ Contact Cement	39	6BR	80506	Permatex® Blue RTV Gasket Maker	18
31865	31865	Pit Crews Choice™ Liquid Metal Filler	39, 48	6C	80580	Permatex® Blue RTV Gasket Maker	18
31866	31866	Permatex® Water Pump & Thermostat RTV Gasket	17	60901	60901	Permatex® Bearing Mount for Close Fits	30
31868	31868	Permatex® Disc Brake Quiet	49, 56	60910	60910	Permatex® Bearing Mount for Close Fits	30
31870	31870	Permatex® Auto Transmission RTV Gasket	17	60925	60925	Permatex® Bearing Mount for Close Fits	30
31872	31872	Permatex® Gear Oil RTV Gasket Maker	17	60950	60950	Permatex® Bearing Mount for Close Fits	30
31875	31875	Counterman's Choice™ Anti-Seize Lubricant	53, 57	62001	62001	Permatex® Max Temperature Sleeve Retainer	30
31876	31876	Counterman's Choice™ Battery Protector	53, 62	62025	62025	Permatex® Max Temperature Sleeve Retainer	30
31877	31877	Counterman's Choice™ Ultra Disc Brake Lube	53, 56	62040	62041	Permatex® Max Temperature Sleeve Retainer	30
31878	31878	Counterman's Choice™ Blue Threadlocker	24, 53	62041	62040	Permatex® Max Temperature Sleeve Retainer	30
31879	31879	Counterman's Choice™ Red Threadlocker	25, 53	62050	62050	Permatex® Max Temperature Sleeve Retainer	30
31880	31880	Counterman's Choice™ Dielectric Grease	49, 53, 59	64001	64001	Permatex® High Temp Sleeve Retainer	30
3306	12689	Permatex® Rearview Mirror Adhesive	40, 47	64010	64010	Permatex® High Temp Sleeve Retainer	30
3325	3325	Permatex® Rearview Mirror Adhesive	40, 47	64025	64025	Permatex® High Temp Sleeve Retainer	30
33694	33694	the Right Stuff® Gasket Maker	15	64050	64050	Permatex® High Temp Sleeve Retainer	30
34B	80037	Permatex® Valve Grinding Compound	50	65AR	19752	Permatex® Flowable Silicone Glass/Windshield Sealer	38
34310	34310	the Right Stuff® for Imports	15	65-116	65116	Painter's Clean™ Hand Cleaner	8
34311	34311	the Right Stuff® for Imports	15	65-216	22480	Painter's Clean™ Hand Cleaner	8
35V	80518	Permatex® Prussian Blue	50	66BR	80533	Permatex® Clear RTV Silicone Adhesive Sealant	38
35-013	20864	Fast Orange® Pumice - Cream Hand Cleaner	7	66C	80834	Permatex® Clear RTV Silicone Adhesive Sealant	38
35-406	35406	Fast Orange® Pumice - Cream Hand Cleaner	7	66050	66050	Permatex® Bearing Mount for Worn Parts	31
38401	38401	MotoSeal™ 1 Ultimate Gasket Maker Grey	17	67VR	19751	Permatex® Dielectric Tune-Up Grease	49, 59
38403	27BR	Permatex® High Temp. Red RTV Gasket Maker	18	68001	68001	Permatex® Bearing Mount for Relaxed Fits	30



Index


P/N	Alt. P/N	Product	PG	P/N	Alt. P/N	Product	PG
68025	68025	Permatex® Bearing Mount for Relaxed Fits	30	80903	80903	Permatex® Vinyl & Leather Repair Kit	45
68050	68050	Permatex® Bearing Mount for Relaxed Fits	30	81237	16BR	Permatex® Black RTV Silicone Adhesive Sealant	38
70361	70361	Zip Grip® All Purpose Instant Adhesive	33	81238	16C	Permatex® Black RTV Silicone Adhesive Sealant	38
71500	71500	Poly 500 Dispenser	79	81311	26BR	Permatex® Red High Temp RTV Adhesive Sealant	38
76764	17511	Permatex® Silver Anti-Seize Lubricant	57	81312	26C	Permatex® Red High Temp RTV Adhesive Sealant	38
77BR	81805	Ultra Blue® RTV Gasket Maker	16	81374	14600	Permatex® Cold Weld Bonding Compound	37, 48
77C	17359	Ultra Blue® RTV Gasket Maker	16	81379	81379	Permatex® UV Glass Sealant	47
77124	77124	Permatex® Nickel High Temp Anti-Seize	57	81464	81464	Permatex® Silver Anti-Seize Lubricant	57
77164	77164	Permatex® Nickel High Temp Anti-Seize	57	81546	81546	Bullseye™ Windshield Repair Kit	47
80BR	80539	Pit Crews Choice® Super Weatherstrip Adhesive	22, 39	81668	81668	Permatex® Stripped Thread Repair Kit	26, 43
80003	1C	Form-A-Gasket® No. 1 Sealant	20	81731	81731	Permatex® Super Weatherstrip Adhesive	22, 39
80017	3D	Aviation Form-A-Gasket® No. 3 Sealant	20	81805	77BR	Ultra Blue® RTV Gasket Maker	16
80011	2C	Form-A-Gasket® No. 2 Sealant	20	81833	135EA	Permatex® Heavy Duty Rubberized Undercoating	51
80030	18E	Permatex® Heavy Duty Radiator Cleaner	63	81850	81850	Permatex® Super Weatherstrip Adhesive	22, 39
80037	34B	Permatex® Valve Grinding Compound	50	81907	12020	Pit Crews Choice™ Gas Tank & Radiator Repair	40, 48
80043	48TA	Eliminator® II Engine Degreaser	61	81943	81943	Ultra Slick™ Synthetic Lubricant	55, 58
80045	80045	Permatex® Pipe Joint Compound	29	81950	81950	Ultra Slick™ Engine Assembly Lube	50, 59
80057	83H	Super 300® Form-A-Gasket® Sealant	21	82194	18572	Ultra Grey® RTV Gasket Maker	16
80060	80060	Super High Tack™ Gasket Sealant	20	82195	82195	Ultra Grey® RTV Gasket Maker	16
80063	98D	Super High Tack™ Gasket Sealant	20	82751	101C	Ultra Copper® RTV Gasket Maker	16
80186	80186	Spray Nine® Marine Plastic Polish	81	83H	80057	Super 300® Form-A-Gasket® Sealant	21
80187	80187	No Touch® Perfect Plastic™	63, 66	84111	QM50A	PermaPoxy™ 5 min. General Purpose Epoxy	36
80331	80331	Permatex® Muffler & Tailpipe Bandage	46	84119	84119	PermaPoxy™ 4 min. Multi-Metal Epoxy	36
80333	80333	Permatex® Muffler & Tailpipe Putty	46	84125	84125	PermaPoxy™ 5 min. Plastic Weld	36
80335	80335	Permatex® Muffler & Tailpipe Sealer	46	84162	84162	PermaPoxy™ 1 min. Clear Epoxy	36
800368	800368	the Right Stuff® Short Cartridge Gun	15	84319	84319	PermaPoxy™ 4 min. Multi-Metal Epoxy Stick	37, 48
80369	SA-8	Permatex® Battery Cleaner	62	85080	85080	Ultra Black® RTV Gasket Maker	16
80370	SA-9	Permatex® Battery Protector & Sealer	62	85088	85088	Ultra Copper® RTV Gasket Maker	16
80493	1BR	Form-A-Gasket® No. 1 Sealant	20	85121	85121	Permatex® Liquid Electrical Tape	47
80500	2BR	Form-A-Gasket® No. 2 Sealant	20	85144	85144	the Right Stuff® for Imports	15
80501	3H	Aviation Form-A-Gasket® No. 3 Sealant	20	85249	85249	Permatex® Hylomar® Universal Blue Gasket Maker	21
80506	6BR	Permatex® Blue RTV Gasket Maker	18	85306	85306	Permatex® Mechanics Gloves	11
80510	14H	Permatex® Thread Sealant with PTFE	29	85311	85311	Permatex® Mechanics Gloves	11
80518	35V	Permatex® Prussian Blue	50	85316	85316	Permatex® Mechanics Gloves	11
80533	66BR	Permatex® Clear RTV Silicone Adhesive Sealant	38	85519	85519	Ultra Blue® RTV Gasket Maker	16
80539	80BR	Pit Crews Choice® Super Weatherstrip Adhesive	22, 39	85860	85860	Permatex® Blue RTV Gasket Maker	18
80543	98H	Super High Tack™ Gasket Sealant	20	85913	85913	Permatex® Clear RTV Silicone Adhesive Sealant	38
80545	99GA	High Tack™ Spray-A-Gasket™ Sealant	21	85915	85915	Permatex® Red High Temp RTV Adhesive Sealant	38
80546	99MA	High Tack™ Spray-A-Gasket™ Sealant	21	88805	88805	AV-8® RTU Aircraft Cleaner	73
80552	120DA	Permatex® Belt Dressing	59	88855	88855	AV-8® RTU Aircraft Cleaner	73
80557	127MA	Permatex® Disc Brake Quiet	49, 56	88875	88875	AV-8® RTU Aircraft Cleaner	73
80558	133H	Permatex® Silver Anti-Seize Lubricant	57	90126	90126	Replacement Pump	9
80569	474G	Permatex® Valve Grinding Compound	50	90128	90128	Wall Mounted Wire Bracket	9
80576	101MA	Copper Spray-A-Gasket™ Hi-Temp Sealant	21	95-140	95140	Universal Dispenser	9
80577	161DA	Permatex® Paint Stripper	62	98D	80063	Super High Tack™ Gasket Sealant	20
80579	4MA	Permatex® Gasket Remover	22	98H	80543	Super High Tack™ Gasket Sealant	20
80580	6C	Permatex® Blue RTV Gasket Maker	18	99GA	80545	High Tack™ Spray-A-Gasket™ Sealant	21
80594	NJ-1C	Permatex® Rust Dissolver Gel	51, 63	99MA	80546	High Tack™ Spray-A-Gasket™ Sealant	21
80633	14D	Permatex® Thread Sealant with PTFE	29	99147	99147	Counterman's Choice™ Counter Display	53
80834	66C	Permatex® Clear RTV Silicone Adhesive Sealant	38				




Notes

[illegible]


Notes



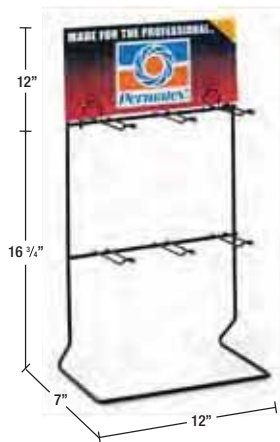


PERMATEX® 6 Peg Wire Rack Display

P/N	Container	Case	Alt. P/N
99154	rack with header card	1	99154
671016	header card	1	671016

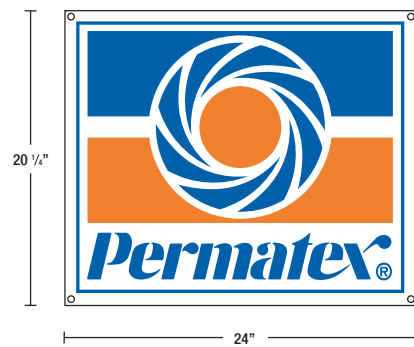

PERMATEX® Indoor Sign

P/N	Container	Case	Alt. P/N
671001	indoor sign	1	671001

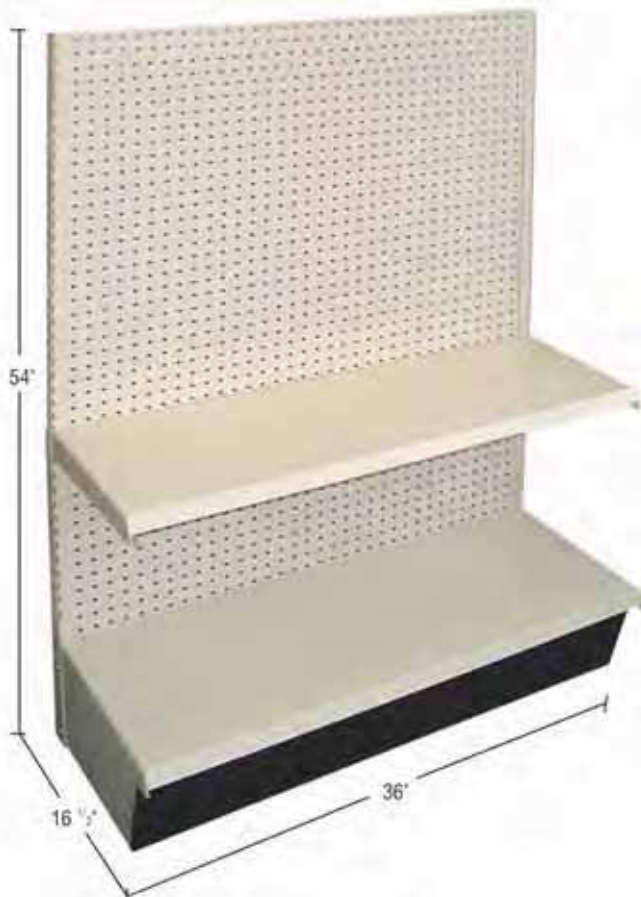

PERMATEX® & SPRAY NINE® Gondolas

P/N	Container	Case
671121	3ft Gondola with 1 shelf	1
6999204	Permatex Header	1
671113	Spray Nine Header	1
671115	2 x 3ft shelves	1
671128	Peg Hooks	27

* Order individual components to build a Permatex® or Spray Nine® display.



PERMATEX® Display



SPRAY NINE® Display

- Hand Cleaners
- Gasket Makers
- Gasket Sealants
- Threadlockers
- Thread Sealants
- Retaining Compounds
- Adhesives & Sealants
- Rust & Corrosion Maintenance
- Specialized Maintenance
- Lubricants & Penetrants
- Cleaners
- Car Care
- Spray Nine®
- Nettoyants à mains
- Joints d'étanchéité
- Scellants à joint
- Bloqueurs de filets
- Scellants à filets
- Composés de retenue
- Adhésifs et scellants
- Rouille et corrosion
- Maintenance spécialisée
- Lubrifiants & pénétrants
- Nettoyants
- Soins de l'automobile
- Spray Nine®

ITW Permatex Canada
8450 Lawson Road, Unit 1, Milton, Ontario, Canada L9T 0J8

Customer Service / Service à la clientèle: 1-800-924-6994
Technical Support / Support technique : 1-866-564-8461

www.permatex.com
www.spraynine.ca
www.notouch.com
www.permatexpromos.ca

